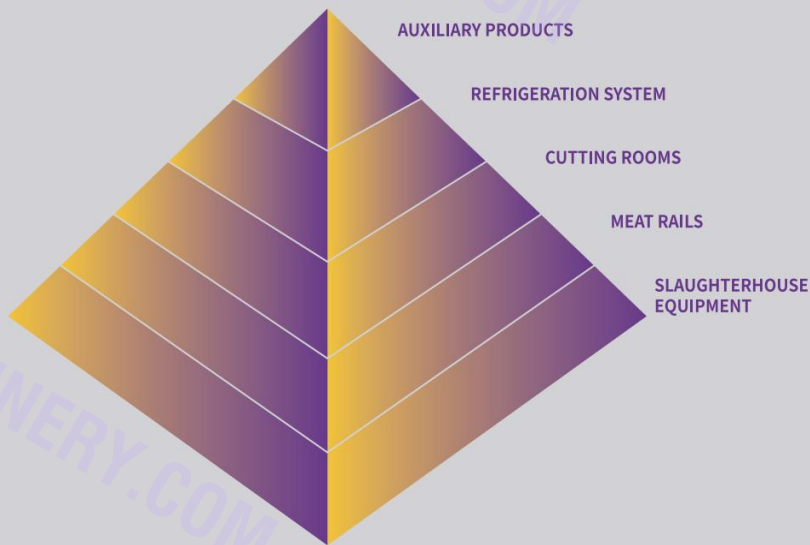




COMPLETE SLAUGHTER HOUSE EQUIPMENT CHAIN SUPPLIER

QINGDAO WOFENG EQUIPMENT CO.,LTD



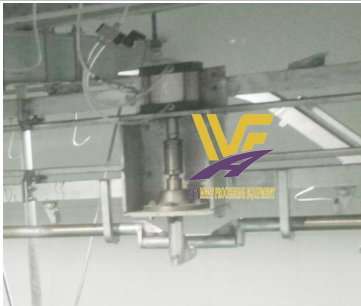
INTEGRATED SOLUTION PROVIDER FOR PIG, CATTLE AND SHEEP SLAUGHTERING LINE SYSTEM

Список оборудования для уояа скота

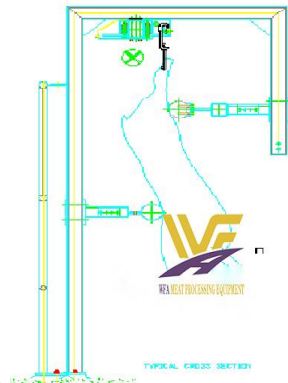
№№.	Описание	Код №
1. Отделение забоя и обескровливания крупного рогатого скота		
1.1	Система взвешивания живых животных	WFA-CB-CZ
	Применение:Используйте для измерения общего веса живого животного перед входом на бойню для уояа. Код №:WFA-CB-CZ Включать: ● 304 Ящик для взвешивания из нержавеющей стали. ● Высокоточные датчики ● Дисплей весов с принтером. ● Цифровой ЖК-дисплей Технические параметры: ◆ Мощность: 15 Вт. ◆ Максимальный вес: 1500 кг. ◆ Дифференциальная емкость: 500 г. ◆ Размер: 2000*1000*1600 мм (Д*Ш*В)	
1.2	Ведущая машина	WFA-CB-QN
	Применение: Ведущий бокс для уояа крупного рогатого скота для оглушения/уояа. Код №:WFA-CB-QN Включать: ● Основная конструкция из горячей оцинковки. ● Цепь из листовой стали горячей оцинковки с крючками. ● Износостойкое шагающее колесо из высокополимерного материала. Технические параметры: ◆ Мощность: 1,5 кВт. ◆ Длина: 7-12 м.	
1.3	Ритуальный вращающийся бокс для уояа	WFA-CB-MX
	Применение: Это оборудование с гидравлическим управлением поворачивается на 180 ° для мусульманской религиозной резни. Кодовый номер: WFA-CB-MX Материал: основная конструкция, оцинкованная горячим способом, и полиамидная пластина. Включать: ● Поворотная коробка и основание ● Устройство для захвата крупного рогатого скота. ● Устройство для толкания скота. ● Устройство для зажима головы ● Плита для приема скота ● Станция гидравлического давления ● Масляный цилиндр, гидравлическая система управления и мягкая труба. Технические параметры: ◆ Мощность: 7,5 кВт. ◆ Размер: 2300*2000*2370 мм (Д*Ш*В) ◆ Общий вес: 4800 кг. ◆ Максимальная производительность: 45 голов в час.	

Нет.	Описание	Код №
1.4	Исправлена платформа для убийства	WFA-FP
	Применение: Помощь работникам, удобным для забоя скота. Код №: WFA-FP Включать: ● Колонна и опора из нержавеющей стали 304. ● Противоскользящая сетчатая доска из стекловолокна. Технические параметры: ◆ Размер: индивидуальный	
1.5	Косая потрясающая коробочка	WFA-CB-XF
	Приемная пластина для скота Применение: Используется для ограничения тела животных и облегчения оглушения. Этот тип бокса для оглушения имеет низкую нижнюю пластину, что облегчает вход животного. После оглушения животного нижняя пластина поднимается цилиндром, что бы освободить животное. Код №: WFA-CB-XF Включать: ● Контейнер для ограничения скота ● Устройство для захвата крупного рогатого скота. ● Устройство для зажима головы ● Устройство подъема боковой двери. ● Устройство нижней переворачивающейся пластины. Материал: ● Основная конструкция из горячеоцинкованной стали. ● Полиамидная пластина Технические параметры: ◆ Рабочее давление: 0,6-0,8 МПа. ◆ Потребление воздуха: 630 л/время. ◆ Максимальная производительность: 60 голов в час. ◆ Размер: 2800*1375*3220 мм (Д*Ш*В)	

Нет.	Описание	Код №
1.6	Стук коробки	WFA-CB-OF
	Приемная пластина для скота Применение: Этот тип ударной коробки оснащен пневматическим толкающим устройством для животных, а передняя часть оснащена устройством, которое сочетает в себе поддерживающую голову животного и зажимную головку животного, эффективно ограничивая движение тела животного и облегчая оглушение или жизнь. вешалка для скота. Код №:WFA-CB-OF Включать: • Контейнер для ограничения скота • Устройство для захвата крупного рогатого скота. • Устройство для толкания скота. • Устройство для зажима головы • Устройство подъема боковой двери. • Устройство нижней переворачивающейся пластины. • Операционная платформа • Пневматический блок управления Материал: основная конструкция, оцинкованная горячим способом. Технические параметры: ◆ Рабочее давление: 0,6-0,8 МПа. ◆ Потребление воздуха: 630 л/время. ◆ Максимальная производительность: 60 голов в час. ◆ Размер: 2930*1750*4000 мм (Д*Ш*В)	
1.7	Стук коробки	WFA-CB-DFX
	Применение: Этот тип ударной коробки оснащен устройством для зажима головы животного, которое можно использовать для оглушения животных. Его также можно использовать для подвешивания и убоя живого скота, поскольку внизу установлены два комплекта цилиндров для управления нижней пластиной переворачивающегося бокса. Откройте цилиндр задней нижней пластины и отпустите заднюю ногу животного для подвешивания. Код №:WFA-CB-DFX Включать: • Контейнер для ограничения скота • Устройство для захвата крупного рогатого скота. • Устройство подъема боковой двери. • Устройство нижней переворачивающейся пластины. Материал: • Основная конструкция из горячеоцинкованной стали. • Полиамидная пластина Технические параметры: ◆ Рабочее давление: 0,6-0,8 МПа. ◆ Потребление воздуха: 420 л/время. ◆ Максимальная производительность: 45 голов в час. ◆ Размер: 2600*1000*2100 мм (Д*Ш*В)	

Нет.	Описание	Код №
1.8	Куча безопасности	WFA-CB-AZ
	Применение: Защитное ограждение перед боксом для убоя скота, чтобы предотвратить побег животного. Код №:WFA-CB-AZ Материал: нержавеющая сталь 304. Технические параметры: ◆ Размер: Φ 120*1400 мм. ◆ Расстояние: 400 мм.	
1.9	Прокачка подъемника	WFA-CB-LH
	Применение: Подъем животного к линии кровотоечения. Код №:WFA-CB-LH Включать: ● 2-тонная электрическая лебедка ● Автоматическое подвесное устройство из горячеоцинкованной стали. ● Тяжелый крюк из горячей оцинковки. ● Реле контроля низкого давления. Технические параметры: ◆ Грузоподъемность: 2000 кг. ◆ Мощность: 3,0 кВт ◆ Высота подъема: 6 м. ◆ Скорость освещения: 8 м/мин.	
1.10	Кровотоочащий лифт	WFA-CB-LT
	Применение: подъем животного к линии кровотоечения. Код №:WFA-CB-LT Включать: ● С-образная направляющая из горячеоцинкованной стали. ● Цепь из листовой стали, оцинкованной горячим способом, с толкателем. ● Износостойкое шагающее колесо из высокополимерного материала. ● $\Phi 60*4$ мм Трубчатая направляющая из нержавеющей стали 304. Технические параметры: ◆ Мощность: 3,0 кВт ◆ Высота подъема: 3600 мм.	
1.11	Пневматическое устройство подачи	WFA-PW
	Применение: Организовано перенесите животное на автоматическую конвейерную линию для обескровливания. Код №:WFA-PW Включать: ● Опора из горячеоцинкованной стали. ● Устройство направляющей ● Цилиндр из алюминиевого сплава ● Пневматическая система управления и аксессуары.	

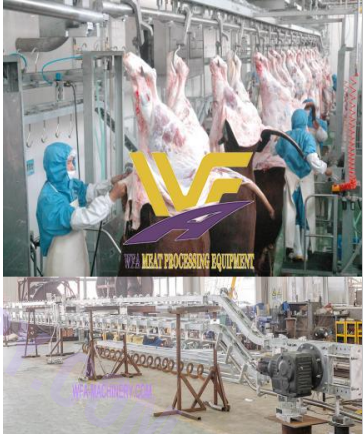
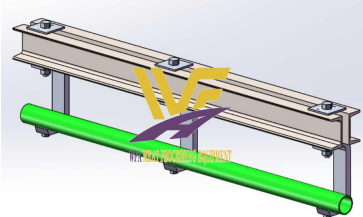
Нет.	Описание	Код №
1.12	Прокачивающий конвейер	WFA-CB-LS
	Применение: Автоматическая транспортировка обескровленного животного. Код №:WFA-CB-LS Включать: ● Горячеоцинкованная закрытая направляющая С-образной балк и 8# с рельсовой подвеской. ● Оцинкованная кованая цепь с пальцами. ● Износостойкое шагающее колесо из высокополимерного материала. ● Трубчатая направляющая из нержавеющей стали 304 диаметром 60*4 мм. ● Приводное и пневматическое натяжное устройство, вращающее устройство. ● Управление преобразованием частоты, регулирование скорости. Технические параметры: ◆ Мощность: 3,0 кВт ◆ Расстояние для перевозки животных: 1800 мм.	
1.13	Линия транспортировки крови	WFA-CB-LL
	Применение: Транспортировка крупного рогатого скота для обескровливания, наклонное скольжение, ручной ограничитель. Код №:WFA-CB-LL Включать: ● Горячеоцинкованная двухканальная сталь 10#. ● H225 Специальная подвеска из горячеоцинкованной стали. ● Трубчатая направляющая из нержавеющей стали 304 диаметром 60*4 мм.	
1.14	Позиционный тормоз	WFA-CB-MX
	Применение:Ограничение движения животного по линии кровотока. Кодовый номер: WFA-CB-MX Материал: Горячая оцинковка	
1.15	Корыто для крови	WFA-CB-XS
	Применение: Соберите кровь крупного рогатого скота. Код №:WFA-CB-XS Материал: нержавеющая сталь 304. ◆ Размер: индивидуальный	

Нет.	Описание	Код №
1.16	Стимуляция/Электронное кровотоечение высокой частоты Применение: Улучшает эффект кровотоечения, способствует сни жению pH и нежности говядины. Код №:WFA-CB-DJ Включать: • Генератор электростимуляции. • 304 Токпроводящая дорожка из нержавеющей стали. • Промышленная пластиковая изоляционная плита. Технические параметры: ◆ Напряжение стимуляции: 24-48 В (регулируемое) ◆ Ток стимуляции: 0,25 А. ◆ Время стимуляции: 10-30 секунд за раз.	WFA-CB-DJ 
1.17	Кандалы для обескровливания крупного рогатого скота Применение: подвешивать и транспортировать животное для уби йства и кровотоечения. Код №:WFA-CB-LL Включать: • Подвеска и ролик из горячеоцинкованной стали. • 304 Дужка из нержавеющей стали. Технические параметры: ◆ Максимальный подшипник: 2000 кг.	WFA-CB-LL 
1.18	Возвратная конвейерная направляющая для удаления воздуха из дужки Применение: Рельс образует определенный наклон. Для скольже ния скобы для обескровливания животных возвращается в подве шенное положение для повторного использования. Код №:WFA-CB-FL Включать: • Горячеоцинкованная двухканальная сталь 10#. • Специальная подвеска из горячей оцинковки. • ф60*4 мм Трубчатая направляющая из нержавеющей стали 304. • Устройство ограждения рельсов из нержавеющей стали.	WFA-CB-FL 
1.19	Машина для спуска кандалов с кровью Применение: Транспортировка прокачной скобы с верхнего рель са на нижний для повторного использования. Код №:WFA-CB-XD Включать: • Основная конструкция из горячеоцинкованной стали. • Нейлоновый ролик и горячеоцинкованная цепь. • ф60*4 мм Трубчатая направляющая из нержавеющей стали 304. • 304Защитное ограждение из нержавеющей стали. Технические параметры: ◆ Мощность: 1,5 кВт.	WFA-CB-XD 

Нет.	Описание	Код №
1.20	Устройство для спуска пневматической скобы для удаления воздуха Применение: Транспортировка прокатной скобы с верхнего рельса на нижний для повторного использования. Код №:WFA-CB-PD Включать: - Основная конструкция из горячеоцинкованной стали. - Цилиндр из алюминиевого сплава - Пневматическая система управления и аксессуары. - ф60*4 мм Трубчатая направляющая из нержавеющей стали 304. 304Защитное ограждение из нержавеющей стали.	WFA-CB-PD
1.21	Стационарная платформа для перемещения туш Применение: Помощники рабочих удобно резать копыта, снимать шкуру с ног, резать анус и переносить тушу. Код №:WFA-FP Включать: - Колонна и опора из нержавеющей стали 304. - Противоскользящая сетчатая доска из стекловолокна. 304 Поддон для приема воды из нержавеющей стали. 304 Лестница и перила из нержавеющей стали. Технические параметры: - Размер: индивидуальный	WFA-FP
1.22	Скользкий желоб для копыт Применение: Задние копыта опускаются из верхнего положения на стандартную тележку или ленточный конвейер. Код №:WFA-CB-NC Материал: Нержавеющая сталь 304. Технические параметры: Размер: ф 350*2400 мм (Д*Д)	WFA-CB-NC
1.23	Тележка подъемник Применение: Подъем тележки с крюками в верхнее положение для повторного использования крюков шкивов. Код №:WFA-CB-DL Включать: - Электрическая таль с якорной цепью грузоподъемностью 1 тонна - Реле контроля низкого давления. Технические параметры: - Мощность: 1,5 кВт. - Грузоподъемность: 1000 кг. - Высота подъема: 4 м.	WFA-CB-DL

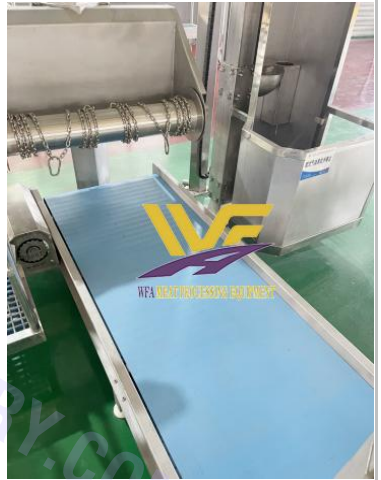


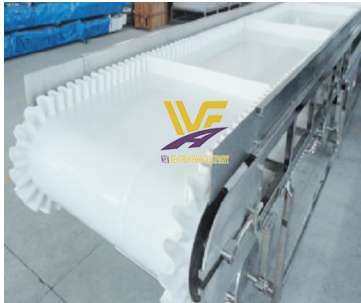
Нет.	Описание	Код №
1.24	Крючки тележки	WFA-CB-KT
	Применение: Хранение и транспортировка крюков для шкивов. Код №:WFA-CB-KT Материал: Нержавеющая сталь 304. Технические параметры: ◆ Размер: 1800*700*1350 мм (Д*Ш*В) ◆ Емкость: 120 крючков для шкивов.	
1.25	Подъемник для транспортировки туш	WFA-CB-ZT
	Применение: Передача туш крупного рогатого скота с линии обескровливания на линию обработки туш. Код №:WFA-CB-ZT Включать: • Электрическая таль с якорной цепью грузоподъемностью 1 тон на • крючок из нержавеющей стали 304. • Реле контроля низкого давления. Технические параметры: ◆ Мощность: 1,5 кВт. ◆ Грузоподъемность: 1000 кг. ◆ Высота подъема: 3 м.	
1.26	Гидравлическая система перемещения туш	WFA-CB-HZ
	Применение: Перенести тушку животного из автоматической линии обескровливания на шагающий конвейер обработки туши через гидравлическую систему. Код №:WFA-CB-HZ Включать: • Гидравлическое подъемное устройство первой опоры • Гидравлическое подъемное устройство на второй опоре. • Гидравлическая станция и масляный цилиндр. Технические параметры: ◆ Мощность: 5,5 кВт. ◆ Рабочее гидравлическое давление: 4,0 МПа.	

Нет.	Описание	Код №
2. Блок переработки туш крупного рогатого скота		
2.1	Шаговый конвейер для обработки туш	WFA-CP-BJ
	Применение: Транспортировка туши животного на переработку. Код №:WFA-CP-BJ Включать: ● Горячеоцинкованная закрытая направляющая С-образной балк и 8# с рельсовой подвеской. ● Оцинкованная кованая цепь с пальцами. ● Износостойкое шагающее колесо из высокополимерного материала. ● Трубчатая направляющая из нержавеющей стали 304 диаметром 60*4 мм. ● Приводное и пневматическое натяжное устройство. ● Пневматическое устройство с отделением ножек. ● Управление ПЛК, время остановки рабочего положения доступно для регулировки. Технические параметры: ◆ Мощность: 2,2 кВт. ◆ Длина и количество станций передачи: по индивидуальному заказу. ◆ Расстояние до рабочего места: 2200 мм.	
2.2	Конвейерная линия ручной обработки туш	WFA-CP-ML
	Применение: Транспортировка туши животного на переработку. Код №:WFA-CP-ML Включать: ● Горячеоцинкованная двухканальная сталь 10#. ● ф60*4 мм Трубчатая направляющая из нержавеющей стали 304. ● H225 Подвеска из горячеоцинкованной стали.	
2.3	Стационарная платформа для убойной обработки	WFA-FP
	Применение: Помощь работникам, удобная для работы и убоя. Код №:WFA-FP Включать: ● Колонна и опора из нержавеющей стали 304. ● Противоскользящая сетчатая доска из стекловолокна. ● 304 Поддон для приема воды из нержавеющей стали. ● 304 Лестница и перила из нержавеющей стали. Технические параметры: ◆ Размер: Индивидуальный	

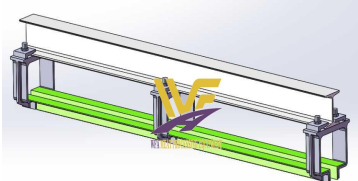
Нет.	Описание	Код №
2.4	Гидравлическая шкуроръемная машина	WFA-CP-YB
	Применение: Снять шкуру с туши, не сломав. Код №: WFA-CP-YB Включать: • Опорная стойка из горячеоцинкованной стали. • Ролик и цепь из нержавеющей стали 304. • Станция гидравлического давления • Гидравлическая система управления и мягкая труба. • Ручка перекрестного управления. Технические параметры: ◆ Мощность двигателя гидравлической станции: 5,5 кВт. ◆ Мощность роликового двигателя: 2,2 кВт. ◆ Ход гидравлического цилиндра: 2,2 м. ◆ Рабочее давление: 6 МПа. ◆ Максимальная производительность: 60 голов крупного рогатого скота в час.	
2.5	Подъемно-опускной лифт с одной колонной для снятия шкур	WFA-CP-YB
	Применение: Помогите работникам сотрудничать с машиной для снятия шкуры, чтобы вытащить шкуру. Код №: WFA-DPE Включать: • Основная опорная стойка и платформа из нержавеющей стали 304. • Противоскользящая сетчатая доска из стекловолокна. • 304 Лестница и перила из нержавеющей стали. • Пневматический донный клапан • Устройство для чистки фартука. • Устройство для мытья рук и стерилизации ножей. Технические параметры: ◆ Размер доски: 1000*800 мм (Д * Ш) ◆ Высота подъема: 1600 мм. ◆ Рабочее давление: 0,6-0,8 МПа. ◆ Потребление воздуха: 185 л/время. ◆ Грузоподъемность: 125 кг.	

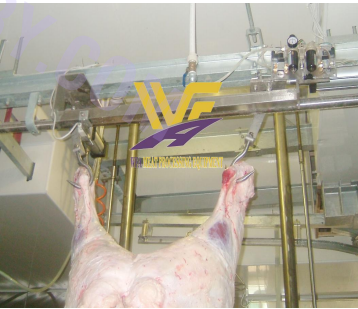
Нет.	Описание	Код №
2.6	Гидравлическая шкуроеъемная машина с платформой	WFA-CP-YBP
	Применение: Вытащите шкуру из туши, не сломав ее. Платформа поднимается и опускается с помощью гидравлических цилиндров, это помогает работникам сотрудничать с машиной для снятия шкуры, чтобы вытащить шкуру. Код №:WFA-CP-YBP Включать: - Опорная стойка и рама из стали, оцинкованной горячим способом. - Ролик и цепь из нержавеющей стали 304. - Станция гидравлического давления - Гидравлическая система управления и мягкая труба. - Ручка перекрестного управления. - Платформа из нержавеющей стали 304. Технические параметры: - Мощность двигателя гидравлической станции: 5,5 кВт. - Мощность роликового двигателя: 2,2 кВт. - Ход гидравлического цилиндра: 2,2 м. - Рабочее давление: 6 МПа. - Размер платформы: 1200*800 мм (Д*Ш). - Максимальная производительность: 40 голов крупного рогатого скота в час.	
2.7	Фиксированная стойка передних ног	WFA-CP-DZ
	Применение: Зафиксируйте передние конечности нержавеющей цепью, чтобы туша не смещалась во время снятия шкуры. Код №:WFA-CP-DZ Включать: - Платформа из нержавеющей стали 304. 304 Лестница и перила из нержавеющей стали. - Цепь на передней стойке с болтом из нержавеющей стали. Технические параметры: - Размер доски: 1000*800*1400 мм.	
2.8	Фиксированная стойка передних ног	WFA-CP-SZ
	Применение: Зафиксируйте передние конечности нержавеющей цепью, чтобы туша не смещалась во время снятия шкуры. Код №:WFA-CP-SZ Включать: - Фиксированная стойка из нержавеющей стали 304. - Цепь на передней стойке с болтом из нержавеющей стали. Технические параметры: - Размер: 800*240*1400 мм.	

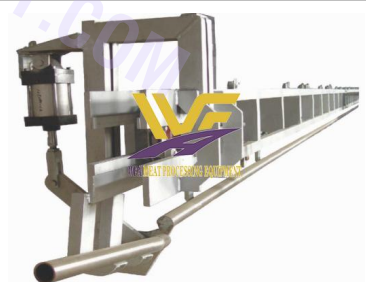
Нет.	Описание	Код №
2.9	Скрыть ленточный конвейер	WFA-CP-PS
	Применение: Перевезти шкуру в помещение для хранения шкур. Код №:WFA-CP-PS Включать: • Опора из нержавеющей стали 304. • Нейлоновый ремень, соответствующий стандарту пищевой гигиены. Технические параметры: ◆ Мощность: 0,75 кВт. ◆ Ширина ремня: 720 мм. ◆ Размер: Индивидуальный	
2.10	Пневматическая система транспортировки шкур	WFA-CP-PPS
	Пневматическая транспортная труба Применение: Транспортировка шкур в цех обработки шкур с помощью сжатого газа. Принцип работы: Шкура крупного рогатого скота попадает в резервуар подачи воздуха через желоб, пневматический клапан закрывается и наполняется сжатым воздухом. Шкура транспортируется в сборный контейнер по трубопроводу под давлением газа. После каждой передачи резервуар подачи воздуха очищается и клапан снова открывается. Код №:WFA-CP-PPS Включать: • 304 Желоб из коровьей кожи из нержавеющей стали. • 304 Цилиндр подачи воздуха из нержавеющей стали и пневматический клапан. • 304Циклонный сепаратор из нержавеющей стали. • 304 Резервуар для сбора шкур из нержавеющей стали. • Необходимые клапаны, элементы управления, монтажные кронштейны и крепления. • φ219 304Труба из нержавеющей стали. Технические параметры: ◆ Рабочее давление: 0,6-0,8 МПа.	  
2.11	Устройство для мытья головы	WFA-CP-TX
	Применение: Мытье головы животного, особенно в полости рта и носа. Кодовый номер: WFA-CP-TX Материал: Нержавеющая сталь 304. Размер: 700*700*1870 мм (Д*Ш*В)	

Нет.	Описание	Код №
2.12	Двухколонный подъемно-опускной лифт для белых субпродуктов(Включает пневматическое устройство для скольжения отходов) Применение: Помогите работникам удобно вынимать белые субпродукты, получать и перемещать белые субпродукты на конвейер /синхронный карантинный конвейер. Код №:WFA-PE(PH) Включать: ● Основная опорная стойка и пластина из нержавеющей стали 304. ● Противоскользящая сетчатая доска из стекловолокна. ● 304 Лестница и перила из нержавеющей стали. ● Пневматический донный клапан ● Пневматический приемный желоб из нержавеющей стали 304. ● Устройство для чистки фартука. ● Устройство для мытья рук и стерилизации ножей. Технические параметры: ◆ Размер доски: 2000*1060 мм (Д*Ш) ◆ Высота подъема: 1000 мм. ◆ Рабочее давление: 0,6-0,8 МПа. ◆ Потребление воздуха: 310 л/время. ◆ Грузоподъемность: 250 кг.	WFA-PE(PH)
		
2.13	Выдвижной лоток для белых субпродуктов Применение: Получите и переместите белые субпродукты в помещение для обработки. Код №:WFA-CP-BH Материал: Нержавеющая сталь 304. Размер: Индивидуальный	WFA-CP-BH
		
2.14	Стол для проверки белых субпродуктов Применение: Получение и проверка белых субпродуктов. Код №:WFA-CP-BJ Материал: Нержавеющая сталь 304. Размер: Индивидуальный Глубина: 100 мм	WFA-CP-BJ
		
2.15	Ленточный конвейер для белых субпродуктов Применение: Транспортировка и проверка белых субпродуктов. Код №:WFA-CP-WB Включать: ● Опора из нержавеющей стали 304. ● Нейлоновый ремень с юбкой и перегородкой. Технические параметры: ◆ Мощность: 0,75 кВт. ◆ Ширина ремня: 800 мм. ◆ Размер: Индивидуальный	WFA-CP-WB
		

Нет.	Описание	Код №
2.16	Конвейер синхронного контроля белых отходов	WFA-CP-WTSET
	Применение: Транспортировка и проверка белых субпродуктов с инхронно с шагающим конвейером обработки туш. Код №:WFA-CP-WT Включать: • Каркас из нержавеющей стали 304. • Цепь из листовой стали, оцинкованной горячим способом. • 304Поддон для белых отходов из нержавеющей стали. • 304 Устройство для дезинфекции лотков из нержавеющей стал и. Технические параметры: ◆ Мощность: 1,5 кВт. ◆ Размер лотка: 1240*990*250 мм. ◆ Расстояние между лотками: 2200 мм. ◆ Размер: 8800*1500*2000 мм (Д*Ш*В)	
2.17	Пневматическая система отделения больных субпродуктов	WFA-CP-PF
	Применение: Субпродукты, прошедшие карантинную проверку, попали в помещение для обработки белых субпродуктов. Неквал ифицированные внутренности падают в закрытую тележку с пом остью пневматического устройства. Код №:WFA-CP-PF Включать: • Желоб из нержавеющей стали 304. • Цилиндр из алюминиевого сплава • Пневматическая система управления и аксессуары. Технические параметры: ◆ Размер: 2200*1100 мм (Д*Ш) ◆ Глубина: 200 мм.	
2.18	Выдвижной лоток для красных субпродуктов	WFA-CP-HH
	Применение: Получите и переместите красные субпродукты в ко мнату обработки. Код №:WFA-CP-HH Материал: Нержавеющая сталь 304. Размер: Индивидуальный	

Нет.	Описание	Код №
2.19	Конвейер для синхронного осмотра голов и красных отходов	WFA-CP-HT
	Применение: Транспортировка и проверка голов и красных субпродуктов, синхронно с шаговым конвейером для обработки туш. Кодовый номер: WFA-CP-HT Включать: ● Горячеоцинкованная закрытая направляющая С-образной балк и 8#. ● Оцинкованная кованая цепь, ходовое колесо из полимерного н ейлона. ● Крючки для потрохов и головы красного цвета из нержавеющей стали 304 диаметром 12 мм. ● Приводное и пневматическое натяжное устройство, вращающе е устройство. ● 304 Устройство для дезинфекции крючков из нержавеющей ста ли. Технические параметры: ◆ Мощность: 1,5 кВт. ◆ Расстояние до крючков: 2200 мм.	
2.20	Конвейер для синхронного осмотра голов и красных отходов	WFA-CP-TT
	Применение: Транспортировка и проверка голов и красных субпродуктов, синхронно с шаговым конвейером для обработки туш. Код №: WFA-CP-TT Включать: ● Горячеоцинкованная закрытая направляющая С-образной балк и 8#. ● Оцинкованная кованая цепь, ходовое колесо из полимерного н ейлона. ● Крючки для потрохов и головы красного цвета из нержавеющей й стали 304 диаметром 12 мм. ● Приводное и пневматическое натяжное устройство. ● 304 Устройство для дезинфекции крючков из нержавеющей ста ли. Технические параметры: ◆ Мощность: 1,5 кВт. ◆ Длина: по индивидуальному заказу.	
2.21	Ручная конвейерная линия для проверки голов и красных от ходов	WFA-CP-JX
	Применение: Транспортировка и проверка голов и красных субпродуктов. Кодовый номер: WFA-CP-JX Включать: ● Горячеоцинкованная двутавровая балка 10#. ● Подвеска из изысканной стали H164, горячее цинкование пове рхности. ● 40*40*4 мм, рельс из нержавеющей стали 304.	

Нет.	Описание	Код №
2.22	Крючки для шкивов для головы/красных потрохов	WFA-CP-JG
	Применение: Подвешивание головы крупного рогатого скота и красных субпродуктов для осмотра и транспортировки. Код №:WFA-CP-JG Включать: • Подвеска для точного литья из нержавеющей стали 304. • Крючки из нержавеющей стали 304 диаметром 12 мм.	
2.23	Пневматический разделитель ножек	WFA-CP-CT
	Применение: Пневматическое отделение задних ног для разделення туши. Код №:WFA-CP-CT Включать: • Базовый кронштейн из горячей оцинковки. • 1 шт. двигательный цилиндр • 2 отдельных цилиндра на ножках • Пневматическая система управления и аксессуары. Технические параметры: ♦ Расстояние между ножками: 1200 мм.	
2.24	Двухколонный подъемно-опускной лифт	WFA-PE
	Применение:Помощь работникам, удобная для работы. Код №: WFA-PE Включать: • Основная опорная стойка и пластина из нержавеющей стали 304. • Противоскользящая сетчатая доска из стекловолокна. • 304 Лестница и перила из нержавеющей стали. • Пневматический донный клапан • Устройство для чистки фартука. • Устройство для мытья рук и стерилизации ножей. Технические параметры: ♦ Размер доски: 2000*1060 мм (Д*Ш) ♦ Высота подъема: 1600 мм. ♦ Рабочее давление: 0,6-0,8 МПа. ♦ Потребление воздуха: 370 л/время. ♦ Грузоподъемность: 250 кг.	
2.25	Стационарная платформа для прогулок	WFA-TP
	Применение: Подключите платформу для вывоза красных отходов и платформу для осмотра туш. Код №:WFA-TP Включать: • Колонна и опора из нержавеющей стали 304. • Противоскользящая сетчатая доска из стекловолокна. • 304 Поддон для приема воды из нержавеющей стали. • 304 Лестница и перила из нержавеющей стали. Технические параметры: ♦ Размер: Индивидуальный	

Нет.	Описание	Код №
2.26	Железнодорожные весы для туш	WFA-WS-600
	Применение: Очистка тушки на линии ручной транспортировки. Код №: WFA-WS-600 Включать: • Соединители и болты из горячеоцинкованной стали. • Высокоточные датчики • Дисплей весов с принтером. • Цифровой ЖК-дисплей Технические параметры: ♦ Максимальный вес: 600 кг. ♦ Дифференциальная емкость: 50 г.	
2.27	Конвейер для мойки туш	WFA-CP-QS
	Применение: Транспортировка полутуш крупного рогатого скота на мойку. Код №: WFA-CP-QS Включать: • Закрытый рельс, оцинкованный горячим способом, с подвеской для рельса. • Оцинкованная пластинчатая цепь с толкателем. • Износостойкое шагающее колесо из высокополимерного материала. • ф60*4 мм Трубчатая направляющая из нержавеющей стали 304. Технические параметры: ♦ Мощность: 1,5 кВт.	
2.28	Автоматическая машина для мойки туш	WFA-CP-ZQ
	Применение: С помощью водяного насоса высокого давления, мотора и насадки с цепным приводом опрыскивают тушку сверху в низ. Код №: WFA-CP-ZQ Включать: • Корпус из нержавеющей стали 304. • Цепной привод, разбрызгиватель, перемещаемый вверх и вниз. • Водяной насос высокого давления Технические параметры: ♦ Мощность: 0,75*2 кВт+2,2 кВт ♦ Номинальный расход: 5 м3/ч. ♦ Автоматическая индукция, регулируемое время стирки. ♦ Размер: 1910*1800*4730 мм (Д*Ш*В)	
2.29	Автоматическая машина для мойки туш	WFA-CP-DQ
	Применение: Мойка тушки распылением с помощью водяного насоса высокого давления. Код №: WFA-CP-DQ Материал: Нержавеющая сталь 304. Технические параметры: ♦ Мощность: 0,75 кВт. ♦ Номинальный расход: 3 м3/ч. ♦ Автоматическая индукция, регулируемое время стирки. ♦ Размер: 1200*1100*3500 мм (Д*Ш*В)	

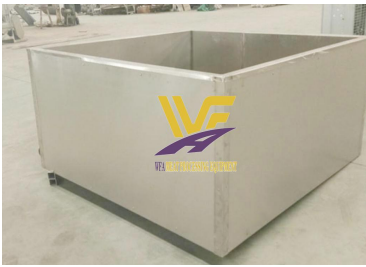
Нет.	Описание	Код №
2.30	Стиральная машина высокого давления	WFA-P-SQ
	Применение: мытье грязи и меха туши, портативный мобильный телефон. Код №:WFA-P-SQ Включать: ● Взрывозащищенная стальная проволочная труба высокого давления. ● Пистолет высокого давления с медной трубкой. ● Фильтр высокой плотности. Технические параметры: ◆ Мощность: 2,2 кВт. ◆ Скорость потока: 13 л/мин. ◆ Максимальное давление: 18 МПа.	 Blue long gun, High pressure hose, Inlet pipe, Nozzle, Oil plug, Double layer mesh, Card box
2.31	Экран профилактики	WFA-CP-FP
	Применение: Предотвращение разбрызгивания воды и фарша на бойне. Код №:WFA-CP-FP Материал: Нержавеющая сталь 304. Размер: 3500*1550 мм (Ш*В)	
2.32	Машина для спуска трупа осужденного	WFA-CP-BD
	Применение: Спустить труп осужденного с поручня для безобидной обработки. Код №:WFA-CP-BD Включать: ● Электрическая таль с якорной цепью грузоподъемностью 1 тонна ● Реле контроля низкого давления. Технические параметры: ◆ Мощность: 1,5 кВт. ◆ Грузоподъемность: 1000 кг. ◆ Высота подъема: 4 м.	
2.33	Машина для спуска трупа осужденного	WFA-CP-BX
	Применение: Спустить труп осужденного с поручня для безобидной обработки. Кодовый номер: WFA-CP-BX Включать: ● Электрическая таль грузоподъемностью 1 тонна ● Устройство динамической подвески шкивов. ● Реле контроля низкого давления. Технические параметры: ◆ Мощность: 1,5 кВт. ◆ Грузоподъемность: 1000 кг. ◆ Высота спуска: 4 м.	

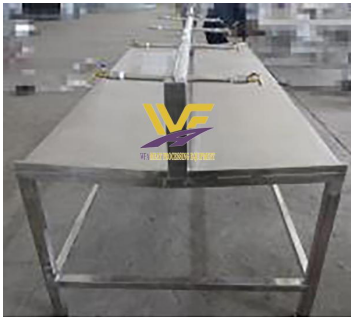
Нет.	Описание	Код №
2.34	Устройство для мытья фартука	WFA-WL-AW
	Применение: Отмывание фартука от крови и грязи. Код №:WFA-WL-AW Включать: • Корпус из нержавеющей стали 304. • Высококачественный разбрызгиватель. • Противоскользящая сетчатая доска из стекловолокна. Технические параметры: ♦ Размер: 640*640*1500 мм (Д*Ш*В)	
2.35	Устройство для мытья рук и стерилизации ножей	WFA-WL-ZD
	Применение: ручная стирка и стерилизация ножей горячей водой при температуре 82 °C. Код №:WFA-WL-ZD Включать: • Корпус из нержавеющей стали 304. • Высококачественный поворотный кран. • Интерфейс подачи воды и сливной клапан. Технические параметры: ♦ Тип нагрева: паровой. ♦ Тип управления: ножной переключатель.	
2.36	Устройство для мытья рук и стерилизации ножей	WFA-WL-DD
	Применение: ручная стирка и стерилизация ножей горячей водой при температуре 82 °C. Код №:WFA-WL-DD Включать: • Корпус из нержавеющей стали 304. • Высококачественный поворотный кран. • Интерфейс подачи воды и сливной клапан. • Поворотный термостат Технические параметры: ♦ Тип нагрева: Электрический нагрев. ♦ Мощность: 3 кВт ♦ Тип управления: ножной переключатель.	

Нет.	Описание	Код №
2.37	Центральная электрическая система управления	WFA-CEC
	Силовые и контрольные кабели Кабельный лоток Применение: Централизованное управление работой электрооборудования убоя, низковольтное устройство управления работой. Код №:WFA-CEC ХАРАКТЕРИСТИКИ: ● Защита двигателя для защиты различных двигателей линии убоя. ● Управление и последовательность фаз с помощью автомата SIEMENS или аналогичного устройства. ● Включает внутреннюю проводку распределительного щита и соединения между различными элементами схемы. ● Позволяют варьировать производительность линии согласно за программированному за несколько секунд. ● Силовая панель, управление и защита линии убоя. СЛОЖНЫЙ: ● Шкаф из нержавеющей стали IP-66. ● Входная цепь с разъединителем и четырехполюсным автоматическим выключателем. ● Выходная мощность для различных двигателей. ● Цепь управления с безопасным напряжением 24 В. ● Автоматы марки SIEMENS для управления технологическими процессами. ● Сенсорная панель оператора, установленная на передней панели. ● Аварийная цепь с защитным реле. ● Кабельный лоток, оцинкованный горячим способом, и кабелепровод из ПВХ. ● Силовой кабель от электрошкафа управления к двигателю оборудования. ● Кабель управления от шкафа электроуправления к кнопке управления низким напряжением. Примечание. За исключением основных силовых кабелей, приобретенных клиентом.	

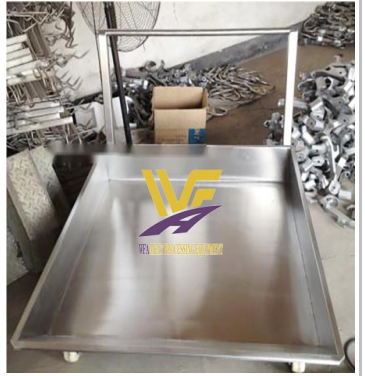
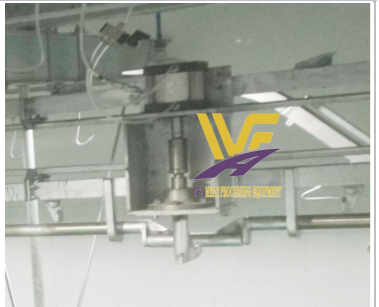
Нет.	Описание	Код №
2.38	Электронная система управления оборудованием (Децентрализованное управление) Силовые и контрольные кабели Применение: Независимый сегментированный контроль оборудования на определенной территории. Код №: WFA-EC Включать: • Электрический блок управления из нержавеющей стали с водонепроницаемой клейкой лентой. • Различные формы электронных компонентов управления, такие как силовые выключатели, трансформаторы, автоматические выключатели, контакторы, клеммы для проводов и другие компоненты. • Компоненты управления низкого напряжения, такие как кнопки переключатели, выключатели аварийной остановки, перекрестные переключатели, поворотные переключатели и другие компоненты. • Кабель управления, от линии управления к переключателю управления. • Силовой кабель от линии управления к двигателю. Примечание. За исключением силовых кабелей, приобретенных клиентом.	WFA-EC
3. Блок переработки побочных продуктов		
3.1	Гидравлическая машина для раскалывания головок Применение: Разделить голову животного, затем вынуть мозг. Код №: WFA-B-PB Материал: Нержавеющая сталь 304. Включать: • Каркас из нержавеющей стали 304. • Станция гидравлического давления Технические параметры: ◆ Мощность: 4 кВт ◆ Размер лезвия: 50*60 мм. ◆ Размер: 800*800*2300 мм (Д*Ш*В) ◆ Вес: 280 кг.	WFA-B-PB
3.2	Тележка для головы животного Применение: Транспортировка и хранение голов животных. Код №: WFA-B-TT Материал: Нержавеющая сталь 304. Технические параметры: ◆ Размер: 1500*800*1600 мм (Д*Ш*В) ◆ Емкость: вешалка 30 шт.	WFA-B-TT



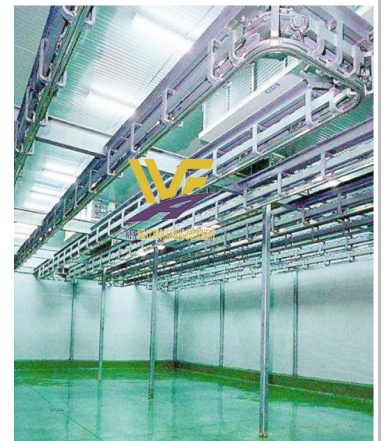
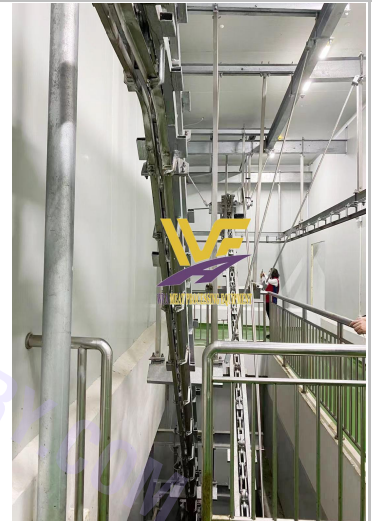
Нет.	Описание	Код №
3.3	Бак для ошпаривания	WFA-B-TC
	Применение: Ошпаривание копыт животных перед удалением во лос. Код №:WFA-B-TC Включать: • Слой полиуретановой изоляции толщиной 60 мм. • Корпус из пластины из нержавеющей стали 304. Технические параметры: ◆ Тип нагрева: паровой/электрический. ◆ Температура ожога: 58-62 °C. ◆ Размер: индивидуальный	
3.4	Машина для удаления волос с копыт	WFA-CS-TM
	Применение: Удалите волосы с копыта высокоскоростным вращением машины, ошпаривая копыта в бассейне с горячей водой 60° в течение 3-5 минут перед удалением волос. Код №:WFA-CS-TM Материал: Нержавеющая сталь 304. Технические параметры: ◆ Мощность: 7,5 кВт. ◆ Диаметр цилиндра обезжелезивания: 1,2 м. ◆ Температура воды: 70 °C. ◆ Производительность: 360 копыт крупного рогатого скота в час.	
3.5	Машина для удаления коровьего жука	WFA-CB-TJ
	Применение: Выдавить жука-ковбойника вращающимся валиком. Код №:WFA-CB-TJ Материал: Нержавеющая сталь 304. Технические параметры: ◆ 304 Каркас из нержавеющей стали. ◆ Мощность: 1,5 кВт. ◆ Размер: 650*400*1000 мм (Д*Ш*В) ◆ Производительность: 600 шт. в час.	
3.6	Стиральная машина Рубец	WFA-B-XD
	Применение: Промывка грязи, адсорбированной на рубце. Код №:WFA-B-XD Материал: Нержавеющая сталь 304. Технические параметры: ◆ Мощность: 4,0/5,5 кВт. ◆ Перекрестная работа на высокой и низкой скорости. ◆ Температура воды: 55-60 °C. ◆ Производительность: 120 шт. рубца крупного рогатого скота в час. 600 шт. овечьего/козьего рубца в час	

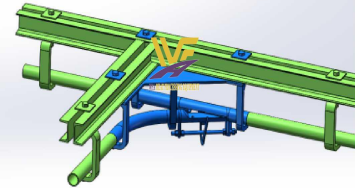
Нет.	Описание	Код №
3.7	Пневматическая система транспортировки содержимого желудка	WFA-B-WF
	Пневматическая транспортная труба Применение: Транспортный желудок соединить с назначенным местом сжатым воздухом. Код №:WFA-B-WF Принцип работы: Содержимое желудка попадает в резервуар под ачи воздуха через желоб, пневматический клапан закрывается и н аполняется сжатым воздухом. Содержимое желудка транспортир уется в сборную емкость по трубопроводу под давлением газа. П осле каждой передачи резервуар подачи воздуха очищается и кла пан снова открывается. Включать: ●304 Желоб для содержимого желудка из нержавеющей стали. ●304Цилиндр подачи воздуха из нержавеющей стали и пневмати ческий клапан. ●304Циклонный сепаратор из нержавеющей стали. ●304Емкость для сбора содержимого желудка из нержавеющей с тали. ●φ 219 горячеоцинкованная труба ●Рабочее давление: 0,6-0,8 МПа.	
3.8	Приемный желоб	WFA-B-JC
	Применение:Прием и промывка белых/красных субпродуктов. Код №:WFA-B-JC Материал: Нержавеющая сталь 304. Технические параметры: ◆Размер: Индивидуальный ◆Глубина: 50 мм.	
3.9	Содержимое желудка истощается	WFA-B-WR
	Применение: Выявить белое висцеральное содержимое желудка. Код №:WFA-B-WR Материал: Нержавеющая сталь 304. Размер: 800*800*750 мм (Д*Ш*В)	
3.10	Мойочный стол	WFA-B-QX
	Применение:Используется для мытья различных изделий. Код №:WFA-B-QX Материал: Нержавеющая сталь 304. ◆Размер: Индивидуальный	

Нет.	Описание	Код №
3.11	Устройство для промывания толстой кишки	WFA-B-CF
	Применение: Промывание толстой кишки. Код №:WFA-B-CF Материал: Нержавеющая сталь 304. ◆ Размер: 800*300 мм (Д*Ш)	
3.12	Промывной бак	WFA-B-PX
	Применение:Полоскание различных изделий после стирки. Код №:WFA-B-PX Материал: Нержавеющая сталь 304. ◆ Размер: Индивидуальный ◆ Глубина: 600 мм.	
3.13	Красная тележка для потрохов	WFA-CB-NC
	Применение: Транспортировка и хранение красных субпродуктов в животных. Код №:WFA-CB-NC Материал: Нержавеющая сталь 304. Технические параметры: ◆ Размер: 1500*800*1600 мм (Д*Ш*В) ◆ Емкость: вешалка 54 шт.	
3.14	Верстак из нержавеющей стали	WFA-B-WT
	Применение:Обрезка и обработка различных изделий. Код №:WFA-B-WT Материал: Нержавеющая сталь 304. ◆ Размер: индивидуальный	
3.15	Скрыть таблицу лечения засоления	WFA-CB-PY
	Материал: Нержавеющая сталь 304. Код №:WFA-CB-PY ◆ Размер: Индивидуальный	

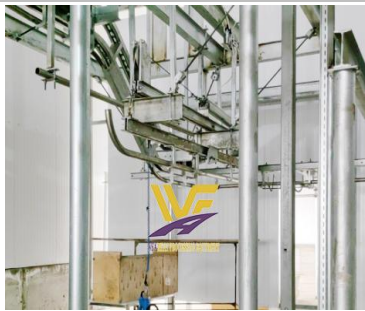
Нет.	Описание	Код №
3.16	Тележка для шкур	WFA-B-PC
	Применение: транспортировка и хранение шкур, конфискации и т. д. Код №:WFA-B-PC Материал: Нержавеющая сталь 304. Технические параметры: ♦ Размер: 1000*600*300 мм (Д*Ш*В) ♦ Глубина: 100 мм.	
3.17	Плоская тележка	WFA-FT
	Применение: Транспортировка различных продуктов. Код №:WFA-FT Материал: Нержавеющая сталь 304. ♦ Размер: 1000*600*200 мм (Д*Ш*В)	
3.18	Стандартная тележка на 200 л.	WFA-ST
	Применение: Транспортировка и хранение различных продуктов. Код №:WFA-ST Материал: Нержавеющая сталь 304. ♦ Размер: 620*620*700 мм (Д*Ш*В)	
4. Транспортировка и хранение туш.		
4.1	Пневматическое устройство подачи	WFA-PW
	Применение: Организовано перенесите тушку на автоматическую конвейерную линию для туши. Код №:WFA-PW Включать: • Опора из горячеоцинкованной стали. • Устройство направляющей • Цилиндр из алюминиевого сплава • Пневматическая система управления и аксессуары.	

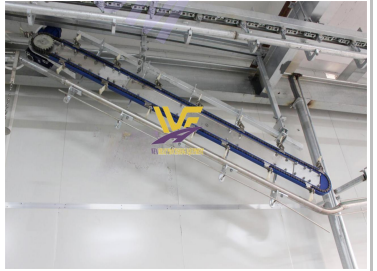
Нет.	Описание	Код №
4.2	Автоматический конвейер для туш (входная/вторая холодильная камера) Применение: Автоматическая транспортировка туш животных в холодильную камеру/из холодильной камеры. Код №:WFA-CS-ZS Включать: ● Горячеоцинкованная закрытая направляющая С-образной балк и 8# с рельсовой подвеской. ● Оцинкованная кованая цепь с толкателем. ● Износостойкое шагающее колесо из высокополимерного материала. ● ф60*4 мм Трубчатая направляющая из нержавеющей стали 304. ● Приводное и пневматическое натяжное устройство, вращающее устройство. ● Управление преобразованием частоты, регулирование скорости. Технические параметры: ◆ Мощность: 3,0 кВт ◆ Расстояние до корпуса: 1200 мм.	WFA-CS-ZS
4.3	Автоматическая конвейерная линия предварительного охлаждения туш Применение: Автоматическая транспортировка тушки в камеру предварительного охлаждения при температуре -20 °С, что позволяет быстро охладить тушку. Код №:WFA-CS-KL Включать: ● Горячеоцинкованная закрытая направляющая С-образной балк и 8# с рельсовой подвеской. ● Оцинкованная кованая цепь с толкателем. ● Износостойкое шагающее колесо из высокополимерного материала. ● ф60*4 мм Трубчатая направляющая из нержавеющей стали 304. ● Приводное и пневматическое натяжное устройство, вращающее устройство. ● Управление преобразованием частоты, регулирование скорости. Технические параметры: ◆ Мощность: 3,0 кВт ◆ Расстояние до корпуса: 1200 мм.	WFA-CS-KL
4.4	Транспортировка туш и складская железнодорожная транспортировка Применение: Транспортировка и хранение туш животных для охлаждения, обвалки, отправки и т. д. Код №:WFA-TR Включать: ● Горячеоцинкованная двуканальная сталь 10#. ● Отливка из очищенной стали H225, горячее цинкование поверхности. ● Трубчатая направляющая из нержавеющей стали 304 диаметром 60*4 мм.	WFA-TR



Нет.	Описание	Код №
4.5	Интегрированный стрелочный перевод рельсов	WFA-TR-DC
	Применение: Переключение между различными конвейерными рельсами. Код №:WFA-TR-DC Включать: • Опора раздвоения рельса из горячеоцинкованной стали. • Стрелочный перевод трубчатых рельсов из нержавеющей стали. • 4 типа: 1LG, 1RG, 2LG, 2RG	
4.6	Пневматический трубнорельсовый стрелочный перевод	WFA-TR-PT
	Применение: переключение между различными конвейерными рельсами. Код №:WFA-TR-PT Включать: • Детали прецизионного литья, оцинкованные методом горячего цинкования. • Цилиндр из алюминиевого сплава • Пневматическая система управления и аксессуары.	
4.7	трубчатый рельс с изгибом 90°	WFA-TR-B
	Код №:WFA-TR-B •φ60*4 мм трубчатый рельс из нержавеющей стали 304	
4.8	Крючки для рельсовых шкивов для туши крупного рогатого скота	WFA-CS-TH
	Применение: Подвешивание туши/четвертины туши животного для хранения и транспортировки. Код №:WFA-CS-TH Включать: • Подвеска для точного литья из нержавеющей стали 304. • φ22 мм 304 Крючки из нержавеющей стали. Технические параметры: ◆Вес: около 3,1 кг. ◆Максимальная нагрузка: 1000 кг.	

Нет.	Описание	Код №
4.9	Крюки для плоских рельсовых шкивов для туш крупного рогатого скота Применение: Подвешивание туши/четвертины туши животного для хранения и транспортировки. Код №:WFA-CS-FH Включать: • Подвеска из нержавеющей стали 304. • ф18 мм 304 Крючки из нержавеющей стали. Технические параметры: ♦ Максимальная нагрузка: 600 кг.	WFA-CS-FH 
4.10	Двойные рельсовые крюки для туш крупного рогатого скота Применение: Подвешивание туши/четвертины туши животного для хранения и транспортировки. Код №:WFA-CS-DH Включать: • Подвеска для точного литья из нержавеющей стали 304. • ф18 мм 304 Крючки из нержавеющей стали. Технические параметры: ♦ Максимальная нагрузка: 600 кг.	WFA-CS-DH 
4.11	Двойные рельсовые крюки для туш крупного рогатого скота Применение: Подвешивание туш/четвертин туши крупного рогатого скота для хранения и транспортировки. Код №:WFA-CS-DG Включать: • Подвеска для точного литья из нержавеющей стали 304. • ф18 мм 304 Крючки из нержавеющей стали. • 2 нейлоновых ролика с подшипником. Технические параметры: • Общая длина: 240 мм. • Диаметр: 60 мм. ♦ Максимальная нагрузка: 600 кг.	WFA-CS-DG 
4.12	Машина для спуска/подъема четвертин туши Применение: Спуск/подъем туши крупного рогатого скота для разделки. Код №:WFA-CS-TX Включать: • Закрытый рельс, оцинкованный горячим способом, с подвеской для рельса. • Оцинкованная пластинчатая цепь с толкателем. • Износостойкое шагающее колесо из высокополимерного материала. • ф60*4 мм Трубчатая направляющая из нержавеющей стали 304. Технические параметры: ♦ Мощность: 1,5 кВт.	WFA-CS-TX 

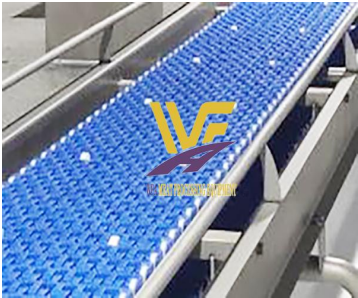
Нет.	Описание	Код №
4.13	Пневматическое переднее подъемное устройство	WFA-CS-PS
	Применение: Подъем передней части скота на конвейерную линию. Код №:WFA-CS-PS Включать: ● Пневматическое подъемное устройство ● ф60*4 мм, орбита из нержавеющей стали 304. Технические параметры: ◆ Высота подъема: 1,0 м. ◆ Потребление воздуха: 93 л/время.	
4.14	Передний подъемный подъемник	WFA-CS-ES
	Применение: Подъем передней части скота на конвейерную линию. Код №:WFA-CS-ES Включать: ● Электрическая таль с якорной цепью грузоподъемностью 0,5 тонны ● Реле контроля низкого давления. Технические параметры: ◆ Мощность: 1,1 кВт. ◆ Грузоподъемность: 500 кг. ◆ Высота подъема: 4 м.	
4.15	Механическая рука с гидравлическим каркасом	WFA-HL
	Применение: Разгрузка туши с конвейерной линии и загрузка ее в грузовик или установка туши на конвейер грузовика. Код №: WFA-HL Материал: Нержавеющая сталь 304. Включать: ● 304Основа из нержавеющей стали. ● 304Вращающийся рычаг и вилка из нержавеющей стали. ● Станция гидравлического давления Технические параметры: ◆ Мощность: 3,0 кВт ◆ Радиус вращения: 3,6 м.	
4.16	Шарнирный рычаг на рельсе (пневматический)	WFA-CS-PX
	Применение: Спуск туши для отправки. Кодовый номер: WFA-CS-PX Включать: ● Фиксированный шкив и кронштейн. ● Пневматическое подъемное устройство ● Пневматическая система управления и аксессуары. Технические параметры: ◆ Высота подъема: 1550 мм. ◆ Номинальная нагрузка: 250 кг. ◆ Давление: 6 бар.	

Нет.	Описание	Код №
4.17	Машина для спуска туш	WFA-CS-DX
	Применение: Спуск тушки с рельса для отправки или разделки. Код №:WFA-CS-DX Включать: • Электрическая таль грузоподъемностью 1 тонна • Устройство динамической подвески шкивов. • Реле контроля низкого давления. Технические параметры: ◆ Мощность: 1,5 кВт. ◆ Грузоподъемность: 1000 кг. ◆ Высота спуска: 4 м.	
4.18	Элеватор возврата холостого крюка	WFA-S-HE
	Применение: Поднимите холостой крюк в более высокое положение, что облегчит возврат на станцию перегрузки туш под определенным уклоном. Код №:WFA-S-HE Включать: • Рама из горячей оцинковки и перегородка из нейлоновой цепи. • Роликовая цепь с толкателем. • Трубчатая направляющая из нержавеющей стали 304 диаметром 60*4 мм с защитным ограждением. Технические параметры: ◆ Мощность: 1,1 кВт. ◆ Толкатель: 406 мм.	
4.19	Неработающий крюковый конвейер для мойки и дезинфекции	WFA-S-HS
	Применение: Транспортировка холостого крюка для мытья и дезинфекции. Включать: Код №:WFA-S-HS • Рама из горячей оцинковки и перегородка из нейлоновой цепи. • Роликовая цепь с толкателем. • Трубчатая направляющая из нержавеющей стали 304 диаметром 60*4 мм с защитным ограждением. Технические параметры: ◆ Мощность: 1,1 кВт. ◆ Толкатель: 406 мм.	
4.20	Устройство для мойки и дезинфекции холостого крючка	WFA-S-HQ
	Применение: Промывка и дезинфекция холостого крюка через вода холодная-горячая-холодная. Код №:WFA-S-HQ • Материал: нержавеющая сталь 304. Технические параметры: ◆ Размер: 1500*500*800 мм (Д*Ш*В)	

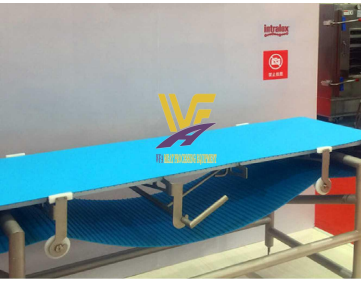
Нет.	Описание	Код №
5. Блок обвалки и упаковки туш.		
5.1	Платформа для сегментации туш	WFA-FP
	Применение: Помощь работникам в удобной сегментации туш. Код №: WFA-FP Включать: • Колонна и опора из нержавеющей стали 304. • Противоскользящая сетчатая доска из стекловолокна. • 304 Лестница и перила из нержавеющей стали. Технические параметры: ♦ Размер: Индивидуальный	
5.2	Пневматическая режущая стенка	WFA-CF-PQ
	Применение: Поддержка туши крупного рогатого скота для сегментации пневматическим способом. Код №: WFA-CF-PQ Включать: • Нержавеющая сталь 304 и полимерный нейлон. • Цилиндр из алюминиевого сплава • Пневматическая система управления и аксессуары. Технические параметры: ♦ Размер: 1000*1900 (Д*Ш)	
5.3	Верхний слой: костный конвейер	WFA-CF-GT
	Применение: Сбор и транспортировка костей. Код №: WFA-CF-GT Включать: • Кронштейны ведущего и ведомого валов изготовлены из пластины нержавеющей стали толщиной 6,0 мм. • Подшипник из нержавеющей стали с сальником. • 38*38*2,0 мм квадратная трубчатая распорка из нержавеющей стали • Пластина из POM, полиэтиленовая основа. Технические параметры: ♦ Мощность: 0,75 кВт. ♦ Ширина ремня: 600 мм. ♦ Размер: Индивидуальный	
5.4	Сводный ленточный конвейер для костей	WFA-CF-GH
	Применение: Сбор и транспортировка костей. Код №: WFA-CF-GH Включать: • Кронштейны ведущего и ведомого валов изготовлены из пластины нержавеющей стали толщиной 6,0 мм. • Подшипник из нержавеющей стали с сальником. • Защита направляющей пластины цепи конвейерной ленты. • 38*38*2,0 мм квадратная трубчатая распорка из нержавеющей стали • Ремень из искусственной кожи, задняя часть с противоскользящими зубцами. Технические параметры: ♦ Мощность: 0,75 кВт. ♦ Ширина ремня: 600 мм. ♦ Размер: Индивидуальный	

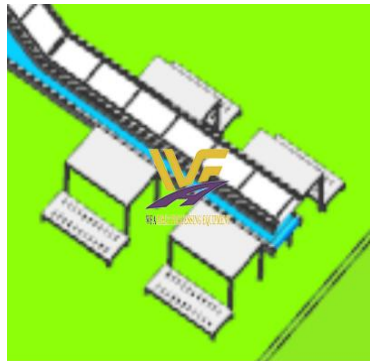
Нет.	Описание	Код №
5.5	Средний слой: конвейер для сырого мяса.	WFA-CF-MF
	Применение: Транспортировка сегментированного мяса на каждую станцию для обвалки, обвалки, упаковки и взвешивания. Код №: WFA-CF-MF Включать: ● Кронштейны ведущего и ведомого валов изготовлены из пластины нержавеющей стали толщиной 6,0 мм. ● Подшипник из нержавеющей стали с сальником. ● Защита направляющей пластины цепи конвейерной ленты. ● 38*38*2,0 мм квадратная трубчатая распорка из нержавеющей стали ● Ремень из искусственной кожи, задняя часть с противоскользящими зубцами. Технические параметры: ◆ Мощность: 0,75 кВт. ◆ Ширина ремня: 600 мм. ◆ Размер: Индивидуальный	
5.6	Средний слой: сводный конвейер для мяса.	WFA-CF-BH
	Применение: Собрать и транспортировать части мяса для упаковки. Код №: WFA-CF-BH Включать: ● Кронштейны ведущего и ведомого валов изготовлены из пластины нержавеющей стали толщиной 6,0 мм. ● Подшипник из нержавеющей стали с сальником. ● Защита направляющей пластины цепи конвейерной ленты. ● 38*38*2,0 мм квадратная трубчатая распорка из нержавеющей стали ● Ремень из искусственной кожи, задняя часть с противоскользящими зубцами. Технические параметры: ◆ Мощность: 0,75 кВт. ◆ Ширина ремня: 600 мм. ◆ Размер: Индивидуальный	
5.7	Частичный конвейер для упаковки мяса	WFA-CF-BB
	Применение: Транспортировка мяса для упаковки. Код №: WFA-CF-BB Включать: ● Кронштейны ведущего и ведомого валов изготовлены из пластины нержавеющей стали толщиной 6,0 мм. ● Подшипник из нержавеющей стали с сальником. ● Защита направляющей пластины цепи конвейерной ленты. ● 38*38*2,0 мм квадратная трубчатая распорка из нержавеющей стали ● Ремень из искусственной кожи, задняя часть с противоскользящими зубцами. Технические параметры: ◆ Мощность: 0,75 кВт. ◆ Ширина ремня: 600 мм. ◆ Размер: Индивидуальный	

Нет.	Описание	Код №
5.8	Машина непрерывной вакуумной упаковки	WFA-FB-LB
	Применение: Вакуумная упаковка мяса для длительного хранения. Код №: WFA-FB-LB Включать: • Каркас из нержавеющей стали и вакуумная крышка. • Ремень из искусственной кожи • Высококачественный вакуумный насос. • Интеллектуальная панель управления. Технические параметры: ◆ Мощность: 9,0 кВт ◆ Размер вакуумной комнаты: 1100 мм*890 мм*230 мм (Д*Ш*В) ◆ Уплотнение: 1000*(8-10)*2 мм. ◆ Производительность: 2-5 раз в минуту. ◆ Внешний размер: 2580 мм*1200 мм*1140 мм (Д*Ш*В) ◆ Вес: 800 кг.	
5.9	Автоматический термоусадочный туннель	WFA-FB-RS
	Применение: Герметичная упаковка предотвращает загрязнение. В основном она включает в себя систему распыления горячей воды и автоматическую систему транспортировки. Код №: WFA-FB-RS Включать: • Опора из нержавеющей стали 304. • Конвейерная цепь из нержавеющей стали со сквозной перекладиной. • Насос горячей воды из нержавеющей стали. • Система водоснабжения • Автоматический нагрев и контроль температуры. • Управление преобразованием частоты Технические параметры: ◆ Мощность нагрева: 21 кВт. ◆ Давление пара: 0,2-0,5 МПа. ◆ Расход пара: 80 кг/час. ◆ Эффективная ширина: 400 мм. ◆ Эффективная высота: 200 мм. ◆ Размер: 1935*1018 мм*1455 мм (Д*Ш*В)	
5.10	Осушитель охлаждающего воздуха	WFA-FB-FG
	Применение: предварительное охлаждение упакованного мяса после термической усадки. Код №: WFA-FB-FG Включать: • Опора из нержавеющей стали 304. • Конвейерная цепь из нержавеющей стали со сквозной перекладиной. • Воздуходувка из нержавеющей стали. ◆ Мощность: 5,7 кВт. ◆ Эффективная ширина: 400 мм. ◆ Эффективная высота: 200 мм. ◆ Размер: 1500*1120 мм*1770 мм (Д*Ш*В)	

Нет.	Описание	Код №
5.11	Конвейер для переворачивания мяса	WFA-CF-WS
	Применение: Транспортировка продукта для взвешивания и упаковки. Код №:WFA-CF-WS Включать: • 38*38*2 мм 304 Выносная опора из нержавеющей стали. • Боковая пластина из нержавеющей стали 304 толщиной 3 мм. • Модульная лента из ПОМ толщиной 15 мм, направляющая модульная лента из полиэтилена. • Приводной и ведомый валы из нержавеющей стали 304. Технические параметры: ◆ Мощность: 0,55 кВт. ◆ Ширина ремня: 520 мм. ◆ Размер: Индивидуальный	
5.12	Магнитные металлодетекторы	WFA-FB-JY
	Применение: определение наличия металла внутри говядины, проверка предметов: игла, металлическая проволока, медь, алюминий, олово, нержавеющая сталь, железо и другие материалы. Код №:WFA-FB-JY Включать: • Каркас из нержавеющей стали 304. • Автоматическое устройство звуковой сигнализации. • Антистатический ремень для пищевых продуктов. • Лицевая панель управления. Технические параметры: ◆ Размер тестового канала: 400*250 мм (Ш*В). ◆ Стандартная чувствительность обнаружения (диаметр Ф мм) - ФЭ≥1,5 - НФЭ≥2,0 - SUS≥3,0 ◆ Высота ремня: 750±50 мм. ◆ Размер машины: 1350*710*900 мм (Д*Ш*В)	
5.13	Конвейер для весов и боксов мяса	WFA-CF-CZ
	Применение: Транспортировка продукта для взвешивания и упаковки. Код №:WFA-CF-CZ Включать: • 38*38*2 мм 304 Выносная опора из нержавеющей стали. • Боковая пластина из нержавеющей стали 304 толщиной 3 мм. • Модульная лента из ПОМ толщиной 15 мм, направляющая модульная лента из полиэтилена. • Приводной и ведомый валы из нержавеющей стали 304. Технические параметры: ◆ Мощность: 0,75 кВт. ◆ Ширина ремня: 520 мм. ◆ Размер: индивидуальный	

Нет.	Описание	Код №
5.14	Роликовый конвейер (без питания)	WFA-CF-WG
	Применение: Транспортировка и временное хранение картонных коробок. Код №: WFA-CF-WG Включать: ● 38*38*2 мм 304 Выносная опора из нержавеющей стали ● Боковая пластина из нержавеющей стали 304, 3 мм. ● Валик без привода диаметром 50 мм. Технические параметры: ◆ Размер: Индивидуальный	
5.15	Нижний уровень: конвейер обрезки	WFA-CF-XS
	Применение: Получение и транспортировка обрезков для упаковок. Кодовый номер: WFA-CF-XS Включать: ● Кронштейны ведущего и ведомого валов изготовлены из пластины нержавеющей стали толщиной 6,0 мм. ● Подшипник из нержавеющей стали с сальником. ● Защита направляющей пластины цепи конвейерной ленты. ● 38*38*2,0 мм квадратная трубчатая распорка из нержавеющей стали ● Ремень из искусственной кожи, задняя часть с противоскользящими зубцами. Технические параметры: ◆ Мощность: 0,55 кВт. ◆ Ширина ремня: 600 мм. ◆ Размер: Индивидуальный	
5.16	Нижний уровень: Обрезной сводный конвейер	WFA-CF-SH
	Применение: Получение и транспортировка обрезков для упаковок. Кодовый номер: WFA-CF-SH Включать: ● Кронштейны ведущего и ведомого валов изготовлены из пластины нержавеющей стали толщиной 6,0 мм. ● Подшипник из нержавеющей стали с сальником. ● Защита направляющей пластины цепи конвейерной ленты. ● 38*38*2,0 мм квадратная трубчатая распорка из нержавеющей стали ● Ремень из искусственной кожи, задняя часть с противоскользящими зубцами. Технические параметры: ◆ Мощность: 0,55 кВт. ◆ Ширина ремня: 600 мм. ◆ Размер: Индивидуальный	

Нет.	Описание	Код №
5.17	Обрезной ленточный элеватор	WFA-CF-ST
	Применение: транспортировка обрезков для упаковки. Режим мощности: 3-фазный мотор-редуктор Кодовый номер: WFA-CF-ST Включать: ● 38*38*2 мм 304 Выносная опора из нержавеющей стали ● Боковая пластина из нержавеющей стали 304, 3 мм. ● Ремень с пластинами из ПОМ 15 мм, нижняя часть из полиэтиленовой рейки. ● Защитная пластина из полиэтилена 100 мм. ● 304Приводной и ведомый валы из нержавеющей стали. Технические параметры: ◆ Мощность: 0,37 кВт. ◆ Ширина ремня: 600 мм. ◆ Размер: Индивидуальный	
5.18	Обрезной вес и упаковочный конвейер	WFA-CF-SP
	Применение: Получение и транспортировка обрезков для взвешивания и упаковки. Код №:WFA-CF-SP Включать: ● Кронштейны ведущего и ведомого валов изготовлены из пластины нержавеющей стали толщиной 6,0 мм. ● Подшипник из нержавеющей стали с сальником. ● Защита направляющей пластины цепи конвейерной ленты. ● 38*38*2,0 мм квадратная трубчатая распорка из нержавеющей стали ● Ремень из искусственной кожи, задняя часть с противоскользящими зубцами. Технические параметры: ◆ Мощность: 0,75 кВт. ◆ Ширина ремня: 600 мм. ◆ Размер: индивидуальный	
5.19	Роликовый конвейер (без питания)	WFA-CF-WG
	Применение: Транспортировка и временное хранение картонных коробок. Код №:WFA-CF-WG Включать: ● 38*38*2 мм 304 Выносная опора из нержавеющей стали ● Боковая пластина из нержавеющей стали 304, 3 мм. ● Валик без привода диаметром 50 мм. Технические параметры: ◆ Размер: Индивидуальный	

Нет.	Описание	Код №
5.20	Рабочий стол из полиэтилена с платформой	WFA-F-PE
	Применение: Тушка бескостная. Включать: Код №: WFA-F-PE • Квадратная труба из нержавеющей стали 304. • Белая полиэтиленовая пластина толщиной 30 мм (соответствует требованиям пищевой безопасности) • Платформа из нержавеющей стали 304. Технические параметры: ◆ Размер рабочего стола: индивидуальный ◆ Размер платформы: индивидуальный	
5.21	Рабочий стол из полиэтилена с платформой	WFA-F-PE
	Применение: Частичная обрезка мяса. Включать: Код №: WFA-F-PE • Квадратная труба из нержавеющей стали 304. • Белая полиэтиленовая пластина толщиной 30 мм (соответствует требованиям пищевой безопасности) • Платформа из нержавеющей стали 304. Технические параметры: ◆ Размер рабочего стола: индивидуальный ◆ Размер платформы: индивидуальный	
5.22	Упаковочный стол	WFA-F-BT
	Применение: Упаковка мясных изделий. Код №: WFA-F-BT Материал: нержавеющая сталь 304. Размер: Индивидуальный	

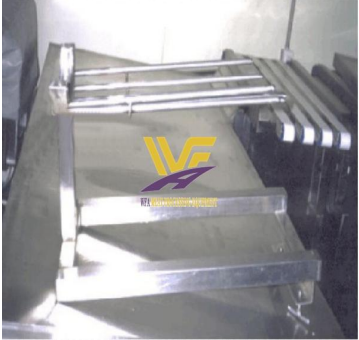
Нет.	Описание	Код №
5.23	Электронные весы с принтером для печати этикеток.	WFA-CF-TC
	Применение: Используется для взвешивания. Код №:WFA-CF-TC Включать: • Функция двойной печати на этикеточной бумаге и непрерывно й бумаге. • Внутренняя память 4000PLU позволяет установить от 31 до 71 клавиш быстрого доступа. • Можно выбрать интерфейсы RS232 и 485, а также интерфейсы TCP/IP. • На машине можно установить различные функции. • Формат, содержание и другие функции можно настроить на ве рхнем компьютере. • Содержание подсчета и цен может быть автоматически распеча тано. • Можно установить функцию непрерывного накопительного от чета. • Возможность установки форматов штрих-кодов различной стр уктуры. Технические параметры: ◆ Диапазон взвешивания: 50 (кг) ◆ Точность: 5 г ◆ Размер весовой платформы: 300*400 (мм) ◆ Напряжение питания: 220 (В) ◆ Режим отображения: светодиодный	
5.24	Вес ролика	WFA-BF-GC
	Применение: Взвешивание упакованного мяса в картонных коро бках. Код №:WFA-BF-GC Включать: • Кронштейн из нержавеющей стали 304. • Ролик из нержавеющей стали диаметром 38*1,5 мм. • Высокоточные датчики • Дисплей весов с принтером. • Цифровой ЖК-дисплей Технические параметры: ◆ Размер: 800*600*800 (Д*Ш*В) ◆ Максимальный вес: 100 кг. ◆ Дифференциальная емкость: 10 г.	
5.25	Запечатывающая машина	WFA-BF-FX
	Применение: Герметичная коробка Код №:WFA-BF-FX Технические параметры: ◆ Мощность: однофазная, 0,18 кВт. ◆ Подходит для ленты БОПП/ПВХ шириной 36-48 мм. ◆ Максимальный размер упаковки: Д (неограниченно) * 500 * 500 (Д * Ш * В) ◆ Высота стола: 580-780 мм. ◆ Размер 1830*825*1450 мм (Д*Ш*В) ◆ Вес: 138 кг.	

Нет.	Описание	Код №
5.26	Обвязочная машина	WFA-BF-DB
	Применение: Упаковочная коробка Код №: WFA-BF-DB Включать: • Роликовый конвейерный стол. • Платформа подъемной колонны • Катушка обвязочной машины • Фотоэлектрический датчик Технические параметры: ◆ Мощность: 0,4 кВт. ◆ Максимальный размер упаковки: Д (неограниченно) * 500 * 500 (Д * Ш * В) ◆ Скорость упаковки: 20 м/мин. ◆ Тип упаковочной ленты: полипропиленовая лента. ◆ Размер 1300*900*1375 мм (Д*Ш*В) ◆ Вес: 130 кг.	
5.27	Мостовой переход	WFA-CF-GQ
	Применение: Прохождение через конвейер Код №: WFA-CF-GQ Включать: • Колонна и опора из нержавеющей стали 304. • Противоскользящая сетчатая доска из стекловолокна. • 304 Лестница и перила из нержавеющей стали. Технические параметры: ◆ Размер: Индивидуальный	

Нет.	Описание	Код №
5.28	Центральная электрическая система управления	WFA-CEC
	Силовые и контрольные кабели Кабельный лоток Применение: Централизованное управление работой электрооборудования убоя, низковольтное устройство управления работой. Код №:WFA-CEC ХАРАКТЕРИСТИКИ: ● Защита двигателя для защиты различных двигателей линии убоя. ● Управление и последовательность фаз с помощью автомата SIEMENS или аналогичного устройства. ● Включает внутреннюю проводку распределительного щита и соединения между различными элементами схемы. ● Позволяют варьировать производительность линии согласно за программированному за несколько секунд. ● Силовая панель, управление и защита линии убоя. СЛОЖНЫЙ: ● Шкаф из нержавеющей стали IP-66. ● Входная цепь с разъединителем и четырехполюсным автоматическим выключателем. ● Выходная мощность для различных двигателей. ● Цепь управления с безопасным напряжением 24 В. ● Автоматы марки SIEMENS для управления технологическими процессами. ● Сенсорная панель оператора, установленная на передней панели. ● Аварийная цепь с защитным реле. ● Кабельный лоток, оцинкованный горячим способом, и кабелепровод из ПВХ. ● Силовой кабель от электрошкафа управления к двигателю оборудования. ● Кабель управления от шкафа электроуправления к кнопке управления низким напряжением. Примечание. За исключением силовых кабелей, приобретенных клиентом.	
5.29	Верхний слой: костный конвейер	WFA-CF-GT
	Применение: Сбор и транспортировка костей. Код №:WFA-CF-GT Включать: ●Кронштейны ведущего и ведомого валов изготовлены из пластины нержавеющей стали толщиной 6,0 мм. ●Подшипник из нержавеющей стали с сальником. ●38*38*2,0 мм квадратная трубчатая распорка из нержавеющей стали ●Пластина из ПОМ, полиэтиленовая основа. Технические параметры: ◆Мощность: 0,75 кВт. ◆Ширина ремня: 510 мм. ◆Размер: Индивидуальный	

Нет.	Описание	Код №
5.30	Костный скользящий канал	WFA-CF-GS
	Применение: Получите и сдвиньте кость. Кодовый номер: WFA-CF-GS Материал: нержавеющая сталь 304. Размер: 1000*600*1200/800 мм (Д * Ш)	
5.31	Конвейер для сырого мяса	WFA-CF-DF
	Применение: Транспортировка мяса для упаковки. Код №:WFA-CF-DF Включать: •Кронштейны ведущего и ведомого валов изготовлены из пластины нержавеющей стали толщиной 6,0 мм. •Подшипник из нержавеющей стали с сальником. •Защита направляющей пластины цепи конвейерной ленты. •38*38*2,0 мм квадратная трубчатая распорка из нержавеющей стали •Пластина из POM, полиэтиленовая основа. Технические параметры: ◆ Мощность: 0,75 кВт. ◆ Ширина ремня: 600 мм. ◆ Размер: Индивидуальный	
5.32	Конвейер для разделки туш	WFA-CF-SF
	Применение: Транспортировка мяса для упаковки. Код №:WFA-CF-SF Включать: •Кронштейны ведущего и ведомого валов изготовлены из пластины нержавеющей стали толщиной 6,0 мм. •Подшипник из нержавеющей стали с сальником. •Защита направляющей пластины цепи конвейерной ленты. •38*38*2,0 мм квадратная трубчатая распорка из нержавеющей стали •Пластина из POM, полиэтиленовая основа. Технические параметры: ◆ Мощность: 0,75 кВт. ◆ Ширина ремня: 600 мм. ◆ Размер: Индивидуальный	
5.33	ПЭ рабочий стол	WFA-F-PE
	Применение: Тушка бескостная и мясная обрезь. Код №: WFA-F-PE Включать: • Квадратная труба из нержавеющей стали 304. • Белая полиэтиленовая пластина толщиной 30 мм (соответствует требованиям пищевой безопасности) • Резервуар внизу. Технические параметры: ◆ Размер: 1320*650*800 мм (Д*Ш*В)	

Нет.	Описание	Код №
5.34	ПЭ рабочий стол	WFA-F-PE
	Применение: Тушка бескостная и мясная обрезь. Код №: WFA-F-PE Включать: • Квадратная труба из нержавеющей стали 304. • Белая полиэтиленовая пластина толщиной 30 мм (соответствует требованиям пищевой безопасности) • Установите стеллажи для ящиков сверху и внизу соответственно. Технические параметры: ◆ Размер: 1320*650*800 мм (Д*Ш*В)	
5.35	Рабочий стол из полиэтилена с полкой для ящиков	WFA-F-PER
	Применение: Тушка бескостная и мясная обрезь. Код №: WFA-F-PER Включать: • Квадратная труба из нержавеющей стали 304. • Белая полиэтиленовая пластина толщиной 30 мм (соответствует требованиям пищевой безопасности) • Установите стеллажи для ящиков сверху и внизу соответственно. Технические параметры: ◆ Размер: 1320*900*1100 мм (Д*Ш*В)	
5.36	Роторный сортировочный стол	WFA-F-XJ
	Применение: Прием мяса после бескостного и удобного для раздельной упаковки. Код №: WFA-F-XJ Материал: нержавеющая сталь 304. Мощность: 1,5 кВт Диаметр поворотного стола: 1500 мм. Скорость вращения: 3,27 об/мин.	
5.37	Упаковочный стол	WFA-F-BT
	Применение: Упаковка мясных изделий. Код №: WFA-F-BT Материал: нержавеющая сталь 304. Размер: 1320*650*800 мм (Д*Ш*В)	

Нет.	Описание	Код №
5.38	Стойка для упаковки	WFA-F-DJ
	Применение: Удобно упаковывать мясо в упаковочный пакет. Код №: WFA-F-DJ Материал: нержавеющая сталь 304. Размер: 400*290 мм (Д*Ш)	
5.39	Электронная система управления оборудованием	WFA-EC
	Силовые и контрольные кабели Применение: Независимый сегментированный контроль оборудования на определенной территории. Код №: WFA-EC Включать: • Электрический блок управления из нержавеющей стали с водонепроницаемой клейкой лентой. • Различные формы электронных компонентов управления, такие как силовые выключатели, трансформаторы, автоматические выключатели, контакторы, клеммы для проводов и другие компоненты. • Компоненты управления низкого напряжения, такие как кнопки переключатели, выключатели аварийной остановки, перекрестные переключатели, поворотные переключатели и другие компоненты. • Кабель управления, от линии управления к переключателю управления. • Силовой кабель от линии управления к двигателю. Примечание. За исключением силовых кабелей, приобретенных клиентом.	
6. Единица материала для установки оборудования		
6.1	Колонна, главная стальная балка	WFA-IM
	Применение: Поддержка и приостановка конвейерной линии и оборудования для убоя, в то же время выдерживают вес конвейера и животных. Код №: WFA-IM Материал: сталь Q235, горячее цинкование поверхности. Включать: • Колонна из горячеоцинкованной стали DN125. • Основная стальная балка, оцинкованная горячим способом.	


Нет.	Описание	Код №
6.2	Разъем для установки оборудования	WFA-IC
	Применение: Монтаж и фиксация конвейерной линии убоя. Монтаж и крепление убойного оборудования Монтаж и крепление вспомогательного оборудования убоя. Код №:WFA-IC Включать: • Соединительная балка из горячей оцинковки. • Жесткие соединители из горячей оцинковки. • Соединительная пластина из горячей оцинковки. • Соединительный винт, болт и гайка, распорный болт и т. д.	
7. Группа инструментов для убоя		
7.1	Пневматический парализатор	WFA-CT-QJ(I)
	Применение: Мгновенно высокая энергия оглушает крупный рогатый скот, вызывая серьезные повреждения головного мозга, не проникая в него, уменьшая повреждение костей, уменьшая боль при убое крупного рогатого скота и обеспечивая благополучие животных. Код №:WFA-CT-QJ(I) Бренд происхождения: США POWER KNOCKER Включать: •Балансировщик •Пневматическая система управления. Технические параметры: ◆ Рабочее давление: 13 бар. ◆ Потрясающая длина болта: 85 мм. ◆ Потрясающий диаметр болта: 16 мм. ◆ Вес: 12,6 кг.	
7.2	Устройство электронной стимуляции	WFA-CT-DC(I)
	Применение: Стимуляция крупного рогатого скота для полного обескровливания. лучший отток крови. сократить период созревания. Код №:WFA-CT-DC(I) Бренд происхождения: Германия FREUND Включать: •Зажим для носа. соединение верхних путей. •10-метровый кабель Технические параметры: ◆ Время стимуляции: 10–30 секунд за раз. ◆ Напряжение стимуляции: 48 В. ◆ Потребление воздуха: 3 л.	

Нет.	Описание	Код №
7.3	Устройство для перевязки пищевода	WFA-CT-SZ(I)
	Применение: Надежное и простое закрытие пищевода предотвращает контаминацию выходящим содержимым желудка. Код №:WFA-CT-SZ(I) Бренд происхождения: Германия FREUND Материал: нержавеющая сталь 304. Включать: ●Расширитель ●3000 шт. лигатурных колец	
7.4	Анальное лигаторное устройство	WFA-CT-FG(I)
	Применение: Запечатывают анус, чтобы избежать заражения трупа. Бренд происхождения: Германия FREUND Код №:WFA-CT-FG(I) Включать: ●Балансир и расширитель ●3000 шт. лигатурных колец Технические параметры: ◆Диаметр лезвия: 100 мм. ◆Рабочее давление: 4-5 бар. ◆Расход воздуха: 170 л/мин. ◆Вес: 2,1 кг.	
7.5	Срез рогов и копыт	WFA-CT-JJ(I)
	Применение: Обрезка рогов и копыт крупного рогатого скота. Бренд происхождения: Германия FREUND Код №:WFA-CT-JJ(I) Включать: ●Балансировщик ●Гидравлическая станция Технические параметры: ◆Мощность: 7,5 кВт. ◆Срезное отверстие: 120 мм. ◆Рабочее давление: 180-200 бар. ◆Рабочая скорость (открытие и закрытие): 3 секунды. ◆Емкость масляного бака гидравлической станции: 27 л. ◆Вес: 27 кг.	
7.6	Срез копыта	WFA-CT-DJ(I)
	Применение: Обрезка копыт крупного рогатого скота. Бренд происхождения: Германия FREUND Код №:WFA-CT-DJ(I) Включать: ●Балансировщик ●Гидравлическая станция Технические параметры: ◆Мощность: 4,0 кВт ◆Срезное отверстие: 150 мм. ◆Рабочее давление: 130 бар. ◆Рабочая скорость (открытие и закрытие): 4-7 секунд. ◆Емкость масляного бака гидравлической станции: 27 л. ◆Вес: 25 кг.	

Нет.	Описание	Код №
7.7	Срез рогов и копыт	WFA-CT-JJ
	Применение: Обрезка рогов и копыт крупного рогатого скота. Код №:WFA-CT-JJ Включать: ●Балансировщик ●Гидравлическая станция Технические параметры: ◆Мощность: 4,0 кВт ◆Срезное отверстие: 120 мм. ◆Рабочее давление: 180-200 бар. ◆Рабочая скорость (открытие и закрытие): 3 секунды. ◆Вес: 27 кг.	
7.8	Срез копыта	WFA-CT-DJ
	Применение: Обрезка копыт крупного рогатого скота. Код №:WFA-CT-DJ Включать: ●Балансировщик ●Гидравлическая станция Технические параметры: ◆Мощность: 3,0 кВт ◆Срезное отверстие: 120 мм. ◆Рабочее давление: 130 бар. ◆Рабочая скорость (открытие и закрытие): 4-7 секунд. ◆Вес: 25 кг.	
7.9	Дисковая пила для рожка и ножки	WFA-CT-YJ(I)
	Применение: Обрезка копыт крупного рогатого скота. Бренд происхождения: Германия FREUND Код №:WFA-CT-YJ(I) Включать: ●Балансировщик ●Трансформатор Технические параметры: ◆Мощность: 1,8 кВт. ◆Диаметр лезвия: 280 мм. ◆Глубина резки: 100 мм. ◆Вес: 21 кг.	
7.10	Дезинфектор сдвига	WFA-CT-JX
	Применение: ежедневная стерилизация ножниц и пилы горячей водой с температурой 82 °C. Код №:WFA-CT-JX Материал: нержавеющая сталь 304 и полиэтиленовая пластина. Технические параметры: ◆Тип нагрева: Электрический нагрев. ◆Мощность: 3,0 кВт ◆Размер: 500*200*875 мм (Д*Ш*В)	

Нет.	Описание	Код №
7.11	Пневматическая шкуроръемная машина	WFA-T-PB(I)
	Применение: Помощь работникам в снятии шкуры с целью обеспечения целостности кожи. Бренд происхождения: Германия FREUND Код №:WFA-T-PB(I) Включать: ●Балансировщик ●Пневматическая система управления. Технические параметры: ◆Диаметр лезвия: 100 мм. ◆Рабочее давление: 3,5 бар. ◆Потребление воздуха: 370 л/мин. ◆Вес: 1,3 кг.	
7.12	Сабельная стермальная пила	WFA-CT-XJ(I)
	Применение: Используется для разрезания грудины крупного рогатого скота, что позволяет легко удалить субпродукты. Бренд происхождения: Германия FREUND Код №:WFA-CT-XJ(I) Включать: ●Балансировщик ●Трансформатор Технические параметры: ◆Мощность: 1,3 кВт. ◆Длина лезвия: 300 мм. ◆Глубина резки: 300 мм. ◆Вес: 18,5 кг.	
7.13	Дезинфектор сабельной стерминальной пилы	WFA-CT-JX
	Применение: ежедневная стерилизация ножниц и пилы горячей водой с температурой 82 °C. Код №:WFA-CT-JX Материал: нержавеющая сталь 304 и полиэтиленовая пластина. Технические параметры: ◆Тип нагрева: Электрический нагрев. ◆Мощность: 3,0 кВт ◆Размер: 500*200*875 мм (Д*Ш*В)	
7.14	Дезинфектор сабельной стерминальной пилы	WFA-CT-JX
	Применение: ежедневная стерилизация ножниц и пилы горячей водой с температурой 82 °C. Код №:WFA-CT-JX Материал: Нержавеющая сталь 304. Технические параметры: ◆Тип нагрева: Электрический нагрев. ◆Мощность: 3,0 кВт ◆Размер: 600*288*855 мм (Д*Ш*В)	


Нет.	Описание	Код №
7.15	Грудинная пила	WFA-CT-XJ
	Применение: используется для разрезания грудины животного, модифицирован из электрических инструментов, легкий и простой в эксплуатации. Код №:WFA-CT-XJ Технические параметры: ♦ Мощность: 0,37 кВт. ♦ Длина лезвия: 300 мм. ♦ Вес: 3,2 кг.	
7.16	Ленточнопильный станок	WFA-CT-BJ(I)
	Применение: Разделить тушку на две части вдоль позвоночника. Бренд происхождения: Германия FREUND Код №:WFA-CT-BJ(I) Включать: ●Балансировщик ●10 шт. пильного полотна Технические параметры: ♦ Мощность: 2,3 кВт. ♦ Длина лезвия: 3248 мм. ♦ Глубина резки: 500 мм. ♦ Вес: 68 кг.	
7.17	Ленточнопильный станок	WFA-CT-BJ
	Применение: Разделить тушку на две части вдоль позвоночника. Код №:WFA-CT-BJ Включать: ●Балансировщик ●10 шт. пильного полотна Технические параметры: ♦ Мощность: 2,2 кВт. ♦ Длина лезвия: 3100 мм. ♦ Глубина резки: 500 мм. ♦ Вес: 89 кг.	
7.18	Дезинфектор ленточной пилы	WFA-T-JD
	Применение: стерилизация ножниц и пилы за раз горячей водой с температурой 82 °C. Код №:WFA-T-JD Материал: нержавеющая сталь 304 и полиэтиленовая пластина. Технические параметры: ♦ Тип нагрева: Электрический нагрев. ♦ Мощность: 6,0 кВт ♦ Размер: 1200*300*1250 мм (Д*Ш*В)	


Нет.	Описание	Код №
7.19	Спинной мозг с системой вакуумной аспирации	WFA-CT-XS(I)
	Применение:Вакуумно-аспирационная система для вакуумного отсасывания спинного мозга, головного мозга, остатков листового сала и жира, легких птицы и т. д. Бренд происхождения: Германия FREUND Код №:WFA-CT-XS(I) Оборудование может комбинироваться индивидуально и состоит из: ●Вакуумный бак (нержавеющий, разных размеров) ●Спинной мозг ●Руки для различных применений. ●Выбираемый вакуумный насос. ●SCR19	
7.20	Циркулярная и циркулярная пила	WFA-CT-SY(I)
	Применение: разделка тушки на четверти. Бренд происхождения: Германия FREUND Код №:WFA-CT-SY(I) Включать: ●Балансировщик ●Трансформатор Технические параметры: ◆Мощность: 1,8 кВт. ◆Диаметр лезвия: 320 мм. ◆Глубина резки: 120 мм. ◆Вес: 17 кг.	
7.21	Четвертование головоломки	WFA-CT-SW(I)
	Применение: разделка четвертинок крупного рогатого скота. Бренд происхождения: Германия FREUND Код №:WFA-CT-SW(I) Включать: ●Баланс Технические параметры: ◆Мощность: 0,86 кВт. ◆Длина лезвия: 400 мм. ◆Глубина резки: 400 мм. ◆Вес: 6,5 кг.	
7.22	Дезинфектор для четвертования пил	WFA-T-JX
	Применение: Стерилизация четвертующей пилы за раз горячей водой с температурой 82 °C. Код №:WFA-T-JX Материал: нержавеющая сталь 304 и полиэтиленовая пластина. Технические параметры: ◆Тип нагрева: Электрический нагрев. ◆Мощность: 3,0 кВт ◆Размер: 500*200*875 мм (Д*Ш*В)	

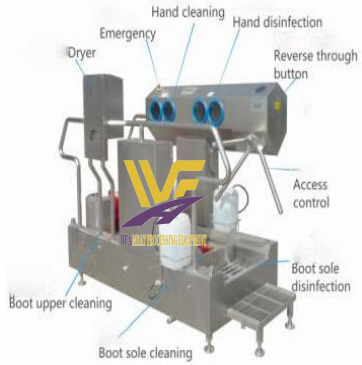
Нет.	Описание	Код №
7.23	Паровое дезинфицирующее средство для туш	WFA-CT-ZX(I)
	Применение: Для дезинфекции, обеззараживания и депиляции туш крупного рогатого скота. Он может эффективно удалять загрязняющие вещества и уменьшать рост бактерий в остатках убоя. Бренд происхождения: Германия FREUND Код №: WFA-CT-ZX(I) Оборудование может комбинироваться индивидуально и состоит из: ● Вакуумный бак (без ржавчины, разных размеров) ● Различные шланговые ● Руки для различных применений. ● Выбираемый вакуумный насос.	
7.24	Дисковая ломаная пила	WFA-CT-YQ(I)
	Применение: разделка туш. Бренд происхождения: Германия FREUND Код №: WFA-CT-YQ(I) Включать: ● Балансировщик Технические параметры: ◆ Мощность: 1,8 кВт. ◆ Диаметр лезвия: 250 мм. ◆ Вес: 17 кг.	
7.25	Пневматический дисковый триммер	WFA-CT-PX(I)
	Применение: Переработка мяса, костей. Бренд происхождения: Германия FREUND Код №: WFA-CT-PX(I) Рукоятка со встроенным пневматическим двигателем для работы на сжатом воздухе под давлением 6 бар. ● Новый наконечник PNM2-D34 диаметром 34 мм для удобства и использования. ● Может использоваться со всеми триммерными головками FREUND. ● Система безопасности «старт-стоп» с рычагом остановки. ● Нескользящая ручка. ● Доступно с комплектом пневматических соединений, включая сервисный блок и муфты (рекомендуется). Технические параметры: ◆ Диаметр лезвия: 128 мм. ◆ Скорость вращения 4000 об/мин. ◆ Давление 6 бар.	

Нет.	Описание	Код №
7.26	Вакуумная система сбора крови	WFA-T-ZC(I)
	Применение: Мобильная вакуумная система сбора крови гарантирует, что взятая кровь будет гигиеничной, чистой и безупречной. Шланговый насос собран через полый сердечник. Код №:WFA-T-ZC(I) Бренд происхождения: Германия JWE Включать: ● Нож для крови транспортирует кровь к полному ножу для сбора крови в мешалке, способствуя кровотоку. ●Оборудование отвечает высоким требованиям убоя; Весь корпус изготовлен из нержавеющей стали, включая мешалку и крышку из нержавеющей стали. ●Полый вакуумный нож для забора крови со шлангом длиной 3,5 метра для удобства использования. ●Смеситель оснащен выпускными отверстиями, а два трехходовых шаровых крана подсоединены к резервуару из нержавеющей стали емкостью 150 л; ● Оснащено подвижными ножками, общее перемещение устройства удобно. Параметры оборудования: ◆ Мощность: 1,1 кВт. ◆ Скорость смешивания: 65 об/мин. ◆ Скорость потока: 0,2 л/с. ◆ Уровень защиты: IP54. ◆ Давление: Макс. 6 бар. ◆ Размер: 1150*650*1450 мм (Д*Ш*В) ◆ Вес: 165 кг.	
7.27	Кровопускающий нож	WFA-T-CD(I)
	Применение: Убийство животного. Бренд происхождения: Германия GIESSER Код №:WFA-T-CD(I) Материал: ● Мартенситная нержавеющая сталь 304. ● Ручка из пищевого пластика. Технические параметры: ◆ Длина: 45 см.	

Нет.	Описание	Код №
7.28	Убойный нож	WFA-T-TD(I)
	Применение: снятие шкуры с животных, обрезка, обвалка и т. д. Бренд происхождения: Германия GIESSER Код №: WFA-T-TD(I) Включать: • Нож для снятия шкуры • Обрезной нож • Нож для обвалки Материал: • Мартенситная нержавеющая сталь 304. • Ручка из пищевого пластика. Технические параметры: ♦ Длина: 26,2-31 см.	
7.29	Ножи острее, палки	WFA-T-MD(I)
	Бренд происхождения: Германия GIESSER Код №: WFA-T-MD(I) Применение: измельчение убойного мяса. Материал: • Нитинол 304 Нержавеющая сталь. • Ручка из пищевого пластика. Технические параметры: ♦ Длина: 45 см.	
7.30	Точилка для ножей	WFA-T-MJ
	Применение: используется для заточки ножей. Код №: WFA-T-MJ Материал: Нержавеющая сталь Технические параметры: ♦ Диаметр вала: 12,7 мм. ♦ Скорость холостого хода: 2950 об/мин. ♦ Диаметр колеса: 150 мм. ♦ Мощность: 200 Вт.	
7.31	Ремень-держатель для ножей и точилок	WFA-CT-DD
	Применение: Поместите ножи для убоя и точилку. Код №: WFA-CT-DD Материал: инженерный пластик. Емкость: 4 ножа и 1 точилка	

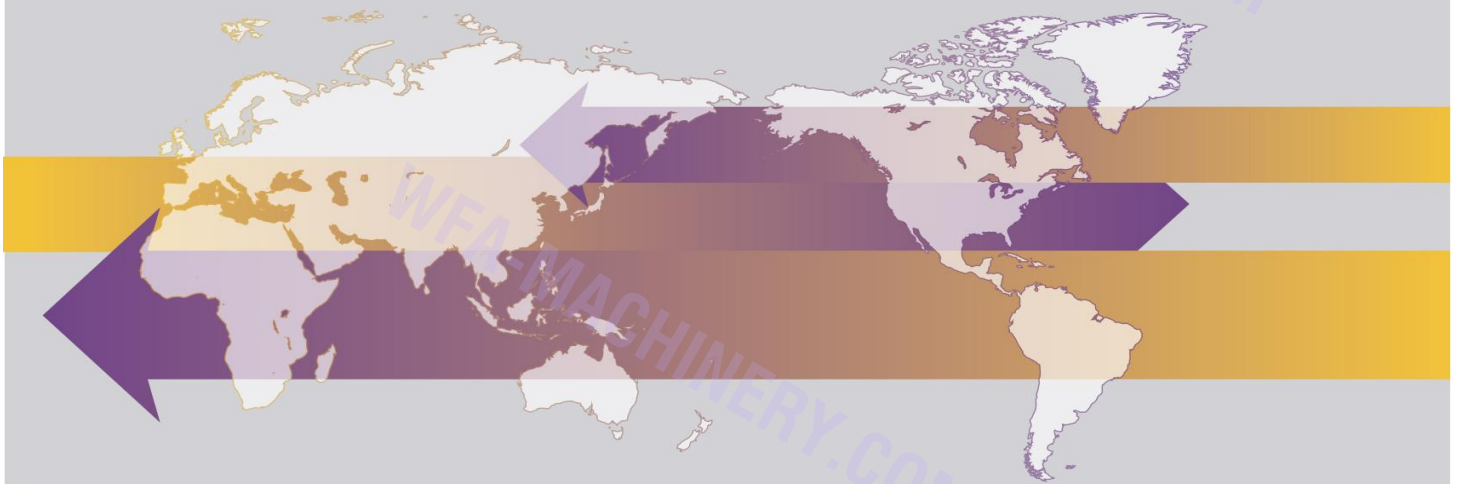
Нет.	Описание	Код №
8. Отдел гигиены и охраны труда		
8.1	Ручная мойка багажника на одну станцию	WFA-WL-DX
	Применение: мытье обуви перед входом на бойню. Код №:WFA-WL-DX Включать: • Каркас и корпус из нержавеющей стали. • Водозаборный шланг из ПВХ и щетка для чехла. Технические параметры: ◆ 600*500*800 мм (Д*Ш*В)	
8.2	Ручная мойка багажника с двумя станциями	WFA-WL-SX
	Применение: мытье обуви перед входом на бойню. Код №:WFA-WL-SX Включать: • Каркас и корпус из нержавеющей стали. • Водозаборный шланг из ПВХ и щетка для чехла. Технические параметры: ◆ 1200*500*800 мм (Д*Ш*В)	
8.3	Верхняя шайба пыльника	WFA-WL-XB
	Применение: Автоматическая стирка верха ботинок. Код №:WFA-WL-XB Включать: • Рама и корпус из нержавеющей стали 304. • 3шт Ф200*300 мм вертикальная роликовая щетка из полиэфирного волокна • Импульсный насос мощностью 40 Вт. • Редуктор двигателя 120 Вт. Технические параметры: ◆ Сквозная мощность: Непрерывная система. ◆ Размер: 1300*880*1430 мм (Д*Ш*В)	
8.4	Мытье подошвы ботинок	WFA-WL-XD
	Применение: Автоматическая стирка подошвы ботинок. Код №:WFA-WL-XD Включать: • Рама и корпус из нержавеющей стали 304. • 2 шт. Ф200*980 мм горизонтальная роликовая щетка из полиэфирного волокна • Импульсный насос мощностью 40 Вт. • Дозирующие насосы • Автоматический индукционный переключатель • Редуктор двигателя 0,75 кВт. Технические параметры: ◆ Сквозная мощность: Непрерывная система. ◆ Размер: 2270*1000*1450 мм (Д*Ш*В)	

Нет.	Описание	Код №
8.5	Мойка багажника	WFA-WL-XX
	Применение: Автоматическая стирка подошвы и верха ботинок. Код №:WFA-WL-XX Включать: ● Рама и корпус из нержавеющей стали 304. ● 2 шт. Ф200*980 мм горизонтальная роликовая щетка из полиэфирного волокна ● 3шт Ф200*300 мм вертикальная роликовая щетка из полиэфирного волокна ● Дезинфекция подошв ботинок. ● Импульсный насос мощностью 40 Вт. ● Дозирующие насосы ● Автоматический индукционный переключатель ● Система управления ПЛК Siemens. ● Редуктор двигателя 0,75 кВт. Технические параметры: ◆ Сквозная мощность: Непрерывная система. ◆ Размер: 2570*1000*1320 мм (Д*Ш*В)	
8.6	Мойка ботинок с системой дезинфекции рук	WFA-WL-XM
	Применение: Автоматическая мойка низа ботинок, система дезинфекции рук и система контроля доступа. Код №:WFA-WL-XM Включать: ● Рама и корпус из нержавеющей стали 304. ● 2 шт. Ф200*980 мм горизонтальная роликовая щетка из полиэфирного волокна ● Дезинфекция подошв ботинок. ● Кнопка обратного хода. ● Автоматический индукционный переключатель ● Редуктор двигателя 0,75 кВт. Технические параметры: ◆ Сквозная мощность: Непрерывная система. ◆ Размер: 1800*1200*1630 мм (Д*Ш*В)	

№.	Описание	Код №
8.7	Стиральная машина с системой контроля доступа	WFA-WL-DM
	Применение: Автоматическая стирка низа и верха ботинок, ручная стирка и дезинфекция. Код №:WFA-WL-DM Включать: ● Рама и корпус из нержавеющей стали 304. ● 2 шт. Ф200*980 мм горизонтальная роликовая щетка из полиэфирного волокна ● 3шт Ф200*300 мм вертикальная роликовая щетка из полиэфирного волокна ● Система контроля доступа ● 3 импульсных насоса мощностью 40 Вт. ● Сушитель воздуха мощностью 1,8 кВт. ● Дозирующие насосы ● Автоматический индукционный переключатель ● Система управления ПЛК Siemens. ● Редуктор двигателя 0,75 кВт. Технические параметры: ◆ Пропускная способность: 6 человек/мин. ◆ Размер: 2570*1190*1630 мм (Д*Ш*В)	
8.8	Вешалка для одежды	WFA-WL-YJ
	Применение: Повесьте одежду сотрудника. Код №:WFA-WL-YJ Включать: ● Материал: нержавеющая сталь 304. ● Распорка для одежды из нержавеющей стали 304. ● 30 штук с обеих сторон, с вешалкой для шляп; Технические параметры: ◆ Размер: 1500*600*1600 мм (Д*Ш*В)	
8.9	Сушилка для обуви(20 пар)	WFA-WL-HX
	Применение: электрическое отопление для сушки ботинок. Код №:WFA-WL-HX Материал: нержавеющая сталь 304. Технические параметры: ◆ Мощность: 1,1 кВт. ◆ Вместимость: 20 пар ботинок. ◆ Размер: 1360*460*1640 мм (Д*Ш*В)	
8.10	Сушилка для обуви(24 пары)	WFA-WL-XJ
	Применение: сушка ботинок естественным воздухом, с функцией сушки озоном. Код №:WFA-WL-XJ Материал: нержавеющая сталь 304. Технические параметры: ◆ Вместимость: 24 пары ботинок. ◆ Размер: 1500*500*1500 мм (Д*Ш*В)	

Нет.	Описание	Код №
------	----------	-------

Exquisite Workmanship Reaches the Perfect Situation
Keep Promises, Win-Win



QINGDAO WOFENG EQUIPMENT CO.,LTD

Jiaozhou Qingdao City Shandong Province China 266300
Tel: +86(532) 8723 6833 Mobile: + 86 1515 428 8833
sales@wfa-machinery.com clockly@wfa-machinery.com
www.wfa-machinery.com www.wfaslaughtermachine.com

PRODUCTION AND WAREHOUSE OFFICES

No.7 Jiangshu Road Jiaozhou Qingdao City Shandong Province China 266300
Mobile: + 86 1519 256 8833
farmer@wfa-machinery.com

Technical support



Tel: +86 532 87236833
Mobile: + 86 1519 265 8833
Email: technology@wfa-machinery.com