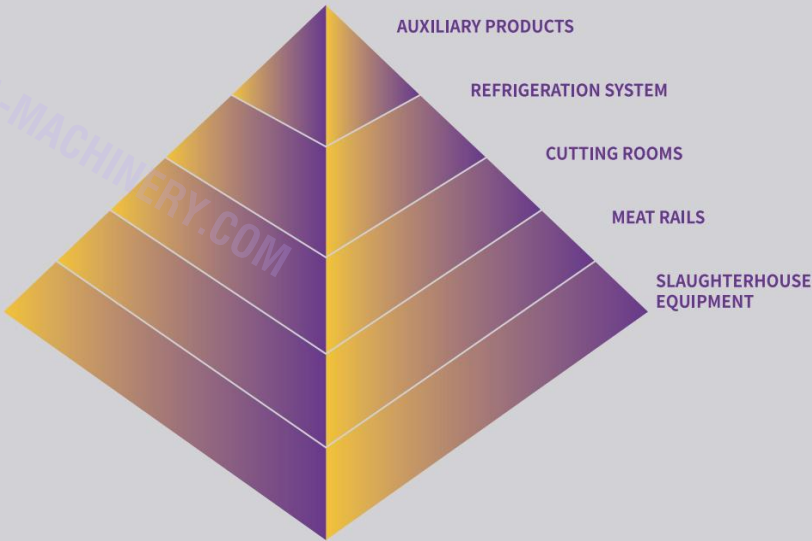




COMPLETE SLAUGHTER HOUSE EQUIPMENT CHAIN SUPPLIER
 QINGDAO WOFENG EQUIPMENT CO.,LTD



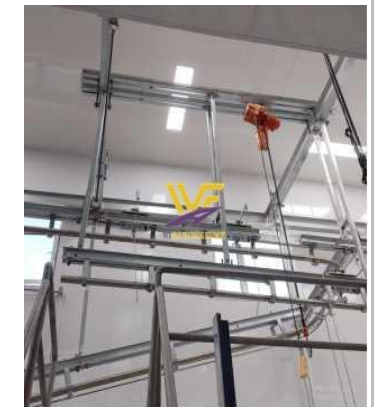
INTEGRATED SOLUTION PROVIDER FOR PIG, CATTLE AND SHEEP SLAUGHTERING LINE SYSTEM

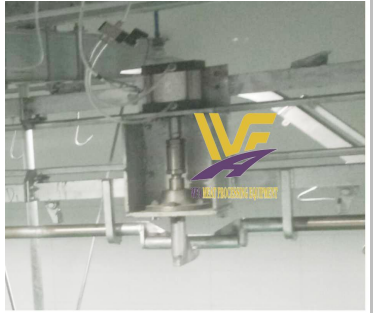
قائمة معدات ذبح الخنازير

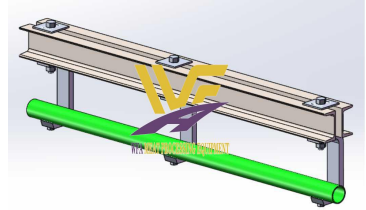
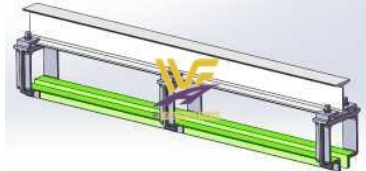
رقم الكود	وصف	رقم
وحدة قتل ونزيف الخنازير 1.		
WFA-Q-CZ	1.1 نظام وزن الخنزير الحي التطبيق: يستخدم لقياس الوزن الإجمالي للحيوانات الحية قبل دخول بيت الذبح للذبح. WFA-Q-CZ: رقم الكود يشمل: ● صندوق وزن من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ● أجهزة استشعار عالية الدقة ● عرض الوزن مع الطابعة ● شاشة LCD عرض رقمية المعلومات التقنية: ◆ الطاقة: 15 واط ◆ أقصى سعة للوزن: 1500 كجم ◆ سعة التفريق: 500 جرام ◆ الحجم الخارجي: 1600*1200*2000 ملم (الطول*العرض*الارتفاع)	
WFA-PB-GJ	1.2 صندوق مذهل هوائي التطبيق: يستخدم لتقييد جسم الحيوانات وتسهيل الصعق. WFA-PB-GJ: رقم الكود المواد: 304 الهيكل الرئيسي من الفولاذ المقاوم للصدأ لوح نايلون عالي البوليمر يشمل: ● مربع حد الخنزير ● جهاز إدخال الخنزير الهوائي ● جهاز فتح وإغلاق الباب الجانبي الهوائي ● لوحة شبكية لجمع الخنازير مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ المعلومات التقنية: ◆ ضغط العمل: 0.6-0.8 Mpa ◆ استهلاك الهواء: 190 لتر/الوقت ◆ الحجم الخارجي: 2000*600*1700 ملم (الطول*العرض*الارتفاع) ◆ السعة القصوى: 100 رأس في الساعة	
WFA-PB-QS	1.3 ناقل من النوع الخنزيري التطبيق: قم بنقل الخنزير الحي من أجل الإبهار والتعليق WFA-PB-QS: رقم الكود يشمل: ● قوس مجلفن بالغمس الساخن ● عجلات مسننة من الفولاذ الكربوني عالي الجودة، وسلسلة ألواح. ● كتلة مطاطية لدعم البطن ● جهاز القيادة والتوتر المعلومات التقنية: ◆ الطاقة: 2.2 كيلو واط ◆ سرعة الناقل: 5 م/دقيقة ◆ الحجم الخارجي: 1700*600*5500 ملم (الطول*العرض*الارتفاع) ◆ السعة القصوى: 100 رأس في الساعة	

رقم	وصف	رقم الكود
1.4	قناة دخول الخزائير الحية	WFA-PB-GD
	التطبيق: قناة الخزائير الحية المضادة للتراجع. WFA-PB-GD: رقم الكود المواد: الفولاذ المجلفن الساخن المعلومات التقنية: - عرض القناة المزدوجة: 840 ملم - عرض القناة الواحدة: 420 ملم - الحجم: 1090*1020*7500 ملم (الطول*العرض*الارتفاع)	
1.5	نقل كهربائي مذهب بثلاث نقاط	WFA-PB-SM
	النقل المصمم خصيصًا يدعم بطن الخزير، ويتم تعليق أقدام الخزير في الهواء لتجنب تلف الخزير. السمات الرئيسية: تحديد المواقع بدقة للأقطاب الكهربائية المذهلة؛ التحكم في التردد الحالي للرأس؛ تطبيق تيار مذهب على الرأس والصدر. تم تصميم رأس القطب الكهربائي برأس زهر البرقوق؛ بشكل فعال PSE تم تخفيض نسبة اللحم. WFA-PB-SM: رقم الكود يشمل: - دعم مجلفن على الساخن - عجلات مسننة من الفولاذ الكربوني عالي الجودة، وسلسلة ألواح - كتلة مطاطية لدعم البطن - ثلاثة أعواد نحاسية مذهلة، اثنتان للرأس وواحدة للقلب - المفاتيح الكهروضوئية - PLC نظام التحكم المعلومات التقنية: - الطاقة: 2.2 كيلو واط - سرعة النقل: 7-28 م/دقيقة (قابلة للتعديل) - الجهد المذهب: 150-300 فولت - التردد المذهب: 800 هرتز - التيار الكهربائي: 1-3 أمبير - الوقت المذهب: 1 ~ 3 ثوان - السعة: 300 رأس في الساعة - الحجم الخارجي: 1750*1100*6000 ملم (الطول*العرض*الارتفاع)	
1.6	شلال انزلاق الخزائير	WFA-PB-GH
	التطبيق: آلة مذهلة على شكل خنزير منزلق إلى طاولة ناقلة نزيف الخزائير. WFA-PB-GH: رقم الكود المواد: 304 الفولاذ المقاوم للصدأ الحجم: 1200/800*1850*2000 مللي متر (الطول * العرض * الارتفاع)	

رقم	وصف	رقم الكود
1.7	ناقل القتل والنزيف التطبيق: استقبال الخنزير من آلة الصعق للقتل والنزيف، ونقل الخنازير إلى محطة التكييف. وفي نفس الوقت يستخدم لجمع تدفق الدم إلى خزان النزيف. WFA-PB-CL: رقم الكود يشمل: ● دعامة مربعة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ● عجلات مسننة من الفولاذ الكربوني عالي الجودة، وسلسلة ألواح ● لوحة نقل مربعة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ● خزان جمع الدم من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 المعلومات التقنية: ◆ الطاقة: 1.5 كيلو واط ◆ الحجم الخارجي: حسب الطلب	WFA-PB-CL
1.8	مصعد النزيف التطبيق: رفع الخنزير إلى خط نقل النزيف. WFA-PB-LT: رقم الكود يشمل: ● قوس رئيسي مجلفن بالغمس الساخن ● سلسلة الألواح المجلفنة ● عجلة مشي عالية المقاومة للتآكل من البولييمر مزودة بكلب دفع ● الفولاذ المقاوم للصدأ أنبوب السكك الحديدية 304 φ60*4mm ● مم 304 سكة مزدوجة من الفولاذ المقاوم للصدأ 40*40*4 المعلومات التقنية: ◆ الطاقة: 1.5 كيلو واط ◆ ارتفاع الرفع: 2100 ملم	WFA-PB-LT
1.9	رافعة النزيف التطبيق: رفع الحيوان إلى خط النزيف للنزيف. WFA-PB-LH: رقم الكود يشمل: ● رافعة كهربائية بسلسلة مرسة 1 طن ● خطاف من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ● مفاتيح التحكم في الضغط المنخفض المعلومات التقنية: ◆ الطاقة: 1.5 كيلو واط ◆ قدرة الرفع: 1000 كجم ◆ ارتفاع الرفع: 4 م	WFA-PB-LH
1.10	رافعة كهربائية متحركة التطبيق: رفع ونقل الخنزير للقتل والنزيف. WFA-PB-YH: رقم الكود يشمل: ● رافعة كهربائية ● آلية المشي بالرافعة الكهربائية ● مسار للمشبي مجلفن على الساخن المعلومات التقنية: ◆ الطاقة: 0.2+1.5 كيلو واط ◆ قدرة الرفع: 1000 كجم ◆ ارتفاع الرفع: 4 م ◆ سرعة الرفع: 8 م/دقيقة ◆ سرعة النقل: 20 م/دقيقة	WFA-PB-YH

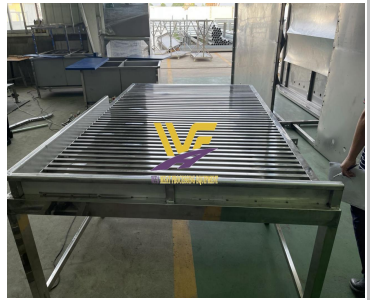


رقم	وصف	رقم الكود
1.11	جهاز تغذية هوائي	WFA-PW
	التطبيق: نقل الخنزير بطريقة منظمة إلى خط ناقل النزيف الأوتوماتيكي للنزيف. WFA-PW: رقم الكود يشمل: - دعامة من الفولاذ المجلفن على الساخن - جهاز توجيه السكك الحديدية - اسطوانة سبائك الألومنيوم - نظام التحكم الهوائي وملحقاته	
1.12	ناقلة النزيف	WFA-PB-GS
	التطبيق: النقل التلقائي للخنزير للنزيف والغسيل. WFA-PB-GS: رقم الكود يشمل: - مسار مغلق مجلفن على الساخن - سلسلة مزورة بالبالج مجلفنة على الساخن (40 كروم)، مجهزة بكلب دفع - عجلة مشي عالية البوليمر مقاومة للاهتراء - مقاومة للـ PVC سكك حديدية مجلفنة على الساخن ذات شكل خاص، شرائح $\phi 60 \times 4 \text{ mm}$ هتراء - جهاز القيادة والشد الهوائي وجهاز الدوار - التحكم في تحويل التردد المعلومات التقنية: - الطاقة: 3.0 كيلو واط - مسافة دفع الكلب: 1200 مم - سرعة النقل: 3-7 م/دقيقة (التحكم في التردد)	
1.13	تكبل نزيف الخنزير	WFA-PB-YL
	التطبيق: شق ونقل الخنزير للقتل والنزيف WFA-PB-YL: رقم الكود يشمل: - علاقة صب من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 - تكبل الفولاذ المقاوم للصدأ 304 المعلومات التقنية: - الحد الأقصى للحمل: 500 كجم	
1.14	ناقلة النزيف	WFA-PB-LS
	التطبيق: النقل التلقائي للخنزير للنزيف والغسيل. WFA-PB-LS: رقم الكود يشمل: - من الفولاذ المجلفن على الساخن I مسار - سلسلة مزورة بالبالج المجلفن (40 كروم) - دعامة المشي المصنوعة بدقة مع تكبل النزيف - جهاز القيادة والشد الهوائي وجهاز الدوار - التحكم في تحويل التردد المعلومات التقنية: - الطاقة: 3.0 كيلو واط - مسافة تكبل النزيف: 1200 مم	

رقم	وصف	رقم الكود
1.15	تكبل النزيف	WFA-PB-LL
	التطبيق: شق الخنزير للقتل والنزيف رقم الكود: WFA-PB-LL المواد: 304 الفولاذ المقاوم للصدأ الحد الأقصى للحمل: 500 كجم	
1.16	نزيف أنبوب السكك الحديدية	WFA-PB-GX
	التطبيق: نقل الخنزير للقتل والنزيف. رقم الكود: WFA-PB-GX يشمل: ● فولاذ مجلفن على الساخن #10 مزدوج القناة ● شماعات صب الفولاذ المكرر، الجلفنة السطحية الساخنة H225 ● الفولاذ المقاوم للصدأ أنبوب السكك الحديدية 304 φ60*4mm	
1.17	خطاف البكرة مع تكبل النزيف	WFA-PB-GL
	التطبيق: شق ونقل الخنزير للقتل والنزيف رقم الكود: WFA-PB-GL يشمل: ● شماعة صب دقيقة من الفولاذ المقاوم للصدأ ● تكبل من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 المعلومات التقنية: ◆ الحد الأقصى للحمل: 500 كجم	
1.18	نزيف السكك الحديدية التوأم	WFA-PB-SX
	التطبيق: نقل الخنزير للقتل والنزيف رقم الكود: WFA-PB-SX يشمل: ● I-Beam #مجلفن على الساخن 10 ● مم 304 سكة مزدوجة من الفولاذ المقاوم للصدأ 40*40*4 ● شماعات صب الفولاذ المكرر، الجلفنة السطحية الساخنة H164	
1.19	خطاف البكرة مع تكبل النزيف	WFA-PB-SL
	التطبيق: شق ونقل الخنزير للقتل والنزيف رقم الكود: WFA-PB-SL يشمل: ● شماعة صب دقيقة من الفولاذ المقاوم للصدأ ● تكبل من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 المعلومات التقنية: ◆ الحد الأقصى للحمل: 500 كجم	

رقم	وصف	رقم الكود
1.20	حوض الدم	WFA-PB-XS
	التطبيق: جمع دم الخنزير رقم الكود: WFA-PB-XS المواد: 304 الفولاذ المقاوم للصدأ الحجم: حسب الطلب	
1.21	ماكينة غسل الخنازير	WFA-PB-QX
	التطبيق: غسل دم الخنزير وأوساخه بعد قتله ونزيفه رقم الكود: WFA-PB-QX يشمل: - دعامة ولوحة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 - قطع 304 محور من الفولاذ المقاوم للصدأ 3 - سوط خاص من نوع أسنان فرك - نظام التحكم الآلي بالرش بالحساسات الكهروضوئي المعلومات التقنية: - الطاقة: 3*1.5 كيلو واط - عدد المحاور: 3 قطع - عدد السياط: 180 قطعة - سرعة الدوران: 373 دورة في الدقيقة - الحجم: 2710*1800*2400 ملم	
2. وحدة سمط الخنازير وإزالة شعرها		
2.1	جهاز تفريغ الخنازير	WFA-P-QL
	التطبيق: ارفع قيد النزيف هوائيًا لتحريره وإطلاق الخنزير في خزان السمط رقم الكود: WFA-P-QL يشمل: - دعم مجلفن على الساخن - اسطوانة سبائك الألومنيوم	
2.2	خزان لحرق البخار	WFA-PD-ZT
	التطبيق: سمط الخنزير قبل إزالة الشعر رقم الكود: WFA-PD-ZT يشمل: - لوح داخلي وخارجي من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 - طبقة عازلة من مادة البولي يوريثان مقاس 70 ملم - أنبوب تسخين البخار من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 المعلومات التقنية: - نوع التسخين: تسخين البخار - درجة حرارة السمط: 58-62 درجة مئوية - الحجم: حسب الطلب	

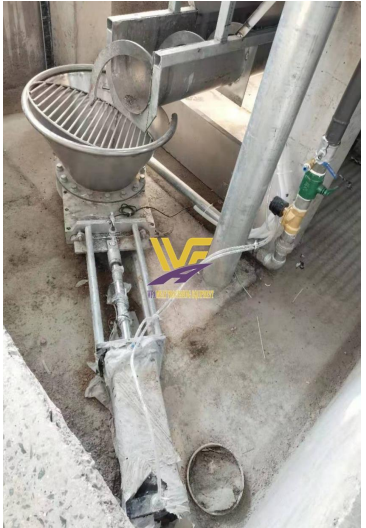
رقم	وصف	رقم الكود
2.3	خزان السمط للتدفئة الكهربائية التطبيق: سمط الخنزير قبل إزالة الشعر رقم الكود: WFA-PD-DT يشمل: ● لوح داخلي وخارجي من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ● طبقة عازلة من مادة البولي يوريثان بمقاس 70 ملم ● نظام التحكم بدرجة الحرارة المعلومات التقنية: ◆ نوع التسخين: تسخين كهربائي ◆ درجة حرارة السمط: 58-62 درجة مئوية ◆ الحجم: حسب الطلب	WFA-PD-DT 
2.4	ماكينة نزع الشعر الهيدروليكية التطبيق: استخدام نجارة دوارة عالية السرعة لإزالة الشعر من الخزائير رقم الكود: WFA-DM-100 يشمل: ● الدعم الرئيسي المجلفن الساخن ● قطعة بكرة إزالة الشعر مع لوح مطاطي 2 ● التمشيط من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ● سلسلة القيادة والعجلة المسننة ● محطة الضغط الهيدروليكي المعلومات التقنية: ◆ الطاقة: 2.2+5.5 كيلو واط ◆ الطول الفعال لإزالة الشعر: 1800 ملم ◆ الحد الأقصى لوزن الخنزير: 130 كجم ◆ وقت إزالة الشعر: 30-40 ثانية ◆ السعة: 100 رأس في الساعة ◆ الحجم الخارجي: 1700*1300*2350 ملم (الطول*العرض*الارتفاع) ◆ الوزن: 1650 كجم	WFA-DM-100 
2.5	ماكينة نزع الشعر الهيدروليكية التطبيق: استخدام نجارة دوارة عالية السرعة لإزالة الشعر من الخزائير رقم الكود: WFA-DM-400 يشمل: ● الدعم الرئيسي المجلفن الساخن ● قطعة بكرة إزالة الشعر مع لوح مطاطي 2 ● التمشيط من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ● سلسلة القيادة والعجلة المسننة ● محطة الضغط الهيدروليكي المعلومات التقنية: ◆ الطاقة: 4.0+11 كيلو واط ◆ الطول الفعال لإزالة الشعر: 2400 ملم ◆ الحد الأقصى لوزن الخنزير: 400 كجم ◆ السعة: 160-240 رأس في الساعة ◆ الحجم: 2550*2230*3300 ملم (الطول*العرض*الارتفاع) ◆ الوزن الإجمالي: 3900 كجم	WFA-DM-400 

رقم	وصف	رقم الكود
2.6	آلة السمط وإزالة الشعر	WFA-PD-SD
	التطبيق: سمط الخنازير وإزالة الشعر WFA-PD-SD: رقم الكود يشمل: - خزان عازل من الفولاذ المقاوم للصدأ - آلة إزالة الشعر الهيدروليكية المجلفنة على الساخن المعلومات التقنية: - الطاقة الإجمالية: 10 كيلو واط - درجة حرارة السمط: 58-62 درجة مئوية - حجم خزان السمط: 2300*2000*2400 مم - حجم آلة إزالة الشوائب: 2080*1700*2700 ملم - السعة القصوى: 80 رأساً في الساعة - الحد الأقصى لوزن الخنزير: 200 كجم	
2.7	الذبيحة تتلقى خزان المياه	WFA-PD-JS
	التطبيق: استلم جثة الخنزير بعد إزالة الشعر واترك الذبيحة تبرد WFA-PD-JS: رقم الكود المواد: 304 الفولاذ المقاوم للصدأ الحجم الخارجي: حسب الطلب	
2.8	جدول استلام الذبيحة	WFA-PD-JT
	التطبيق: استلام ذبيحة الخنزير بعد إزالة الشعر WFA-PD-JT: رقم الكود المواد: 304 الفولاذ المقاوم للصدأ الحجم الخارجي: حسب الطلب	
2.9	جهاز نقل تكبل التزيف الهوائي	WFA-PD-LZ
	التطبيق: قم بنقل تكبل نزيف الخنازير إلى الخطافات المغلقة للناقل الأوتوماتيكي قبل الدخول إلى خزان السمط من نوع القناة بعد حرق الخنازير، قم بنقل تكبل نزيف الخنازير من الخطافات المغلقة للناقل الأوتوماتيكي و سكة نقل العودة WFA-PD-LZ: رقم الكود يشمل: - دعامة من الفولاذ المجلفن على الساخن - جهاز توجيه السكك الحديدية - اسطوانة سبائك الألومنيوم	

رقم	وصف	رقم الكود
2.10	نقل السمط	WFA-PD-TS
	التطبيق: نقل الخنازير لتحرق في خزان السمط من نوع القناة. وضع الطاقة: كهربائي وهوائي رقم الكود: WFA-PD-TS يشمل: - مسار مغلق مجلفن على الساخن - سلسلة مجلفنة مطروقة (40 كروم) مع علاقات مغلقة - عجلة مشي عالية البوليمر مقاومة للاهتراء - جهاز القيادة والشد الهوائي وجهاز الدوار - التحكم في تحويل التردد المعلومات التقنية: - الطاقة: 2.2 كيلو واط - مسافة الشماعة: 1200 ملم	
2.11	خزان السمط من نوع القناة	WFA-PD-YT
	نظام التحكم في درجة الحرارة نظام تداول المياه التطبيق: النقل التلقائي لجثث الخنازير للحرق في خزان السمط بالقناة رقم الكود: WFA-PD-YT يشمل: - إطار مجلفن على الساخن - طبقة عازلة من مادة البولي يوريثان 100 ملم - لوحة داخلية من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 - قوس خنزير الضغط الفولاذ المقاوم للصدأ 304 - غطاء حماية من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 - أنبوب تسخين بالبخار من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 نظام التحكم في درجة الحرارة (يشمل صمام الملف اللولبي للبخار، جهاز التحكم في درجة الحرارة، إلخ) نظام توزيع المياه في خزان السمط (بما في ذلك مضخة المياه) المعلومات التقنية: - نوع التسخين: تسخين بالبخار - درجة حرارة الماء في حوض السباحة: 58-62 درجة مئوية - الحجم الخارجي: مخصص	
2.12	جهاز تفريغ الخنازير	WFA-D-QL
	التطبيق: ارفع قيد النزيف هوائياً لتحريه وإطلاق الخنزير في خزان السمط. رقم الكود: WFA-SQL يشمل: - دعم مجلفن على الساخن - اسطوانة سباتك الألومنيوم	

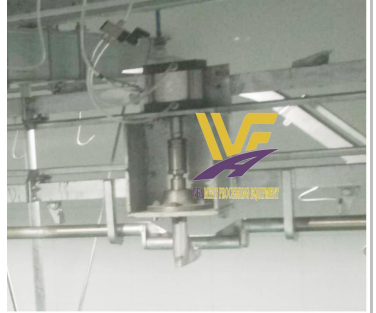
رقم	وصف	رقم الكود
2.13	منصة لفصل الطوارئ	WFA-FP
	التطبيق: مساعدة العمال بشكل مريح لمساعدة الخزائير الهوائية التفريغ. WFA-FP: رقم الكود يشمل: - عمود ودعامة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 - لوح شبكي من الألياف الزجاجية مضاد للانزلاق - سلم ودرازين من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 المعلومات التقنية: - الحجم: حسب الطلب	
2.14	خزير مبستر يتلقى شلال	WFA-PD-JC
	التطبيق: استلم الخزير بعد السط، ثم انزل إلى آلة إزالة الشعر. WFA-PD-JC: رقم الكود - الخامة: ستانلس ستيل 304 - U شلال من النوع	
2.15	آلة إزالة الشعر من النوع الحلزوني ذات الارتباط الثلاثي القطب	WFA-PD-LD
	آلة إزالة الشعر، ثم يتم U التطبيق: يدخل الخزير المبشور إلى التجويف على شكل حرف صه باستخدام ماكينة حلقة دوارة. في نفس الوقت، يتم نقل الخزير للأمام بطريقة حلزونية لتحقيق إزالة الشعر تلقائيًا. WFA-PD-LD: رقم الكود يشمل: - الإطار الرئيسي من الفولاذ ذو الزاوية المجلفنة على الساخن - مجلفنة على الساخن U لوحة شبكية على شكل حرف - أسطوانة مدفوعة لولبية مع صفائح مطاطية عالية الجودة - أسطوانة إزالة الشعر بطبقة مطاطية عالية الجودة - باب الصيانة والغسيل من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 - محرك مخفض محرك التروس المعلومات التقنية: - الطاقة: 7.5+11 كيلو واط - السعة القصوى: 400 رأس في الساعة - الحد الأقصى لوزن الخزير: 150 كجم - وقت إزالة الشعر: 15-20 ثانية %معدل إزالة الشعر: ≥92 - الحجم الخارجي: 2200*1800*3300 ملم (الطول*العرض*الارتفاع)	


رقم	وصف	رقم الكود
2.16	منصة لصيانة آلة إزالة الشعر	WFA-FP
	التطبيق: مساعدة العمال على إصلاح وفحص آلة إزالة الشعر من النوع الحلزوني. WFA-FP: رقم الكود يشمل: - عمود ودعامة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 - لوح شبكي من الألياف الزجاجية مضاد للانزلاق - سلم ودرازين من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 المعلومات التقنية: - الحجم: حسب الطلب	
2.17	شلال اتصال آلة إزالة الشعر	WFA-PD-LC
	التطبيق: متصل بين مجموعتين من آلات إزالة الشعر الحلزونية WFA-PD-LC: رقم الكود - الخامة: ستانلس ستيل 304 - U شلال من النوع	
2.18	تعميم خزان المياه وجهاز الرش	WFA-PD-XP
	التطبيق: قم بتجميع ماء الرش في آلة إزالة الشعر. بعد تسخين البخار، استخدم لرش جثة الخنزير من خلال مضخة المياه، من أجل تحقيق غرض إعادة التوزيع WFA-PD-XP: رقم الكود يشمل: - خزان المياه المتداول من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 - رش مضخة الماء المتداولة - نظام رش الماء البارد لإزالة الشعر في الغسالة. - نظام رش الماء الساخن لرش ذبيحة الخنزير - نظام التحكم بدرجة حرارة الماء بالرش المعلومات التقنية: - درجة حرارة ماء الرش: 58-62 درجة مئوية - حجم خزان المياه: 3000*1500*300 ملم (الطول*العرض*الارتفاع)	
2.19	نقل لولبي لشعر الخنزير	WFA-PD-MS
	التطبيق: اجمع شعر الخنزير من آلة إزالة الشعر وانقله إلى المكان المحدد. WFA-PD-MS: رقم الكود المواد: 304 الفولاذ المقاوم للصدأ المعلومات التقنية: - الطاقة: 1.5 كيلو واط - الحجم: 7500*300*450 ملم (الطول*العرض*الارتفاع)	

رقم	وصف	رقم الكود
2.20	نظام نقل هوائي لشعر الخنزير	WFA-PD-MF
	أنبوب نقل هوائي من شعر الخنزير التطبيق: نقل شعر الخنزير إلى مكان معين عن طريق الهواء المضغوط. مبدأ العمل: يقع شعر الخنزير في خزان إمداد الهواء من خلال المزلق، ويتم إغلاق الصمام الهوائي، ويتم ملء الهواء المضغوط. يتم نقل شعر الخنزير إلى حاوية التجميع عبر خط الأنابيب ب عن طريق ضغط الهواء. بعد كل عملية نقل، يتم تنظيف خزان إمداد الهواء ويتم فتح الصمام مرة أخرى. مأم مرة أخرى WFA-PD-MF: رقم الكود يشمل: ● شلال شعر الخنزير من الفولاذ المقاوم للصدأ ● أسطوانة إمداد الهواء من الفولاذ المقاوم للصدأ وصمام هوائي 304 ● فاصل إعصاري من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ● خزان تجميع شعر الخنزير مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ● أنبوب مجلفن على الساخن 219 م 50-200 ● الدعامات والمثبتات المجلفنة بالغمس الساخن المعلومات التقنية: ◆ ضغط العمل: 0.8-0.6 Mpa	
2.21	شلال ذبيحة الخنزير	WFA-PD-CH
	التطبيق: نقل ذبيحة الخنزير من آلة إزالة الشعر إلى الناقل الأفقي لذبيحة الخنزير. WFA-PD-CH: رقم الكود ● الخامة: ستانلس ستيل 304 ● شلال من النوع U	
2.22	ذبيحة الخنزير الناقل الأفقي	FP-SD15
	التطبيق: استلام ذبيحة الخنزير من آلة إزالة الشعر، ونقل ذبيحة الخنزير إلى محطة التعليق وضع الطاقة: مخفض محرك ثلاثي الطور يشمل: ● دعامة مربعة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ● عجلات مسننة من الفولاذ الكربوني عالي الجودة، وسلسلة لوحة، وعمود القيادة ● لوحة نقل مربعة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 المعلومات التقنية: ◆ الطاقة: 1.5 كيلو واط ◆ الحجم: حسب الطلب	
3. وحدة إخفاء الخزائير		
3.1	جهاز تفريغ الخزائير	WFA-P-QL
	التطبيق: ارفع قيد النزيف هوائيًا لتحريره وإطلاق الخنزير في خزان السمط WFA-P-QL: رقم الكود يشمل: ● دعم مجلفن على الساخن ● اسطوانة سبائك الألومنيوم	

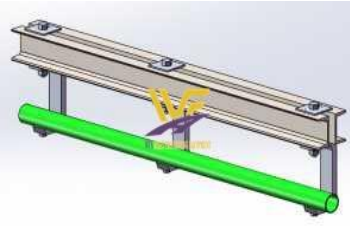
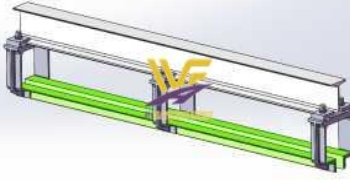
رقم	وصف	رقم الكود
3.2	جدول استلام الذبيحة	WFA-PD-JH
	التطبيق: تلقي ذبيحة الخنزير للاختباء المسبق للخنزير المواد: 304 الفولاذ المقاوم للصدأ الحجم: 600*900*1200*1500 ملم (الطول*العرض*الارتفاع)	
3.3	ناقل الخنازير قبل الاختباء	WFA-PD-YS
	التطبيق: النقل التلقائي للخنزير لقطع الحوافر والإخفاء المسبق رقم الكود: WFA-PD-YS يشمل: - دعامة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 - سلسلة دوارة عالية الجودة - V لوحة دعم الخنزير على شكل حرف المعلومات التقنية: - الطاقة: 2.2 كيلو واط - الطول: 18.3 م	
3.4	منصة للاختباء المسبق	WFA-FP
	التطبيق: مساعدة العمال على إخفاء الخنازير مسبقاً رقم الكود: WFA-FP يشمل: - عمود ودعامة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 - لوح شبكي من الألياف الزجاجية مضاد للانزلاق المعلومات التقنية: - الحجم: حسب الطلب	
3.5	ماكينة إخفاء الخنازير	WFA-PD-BJ
	التطبيق: ثبت جانباً واحداً من جلد الخنزير باستخدام آلة إزالة الجلد الميكانيكية، ثم قم بنقشير جلد الخنزير بالكامل عن طريق تدوير الأسطوانة رقم الكود: WFA-PD-BJ يشمل: - إطار من الحديد الزهر، سطح مطلي - بكرة من حديد الزهر - سكين اهتزاز فولاذي عالي القوة المعلومات التقنية: - الطاقة: 1.5+4 كيلو واط - كمية التغذية: 12± ملم - قطر الأسطوانة: Φ650 مم - الحجم الخارجي: 1100*1150*3400 ملم (الطول*العرض*الارتفاع) - السعة القصوى: 100 رأس في الساعة	

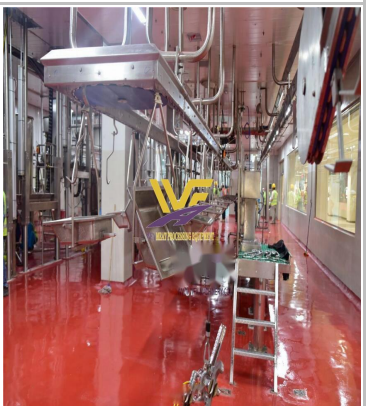
رقم	وصف	رقم الكود
3.6	منصة للإخفاء النهائي	WFA-FP
	التطبيق: مساعدة العمال على إزالة الخزائير بسهولة. WFA-FP: رقم الكود يشمل: - عمود ودعامة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 - لوح شبكي من الألياف الزجاجية مضاد للانزلاق - سلم ودرازين من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 المعلومات التقنية: - الحجم: حسب الطلب	
3.7	ذبيحة الخزائير تتلقى شلال	WFA-PD-DC
	التطبيق: استلام ذبيحة الخزائير بعد الإزالة النهائية. WFA-PD-DC: رقم الكود المواد: 304 الفولاذ المقاوم للصدأ المعلومات التقنية: - الحجم: حسب الطلب - العمق: 100 ملم	
وحدة معالجة ذبيحة الخزائير 4.		
4.1	مصعد الذبيحة	WFA-PP-DT
	التطبيق: قم بتعليق ورفع جثة الخزائير لنقل الخط للمعالجة. WFA-PP-DT: رقم الكود يشمل: - مجلفن على الساخن C مسار شعاع - أسطوانة نايلون وسلسلة صفيحة - عجلة مشي عالية المقاومة للتآكل من البوليمر مزودة بكلب دفع الفولاذ المقاوم للصدأ أنبوب السكك الحديدية 304 4mm*60φ المعلومات التقنية: - الطاقة: 1.5 كيلو واط	
4.2	رافعة الذبيحة	WFA-PP-DH
	التطبيق: رفع الذبيحة إلى سكة النقل بعد إزالة الشعر. WFA-PP-DH: رقم الكود يشمل: - رافعة كهربائية بسلسلة مرساة 1 طن - خطاف من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 - مفاتيح التحكم في الضغط المنخفض المعلومات التقنية: - قدرة الرفع: 500 كجم - الطاقة: 1.1 كيلو واط - ارتفاع الرفع: 3 م - سرعة الإضاءة: 6.8 م/دقيقة	

رقم	وصف	رقم الكود
4.3	جهاز تغذية هوائي	WFA-PW
	التطبيق: نقل ذبيحة الخنزير بطريقة منظمة إلى ناقل المعالجة النهائية للذبيحة الأوتوماتيكي. WFA-PW: رقم الكود يشمل: - دعامة من الفولاذ المجلفن على الساخن - جهاز توجيه السكك الحديدية - اسطوانة سبائك الألومنيوم	
4.4	ناقل المعالجة النهائية للذبيحة	WFA-PP-MS
	التطبيق: نقل جثة الخنزير للتجفيف والحرق والتلميع والغسيل. WFA-PP-MS: رقم الكود يشمل: - مجلفن على الساخن #8 مع علاقة للسكك الحديدية C مسار شعاع - سلسلة مجلفنة مزورة بالأصابع - عجلة مثني عالية البولييمر مقاومة للاهتراء - الفولاذ المقاوم للصدأ أنبوب السكك الحديدية 304 4mm*60φ - جهاز القيادة، التحكم في التردد - جهاز الشد الهوائي المعلومات التقنية: - الطاقة: 2.2 كيلو واط - مسافة كتلة الدفع: 1200 مم	
4.5	آلة تجفيف الذبيحة	WFA-PP-GZ
	التطبيق: تجفيف ذبيحة الخنزير قبل دخول الأفران. WFA-PP-GZ: رقم الكود يشمل: - دعامة ولوحة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 - قطع 304 محور من الفولاذ المقاوم للصدأ 3 - سوط خاص من نوع أسنان فرك - نظام التحكم الآلي بالرش بالحساسات الكهروضوئي المعلومات التقنية: - الطاقة: 3*1.5 كيلو واط - عدد المحاور: 3 قطع - عدد السياط: 180 قطعة - سرعة الدوران: 373 دورة في الدقيقة - الحجم: 2710*1800*2400 ملم	

رقم	وصف	رقم الكود
4.6	فرن غناء الخنازير	WFA-PP-LL
	التطبيق: حرق بقايا شعر الخنزير التي لا يمكن إزالتها بآلة إزالة الشعر بشكل نظيف. WFA-PP-LL: رقم الكود ● لوح من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ● قطع أعمدة مختلطة غاز/هواء 4 ● قطعة من فوهات اللهب 28 ● خط أنابيب الغاز من الفولاذ المقاوم للصدأ والصمامات والحساسات المختلفة 304 ● السيطرة المركزية المستقلة Cacrateet ● الحماية ضد ضغط الغاز الزائد ● حماية من تسرب الغاز المعلومات التقنية: ◆ ضغط العمل: 0.3-0.5 ميجا باسكال ◆ استهلاك الغاز المسال: 0.3-0.5 كجم/خنزير ◆ الحجم الخارجي: 2350*1260*3970 ملم (الطول*العرض*الارتفاع)	
4.7	شعلة غاز البترول المسال	WFA-PP-ML
	التطبيق: حرق شعر الخنزير بشعلة غاز البترول المسال بدرجة حرارة عالية WFA-PP-ML: رقم الكود المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ + المطاط المعلومات التقنية: ◆ عيار الفوهة: 35 ملم ◆ التبديل المزدوج ◆ الحجم: كما هو موضح في الصورة على اليمين	
4.8	ماكينة تلميع الذبيحة	WFA-PP-TP
	التطبيق: تنظيف جلد الذبيحة الأسود في فرن الحرق. WFA-PP-TP: رقم الكود يشمل: ● دعامة ولوحة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ● قطع 304 محور من الفولاذ المقاوم للصدأ 3 ● سوط خاص من نوع أسنان فرك ● نظام التحكم الآلي بالرش بالحساسات الكهروضوئي المعلومات التقنية: ◆ الطاقة: 1.5*3 كيلو واط ◆ عدد المحاور: 3 قطع ◆ عدد السياط: 180 قطعة ◆ سرعة الدوران: 373 دورة في الدقيقة ◆ الحجم: 2710*1800*2400 ملم	

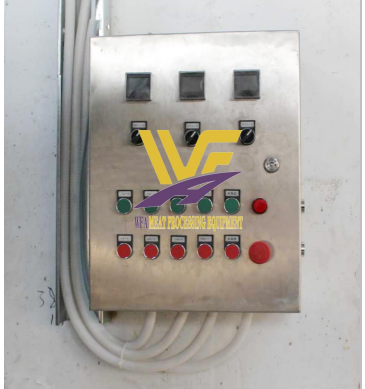
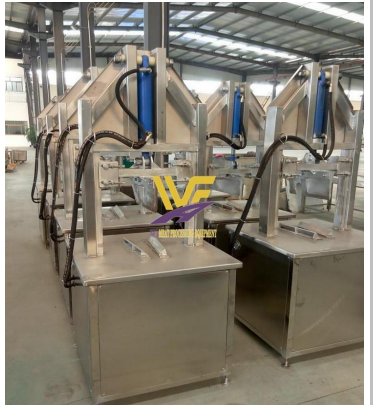
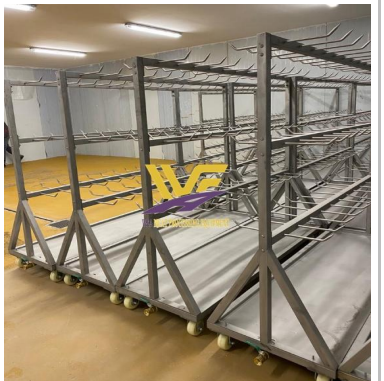
رقم	وصف	رقم الكود
4.9	ماكينة تلميع الذبيحة	WFA-PP-FP
	التطبيق: تنظيف جلد الذبيحة الأسود في فرن الحرق رقم الكود: WFA-PP-FP يشمل: - دعامة ولوحة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 - قطع 304 محور من الفولاذ المقاوم للصدأ (2 محور عمودي و2 محور أفقي) 4 - سوط خاص من نوع أسنان فرك - نظام التحكم الآلي في النفخ لجهاز الاستشعار الكهروضوئي المعلومات التقنية: - الطاقة: 0.75*4 كيلو واط - عدد المحاور: 4 قطع - عدد السياط: 240 قطعة - سرعة الدوران: 373 دورة في الدقيقة - الحجم: 2710*1800*2700 ملم	
4.10	جهاز تغذية هوائي	WFA-PW
	التطبيق: نقل ذبيحة الخنزير بطريقة منظمة إلى ناقل المعالجة النهائية للذبيحة الأوتوماتيكي رقم الكود: WFA-PW يشمل: - دعامة من الفولاذ المجلفن على الساخن - جهاز توجيه السكك الحديدية - اسطوانة سبائك الألومنيوم	
4.11	ناقل معالجة ذبيحة الخنزير	WFA-PP-PS
	التطبيق: نقل جثة الخنزير للمعالجة رقم الكود: WFA-PP-PS يشمل: - مجلفن على الساخن #8 مع علاقة للسكك الحديدية C مسار شعاع - سلسلة مجلفنة مزورة بالأصابع - عجلة مشي عالية البوليمر مقاومة للاهتراء - الفولاذ المقاوم للصدأ أنبوب السكك الحديدية 304 φ60*4mm - جهاز القيادة، التحكم في التردد - جهاز الشد الهوائي المعلومات التقنية: - الطاقة: 2.2 كيلو واط - مسافة كتلة الدفع: 1200 مم	

رقم	وصف	رقم الكود
4.12	السكك الحديدية أنبوب معالجة الذبذبة اليدوية	WFA-PP-GX
	التطبيق: نقل جثة الخنزير لإغلاق فتحة الشرج، وفتح الثدي، ونزع الأحشاء، والتفتيش، والتشذيب وما إلى ذلك شذيب وما إلى ذلك WFA-PP-GX: رقم الكود يشمل: ● فولاذ مجلفن على الساخن #10 مزدوج القناة ● مم 304 سكة أنابيب من الفولاذ المقاوم للصدأ 4*60 ● علاقة مجلفنة بالغمس الساخن H225	
4.13	المعالجة اليدوية للذبيحة ثنائية السكة	WFA-PP-SX
	التطبيق: نقل جثة الخنزير لإغلاق فتحة الشرج، وفتح الثدي، ونزع الأحشاء، والتفتيش، والتشذيب وما إلى ذلك شذيب وما إلى ذلك WFA-PP-SX: رقم الكود يشمل: ● I-Beam مجلفن على الساخن #10 ● مم 304 سكة مزدوجة من الفولاذ المقاوم للصدأ 4*40*40 ● شماعات صب الفولاذ المكرر، الجلفنة السطحية الساخنة H164	
4.14	جهاز تعقيم غسيل المنزر	WFA-WL-AW
	التطبيق: غسل المنزر من الدم والأوساخ WFA-WL-AW: رقم الكود يشمل: ● غلاف من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ● مرشحات ذات جودة عالية ● لوح شبكي من الألياف الزجاجية مضاد للانزلاق المعلومات التقنية: الحجم: 1500*640*640 مللي متر (الطول * العرض * الارتفاع) ◆	
4.15	جهاز غسيل الأيدي وتعقيمها بالسكين	WFA-WL-ZD
	التطبيق: غسل اليدين وتعقيم السكين بماء ساخن بدرجة حرارة 82 درجة مئوية WFA-WL-ZD: رقم الكود يشمل: ● غلاف من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ● صنوبر دوار عالي الجودة ● واجهة إمداد المياه وصمام الصرف المعلومات التقنية: ◆ نوع التسخين: تسخين البخار ◆ نوع التشغيل: مفتاح القدم	

رقم	وصف	رقم الكود
4.16	جهاز غسيل الأيدي وتعقيمها بالسكين	WFA-WL-DD
	التطبيق: غسل اليدين وتعقيم السكين بماء ساخن بدرجة حرارة 82 درجة مئوية رقم الكود: WFA-WL-DD يشمل: ● غلاف من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ● صنوبر دوار عالي الجودة ● واجهة إمداد المياه وصمام الصرف ● ترموستات دوار المعلومات التقنية: ◆ نوع التسخين: تسخين كهربائي ◆ الطاقة: 3 كيلو وات ◆ نوع التشغيل: مفتاح القدم	
4.17	نقل الحجر الصحي المتزامن الأبيض والأحمر (تشمل جهاز تعقيم السنابير)	WFA-PP-NT
	التطبيق: نقل مخلفات الخزائير للفحص، بالتزامن مع ناقل معالجة الذبيحة رقم الكود: WFA-PP-NT يشمل: ● دعامة من الفولاذ المجلفن على الساخن ● صينية مخلفات بيضاء من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 500mm ● صينية مخلفات حمراء من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 φ300mm ● جهاز القيادة، التحكم في التردد ● جهاز الانزلاق التلقائي للخارج ● جهاز التنظيف التلقائي للصينية ● الطاقة: 2.2 كيلو واط ● مسافة الدرج: 1200 مم	
4.18	نقل الحجر الصحي المتزامن الأبيض والأحمر (تشمل جهاز تعقيم السنابير)	WFA-PP-NS
	التطبيق: نقل مخلفات الخزائير للفحص، بالتزامن مع ناقل معالجة الذبيحة رقم الكود: WFA-PP-NS يشمل: ● مجلفن على الساخن I-beam مسار ● سلسلة مجلفنة ومزودة بصينية وخطاف ● عجلة مشي عالية البوليمر مقاومة للاهتراء ● صينية وخطاف من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ● جهاز تعقيم الصواني والخطافات ● جهاز القيادة، التحكم في التردد ● جهاز الشد الهوائي ● الطاقة: 1.5 كيلو واط ● مسافة الصينية والخطافات: 1200 ملم	

رقم	وصف	رقم الكود
4.19	قناة منزلة	WFA-PP-NH
	التطبيق: تلقي وحرك المخلفات البيضاء والحمراء رقم الكود: WFA-PP-NH المواد: 304 الفولاذ المقاوم للصدأ الحجم: حسب الطلب	
4.20	حوض انزلاق مخلفاتها	WFA-PP-NC
	التطبيق: استلام ونقل المخلفات البيضاء والحمراء إلى غرفة المعالجة رقم الكود: WFA-PP-PC المواد: 304 الفولاذ المقاوم للصدأ الحجم: حسب الطلب	
4.21	مقياس الذبيحة على السكك الحديدية	WFA-WS-300
	التطبيق: تحجيم الذبيحة على خط النقل اليدوي رقم الكود: WFA-WS-300 يشمل: - الوصلات والمسامير المجلفنة بالغمس الساخن - سكة وزن مستقلة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 - أجهزة استشعار عالية الدقة - عرض الوزن مع الطابعة - LCD شاشة عرض رقمية المعلومات التقنية: - الحد الأقصى للوزن: 300 كجم - سعة التفريق: 50 جرام	
4.22	ماكينة غسيل الذبيحة الأوتوماتيكية	WFA-PP-DQ
	التطبيق: رش غسل الذبيحة من خلال مضخة مياه عالية الضغط رقم الكود: WFA-PP-DQ المواد: 304 الفولاذ المقاوم للصدأ المعلومات التقنية: - الطاقة: 0.75 كيلو واط - التدفق المقدر: 3 م / 3 ساعة - الحث التلقائي، وقت الغسيل قابل للتعديل - الحجم: 3500*1100*1200 ملم (الطول*العرض*الارتفاع)	

رقم	وصف	رقم الكود
4.23	ماكينة غسيل الضغط العالي	WFA-P-SQ
	التطبيق: غسل الأوساخ والفراء من الذبيحة، المحمول المحمول WFA-P-SQ: رقم الكود المعلومات التقنية: - الطاقة: 2.2 كيلو واط - معدل التدفق: 13 لتر/دقيقة - أقصى ضغط: 18 ميجا باسكال	 القطع: 蓝色长枪 高压管 进水管 喷嘴 机油塞 双层漏网 卡箍
4.24	شاشة الوقاية	WFA-PP-FP
	التطبيق: منع تنثر الماء واللحم المفروم في كل مكان من المسلخ. WFA-PP-FP: رقم الكود المواد: 304 الفولاذ المقاوم للصدأ المعلومات التقنية: الحجم: 1550*2400 مم (العرض*الارتفاع)	
4.25	نظام التحكم الكهربائي المركزي	WFA-CEC
	كبلات الطاقة والتحكم علبة الكابلات التطبيق: التحكم المركزي في تشغيل المعدات الكهربائية للذبح، جهاز التحكم في الجهد المنخفض. WFA-CEC: رقم الكود صفات: - حارس المحرك لحماية المحركات المختلفة لخط الذبح. - الألي أو ما شابه SIEMENS التحكم وتسلسل المراحل بواسطة جهاز. - يشمل التوصيلات الداخلية للوحة المفاتيح والاتصال بين العناصر المختلفة للمخطط. - السماح بتغيير إنتاج الخط حسب المبرمجة خلال ثواني معدودة. - لوحة الطاقة والتحكم والحماية لخط الذبح. مُجمّع: - خزانة من الفولاذ المقاوم للصدأ IP-66. - دائرة دخل مع عازل ومفتاح أوتوماتيكي رباعي الأقطاب. - مخارج الطاقة للمحركات المختلفة. - دائرة تحكم بجهد 24 فولت. - للتحكم في العمليات SIEMENS جهاز ألي ماركة. - لوحة التشغيل التي تعمل باللمس، المثبتة على اللوحة الأمامية. - دائرة طوارئ مع مرحل أمان. - PVC علب الكابلات المجلفنة على الساخن وقناة. - كابل الطاقة من خزانة التحكم الكهربائية إلى محرك المعدات. - كابل التحكم من خزانة التحكم الكهربائية إلى زر التحكم في الجهد المنخفض. ملحوظة: باستثناء كبلات الكهرباء الرئيسية التي تم شراؤها من قبل العميل	

رقم	وصف	رقم الكود
4.26	نظام التحكم الإلكتروني للمعدات (تحكم غير مركزي)	WFA-EC
	كابلات الطاقة والتحكم التطبيق: التحكم المجزأ المستقل للمعدات في منطقة معينة رقم الكود: WFA-EC يشمل: - صندوق التحكم الكهربائي مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مع شريط لاصق مقاوم للماء - الأشكال المختلفة لمكونات التحكم الإلكتروني، مثل مفاتيح الطاقة، المحولات، قواطع الداء - رة، الموصلات، أطراف الأسلاك، وغيرها من المكونات - مكونات التحكم في الجهد المنخفض، مثل مفاتيح الأزرار، ومفاتيح التوقف في حالات الطو - ارئ، والمفاتيح المتقاطعة، والمفاتيح الدوارة، والمكونات الأخرى - كابل التحكم، من خط التحكم إلى مفتاح التحكم - كابل الطاقة، من خط التحكم إلى المحرك ملاحظة: باستثناء كابلات الطاقة التي تم شراؤها من قبل العميل	
5. وحدة معالجة المنتجات الثانوية		
5.1	آلة تقسيم رأس الحيوان الهيدروليكية	WFA-B-PB
	التطبيق: تقسيم رأس الحيوان، ثم إخراج الدماغ المواد: 304 الفولاذ المقاوم للصدأ رقم الكود: WFA-B-PB يشمل: - إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 - محطة الضغط الهيدروليكي المعلومات التقنية: - الطاقة: 4 كيلو واط - حجم الشفرة: 60*50 ملم - الحجم: 2300*800*800 ملم (الطول*العرض*الارتفاع) - الوزن: 280 كجم	
5.2	عربة رأس الخنزير	WFA-B-TT
	التطبيق: نقل وتخزين رؤوس الحيوانات رقم الكود: WFA-B-TT المواد: 304 الفولاذ المقاوم للصدأ المعلومات التقنية: - الحجم: 1600*800*1500 ملم (الطول*العرض*الارتفاع) - السعة: شماعة 30 قطعة	

رقم	وصف	رقم الكود
5.3	آلة إزالة درع الحوافر	WFA-PB-TJ
	التطبيق: الضغط على خنفساء حذوة البقر للأسفل باستخدام أسطوانة أداة دوارة. WFA-PB-TJ: رقم الكود يشمل: ● إطار مجلفن على الساخن وغطاء من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ● التوازن ● مقبض إزالة درع الحافر من النوع البثق الهيدروليكي ● محطة الضغط الهيدروليكي المعلومات التقنية: ◆ الطاقة: 2.2 كيلو واط ◆ الحجم: 900*400*500 ملم (الطول*العرض*الارتفاع) ◆ السعة: 800 قطعة في الساعة	
5.4	ماكينة غسيل المعدة	WFA-PB-XD
	التطبيق: غسل الأوساخ الممتصة على الكرشة. WFA-PB-XD: رقم الكود المواد: 304 الفولاذ المقاوم للصدأ المعلومات التقنية: ◆ الطاقة: 4.5 كيلو واط ◆ درجة حرارة الماء: 55-60 درجة مئوية ◆ الحجم الخارجي: 1830*720*1140 ملم (الطول*العرض*الارتفاع) ◆ استهلاك الماء: 750 لتر/ساعة ◆ السعة: 300 قطعة / الساعة	
5.5	نظام هوائي لنقل محتوى المعدة	WFA-B-WF
	أنابيب النقل الهوائية التطبيق: نقل المعدة إلى مكانها المحدد بواسطة الغاز المضغوط. WFA-B-WF: رقم الكود مبدأ العمل: يقع محتوى المعدة في خزان إمداد الهواء من خلال المزلق، ويتم إغلاق الصمام الهوائي، ويتم ملء الهواء المضغوط. يتم نقل محتوى المعدة إلى حاوية التجميع عبر خط الأنابيب عن طريق ضغط الغاز. بعد كل عملية نقل، يتم تنظيف خزان إمداد الهواء ويتم فتح الصمام مرة أخرى. يشمل: ● شلال محتوى المعدة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ● أسطوانة إمداد الهواء من الفولاذ المقاوم للصدأ وصمام هوائي 304 ● فاصل إحصاري من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ● خزان تجميع محتويات المعدة مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ● أنبوب مجلفن على الساخن 219 مم المعلومات التقنية: ◆ ضغط العمل: 0.6-0.8 Mpa	

رقم	وصف	رقم الكود
5.6	تلقى شلال	WFA-B-JC
	التطبيق: استلام وغسل المخلفات البيضاء والحمراء رقم الكود: WFA-B-JC المواد: 304 الفولاذ المقاوم للصدأ المعلومات التقنية: - الحجم: حسب الطلب - العمق: 100 ملم	
5.7	تصريف محتويات المعدة	WFA-B-WR
	التطبيق: الكشف عن محتويات المعدة الحشوية البيضاء رقم الكود: WFA-B-WR المواد: 304 الفولاذ المقاوم للصدأ الحجم: 750*800*800 مللي متر (الطول * العرض * الارتفاع)	
5.8	طاولة الغسيل	WFA-B-QX
	التطبيق: يستخدم لغسل المنتجات المختلفة رقم الكود: WFA-B-QX المواد: 304 الفولاذ المقاوم للصدأ الحجم: حسب الطلب	
5.9	جهاز غسيل الأمعاء الغليظة	WFA-B-CF
	التطبيق: غسل الأمعاء الغليظة رقم الكود: WFA-B-CF المواد: 304 الفولاذ المقاوم للصدأ الحجم: 300*800 مللي متر (الطول * العرض)	

رقم	وصف	رقم الكود
5.10	آلة مكشطة الأمعاء الدقيقة	WFA-B-CX
	التطبيق: تنظيف الأمعاء الدقيقة رقم الكود: WFA-B-CX المواد: 304 الفولاذ المقاوم للصدأ المعلومات التقنية: - الطاقة: 1.1 كيلو واط - قطر المهد 280 ملم، الطول 500 ملم - الحجم الخارجي: 1360*780*820 ملم (الطول*العرض*الارتفاع) - الوزن: 250 كجم - السعة: 280-300 قطعة/ساعة	
5.11	شطف الخزان	WFA-B-PX
	التطبيق: شطف المنتجات المختلفة بعد الغسيل رقم الكود: WFA-B-PX المواد: 304 الفولاذ المقاوم للصدأ المعلومات التقنية: - الحجم: 800*800*1800 ملم (الطول*العرض*الارتفاع) - العمق: 600 ملم	
5.12	منضدة عمل من الفولاذ المقاوم للصدأ	WFA-B-WT
	التطبيق: تقليم ومعالجة المنتجات المختلفة رقم الكود: WFA-B-WT المواد: 304 الفولاذ المقاوم للصدأ الحجم: حسب الطلب	
5.13	عربة قياسية 200 لتر	WFA-ST
	التطبيق: نقل وتخزين المنتجات المختلفة رقم الكود: WFA-ST المواد: 304 الفولاذ المقاوم للصدأ الحجم: 700*620*620 مللي متر (الطول * العرض * الارتفاع)	

رقم	وصف	رقم الكود
5.14	عربة مسطحة	WFA-FT
	التطبيق: نقل المنتجات المختلفة رقم الكود: WFA-FT المواد: 304 الفولاذ المقاوم للصدأ الحجم: 1000*600*200 مللي متر (الطول * العرض * الارتفاع)	
6. وحدة نقل وتخزين الذبيحة		
6.1	جهاز تغذية هوائي	WFA-PW
	التطبيق: نقل الحيوان بطريقة منظمة إلى خط نقل الذبيحة الأوتوماتيكي رقم الكود: WFA-PW يشمل: - دعامة من الفولاذ المجلفن على الساخن - جهاز توجيه السكك الحديدية - اسطوانة سبائك الألومنيوم	
6.2	ناقل الذبيحة الأوتوماتيكي (مدخل / مخرج غرفة التبريد)	WFA-PS-ZS
	التطبيق: النقل التلقائي لجثث الخنازير إلى غرفة التبريد / خارج غرفة التبريد رقم الكود: WFA-PS-ZS يشمل: - مجلفن على الساخن #8 مع علاقة للسكك الحديدية C مسار شعاع - سلسلة مجلفنة مزورة مع كلب دافع - عجلة مشي عالية البوليمر مقاومة للاهتراء - م 304 سكة أنابيب من الفولاذ المقاوم للصدأ 4*60 - جهاز القيادة والتحكم في التردد - جهاز الشد الهوائي المعلومات التقنية: - الطاقة: 2.2 كيلو واط - مسافة الذبيحة: 1200 مم	

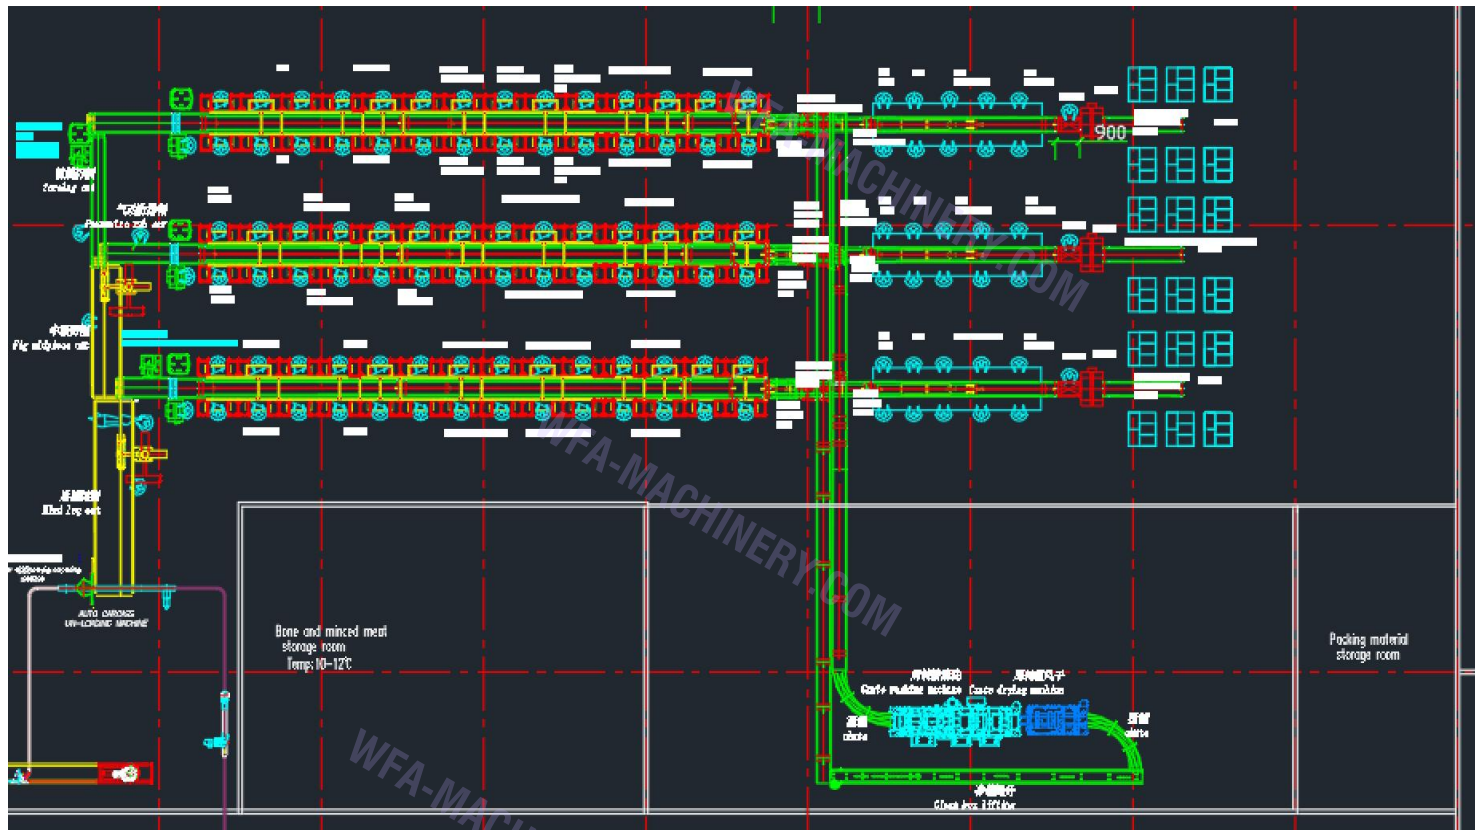
رقم	وصف	رقم الكود
6.3	خط ناقل التبريد المسبق للذبيحة الأوتوماتيكي	WFA-PS-KL
	التطبيق: نقل جثة الخنزير تلقائيًا في غرفة التبريد المسبق عند درجة حرارة -20 درجة مئوية، مما يسمح بالتبريد السريع للذبيحة رقم الكود: WFA-PS-KL يشمل: ● مجلفن على الساخن #8 مع علاقة للسكك الحديدية C مسار شعاع ● سلسلة مجلفنة مزورة مع كلب دافع ● عجلة مشي عالية البوليمر مقاومة للاهتراء ● مم 304 سكة أنابيب من الفولاذ المقاوم للصدأ 4*60 ● جهاز القيادة والتحكم في التردد ● جهاز الشد الهوائي المعلومات التقنية: ◆ الطاقة: 3.0 كيلو واط ◆ مسافة الذبيحة: 1200 مم	
6.4	نقل الذبيحة وتخزين أنبوب السكك الحديدية	WFA-TR
	التطبيق: نقل وتخزين جثة الحيوان للتبريد، وإزالة العظام، والإرسال، وما إلى ذلك رقم الكود: WFA-TR يشمل: ● فولاذ مجلفن على الساخن #10 مزدوج القناة ● جلفنة السطح على الساخن H225، صب الفولاذ المكرر ● الفولاذ المقاوم للصدأ أنبوب السكك الحديدية 304 4mm*60φ	
6.5	إقبال أنبوب السكك الحديدية المتكاملة	WFA-TR-DC
	التطبيق: التبديل بين السكك الحديدية الناقل المختلفة رقم الكود: WFA-TR-DC يشمل: ● دعم تشعب السكك الحديدية المجلفنة بالغمس الساخن ● الفولاذ المقاوم للصدأ الدقة الصب أنبوب السكك الحديدية الإقبال ● النوع: 1 LG, 1RG, 2LG, 2RG	
6.6	إقبال السكك الحديدية أنبوب هوائي	WFA-TR-PT
	التطبيق: التبديل بين السكك الحديدية الناقل المختلفة رقم الكود: WFA-TR-PT يشمل: ● أجزاء الصب الدقيقة المجلفنة على الساخن ● اسطوانة سبائك الألومنيوم ● نظام التحكم الهوائي وملحقاته	

رقم	وصف	رقم الكود
6.7	درجة الانحناء أنبوب السكك الحديدية 90	WFA-TR-B
	الفلواز المقاوم للصدأ أنبوب السكك الحديدية 304 WFA-TR-B: رقم الكود φ60*4mm	
6.8	خطافات بكرة السكك الحديدية لأنبوب الذبيحة	WFA-PS-TH
	التطبيق: تعليق نصف ذبيحة الخنزير للتخزين والنقل. WFA-PS-TH: رقم الكود يشمل: ● علاقة صب دقيقة من الفلواز المقاوم للصدأ 304 ● ملم 304 خطافات من الفلواز المقاوم للصدأ φ18 ● الحد الأقصى للحمل: 500 كجم	
6.9	نقل الذبيحة وتخزينها بالسكك الحديدية المزدوجة	WFA-SR
	التطبيق: نقل وتخزين جثة الخنزير للتبريد، وإزالة العظام، والإرسال، وما إلى ذلك WFA-SR: رقم الكود يشمل: ● I-Beam #مجلفن على الساخن 10 ● شماعات صب الفولاذ المكرر، الجلفنة السطحية الساخنة H164 ● مم 304 سكة مزدوجة من الفلواز المقاوم للصدأ 4*40*40	
6.10	إقبال متكامل في اتجاه واحد	WFA-SR-DD
	التطبيق: التبديل بين السكك الحديدية الناقلة المختلفة WFA-SR-DD: رقم الكود يشمل: ● دعم التشعب السكك الحديدية المجلفنة بالغمس الساخن ● صب استثماري من الفلواز المقاوم للصدأ ● شماعة مجلفنة بالغمس الساخن ● مم 304 سكة مزدوجة من الفلواز المقاوم للصدأ 4*40*40	

رقم	وصف	رقم الكود
6.11	إقبال ثنائي الاتجاه متكامل	WFA-SR-SD
	التطبيق: التبديل بين السكك الحديدية الناقلة المختلفة WFA-SR-SD: رقم الكود يشمل: ● دعم التشعب السكك الحديدية المجلفنة بالغمس الساخن ● صب استثماري من الفولاذ المقاوم للصدأ ● شماعة مجلفنة بالغمس الساخن مم 304 سكة مزدوجة من الفولاذ المقاوم للصدأ 40*40*4	
6.12	درجة الانحناء السكك الحديدية المزدوجة 90	WFA-SR-B
	WFA-SR-B: رقم الكود مم 304 سكة مزدوجة من الفولاذ المقاوم للصدأ 40*40*4	
6.13	خطافات بكرة السكك الحديدية التوأم النبيحة	WFA-PS-SH
	التطبيق: تعليق جثة الخنزير للتخزين والنقل WFA-PS-SH: رقم الكود يشمل: ● علاقة صب دقيقة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ● ملم 304 خطافات من الفولاذ المقاوم للصدأ 18φ ● الحد الأقصى للحمل: 500 كجم	
6.14	خطافات بكرة السكك الحديدية التوأم النبيحة	WFA-PS-SH
	التطبيق: شق ونقل جثة الخنزير للتبريد WFA-PS-SH: رقم الكود يشمل: ● علاقة صب دقيقة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ● ملم 304 خطافات من الفولاذ المقاوم للصدأ 18φ ● قطعة بكرة نايلون مع محمل 2 المعلومات التقنية: ◆ الطول: 600 ملم ◆ بين العلاقات: 520 ملم ◆ الطول الإجمالي: 240 ملم ◆ القطر: 60 ملم ◆ الحد الأقصى للحمل: 500 كجم	

رقم	وصف	رقم الكود
6.15	مقياس الذبيحة على السكك الحديدية	WFA-WS-300
	التطبيق: تحجيم الذبيحة على خط النقل اليدوي. WFA-WS-300: رقم الكود يشمل: - الوصلات والمسامير المجلفنة بالغمس الساخن - سكة وزن مستقلة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 - أجهزة استشعار عالية الدقة - عرض الوزن مع الطابعة - LCD شاشة عرض رقمية المعلومات التقنية: - الحد الأقصى للوزن: 300 كجم - سعة التفريق: 50 جرام	
6.16	الذراع الميكانيكية الذبيحة الهيدروليكية	WFA-HL
	التطبيق: تفريغ الذبيحة من خط النقل وتحميلها في الشاحنة، أو وضع الذبيحة على سكة النقل من الشاحنة. WFA-HL: رقم الكود المواد: 304 الفولاذ المقاوم للصدأ يشمل: 304 قاعدة من الفولاذ المقاوم للصدأ - ذراع وشوكة دوارة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 - محطة الضغط الهيدروليكي المعلومات التقنية: - الطاقة: 3.0 كيلو واط - نصف قطر الدوران: 2.0 م	
6.17	مصعد العود هوك الخمول	WFA-S-HE
	التطبيق: ارفع الخطاف الخامل إلى موضع أعلى، مما يسهل العودة إلى محطة نقل الذبيحة ع ند منحدر معين WFA-S-HE: رقم الكود يشمل: - إطار مجلفن على الساخن وسلسلة من النايلون - سلسلة دوارة مع كلب دافع سكة أنبوبية من الفولاذ المقاوم للصدأ مع جهاز حاجز حماية 304 4mm*60φ المعلومات التقنية: - الطاقة: 1.1 كيلو واط - كلب دافع: 406 ملم	
6.18	ناقل غسيل وتطهير الخطاف الخامل	WFA-S-HS
	التطبيق: نقل الخطاف الخامل للغسيل والتطهير. WFA-S-HS: رقم الكود يشمل: - جهاز تغذية هوائي - إطار مجلفن على الساخن وسلسلة من النايلون - سلسلة دوارة مع كلب دافع سكة أنبوبية من الفولاذ المقاوم للصدأ مع جهاز حاجز حماية 304 4mm*60φ المعلومات التقنية: - القوة: 1.5 كيلو واط - كلب دافع: 406 ملم	

رقم	وصف	رقم الكود
6.19	جهاز غسل وتعقيم الخطاف الخامل	WFA-S-HQ
	التطبيق: غسل وتطهير الخطاف الخامل الماء البارد والساخن والبارد رقم الكود: WFA-S-HQ المواد: 304 الفولاذ المقاوم للصدأ الحجم: 800*500*1500 مللي متر (الطول * العرض * الارتفاع)	



وحدة نزع عظم الذبيحة وتعبتها 7.

7.1	جهاز تغذية هوائي	WFA-QW
	التطبيق: نقل جثة الخنزير بطريقة منظمة إلى آلة تفريغ الذبيحة رقم الكود: WFA-QW يشمل: - دعامة من الفولاذ المجلفن على الساخن - جهاز توجيه السكك الحديدية - اسطوانة سبائك الألومنيوم	

رقم	وصف	رقم الكود
7.2	ماكينة تفريغ الذبيحة	WFA-PF-DX
	التطبيق: قم بتحميل ذبيحة الخنزير من سكة النقل إلى حزام نقل ذبيحة الخنزير ورفع الخطأ ف. الخامل إلى سكة النقل رقم الكود: WFA-PF-DX يشمل: ● مجلفن على الساخن C مسار شعاع ● سلسلة لوحة مع كلب دافع ● الفولاذ المقاوم للصدأ أنبوب السكك الحديدية 304 4mm*60mm ● جهاز إلغاء تحميل الذبيحة ● جهاز القيادة والتوتر المعلومات التقنية: القوة: 1.5 كيلو واط	
7.3	مساعد تفريغ الذبيحة	WFA-PF-XG
	التطبيق: التعاون مع آلة تفريغ الذبيحة لوضع جثة الخنزير على الحزام الناقل من سكة النقل رقم الكود: WFA-PF-XG يشمل: ● أنبوب مربع من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ● أسطوانة سحب غير مزودة بالطاقة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 60mm ● الحجم: 1400*600*1000 ملم (الطول*العرض*الارتفاع)	
7.4	منشار دائري القطع البدائي	WFA-PF-FJ
	التطبيق: القطع الدقيق وتجزئة جثث الخنازير من خلال تحديد المواقع بالليزر رقم الكود: WFA-PF-FJ مشمتمل: ● الهيكل الرئيسي من الفولاذ المقاوم للصدأ، بما يتوافق مع معايير النظافة الغذائية 304 ● جهاز تحديد المواقع بالليزر لتقسيم أكثر دقة للجسم الثنائي ● شفرات ألمانية مستوردة ذات حواف حادة تضمن جودة التقطيع ولا تنتج بقايا اللحوم ● غطاء شفرة المنشار مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ لحماية سلامة شفرة المنشار والمشغّل أثناء التشغيل ● صندوق التحكم الكهربائي المقاوم للماء و زر التحكم، أكثر ملاءمة لتقسيم ورشة العمل إلى بيئات رطبة ● جهاز ارتفاع قابل للتعديل لسهولة تحديد المواقع والصيانة المعلومات التقنية: ◆ القوة: 1.5 كيلو واط ◆ قطر الشفرة: 750 ملم ◆ عمق القطع: 300 ملم ◆ السرعة: 48 دورة في الدقيقة ◆ نطاق تعديل الارتفاع: 0-80 مم ◆ الحجم الخارجي: 1435*775*1675 ملم (الطول*العرض*الارتفاع)	

رقم	وصف	رقم الكود
7.5	ناقل الذبيحة التطبيق: استلام ذبيحة الخنزير من سكة النقل، ونقل ذبيحة الخنزير بأكملها إلى المنشار المجزأ للمرة الأولى، سيتم تجزئة جزء الأرجل الخلفية من الذبيحة رقم الكود: WFA-PF-DS يشمل: ● محمل من الفولاذ المقاوم للصدأ مع مقعد محكم الغلق، جهاز قابل لضبط الارتفاع ● حماية دليل سلسلة الحزام الناقل لتقليل التآكل ● يوجد أنبوب مياه للتنظيف عند الدوران السلبي للناقل لسهولة التنظيف ● دعم الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ● حزام لوحي من البولي أوكسي ميثيلين مقاس 16 ملم المعلومات التقنية: ◆ الطاقة: 0.75 كيلو واط ◆ عرض الحزام: 505+1005 ملم ◆ حجم الناقل: حسب الطلب	WFA-PF-DS
7.6	ناقل الذبيحة الأمامي والوسطي التطبيق: قم بنقل الذبيحة الأمامية والمتوسطة إلى المنشار المجزأ للجزء الثاني، وسيتم تقسيم جزء الأرجل الأمامية والجزء الأوسط رقم الكود: WFA-PF-FM يشمل: ● محمل من الفولاذ المقاوم للصدأ مع مقعد محكم الغلق، جهاز قابل لضبط الارتفاع ● حماية دليل سلسلة الحزام الناقل لتقليل التآكل ● يوجد أنبوب مياه للتنظيف عند الدوران السلبي للناقل لسهولة التنظيف ● دعم الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ● حزام لوحي من البولي أوكسي ميثيلين مقاس 16 ملم المعلومات التقنية: ◆ الطاقة: 0.55 كيلو واط ◆ عرض الحزام: 505+505 ملم ◆ حجم الناقل: حسب الطلب	WFA-PF-FM
7.7	ناقل الذبيحة الأمامية التطبيق: نقل الذبيحة الأمامية رقم الكود: WFA-PF-FS يشمل: ● محمل من الفولاذ المقاوم للصدأ مع مقعد محكم الغلق، جهاز قابل لضبط الارتفاع ● حماية دليل سلسلة الحزام الناقل لتقليل التآكل ● يوجد أنبوب مياه للتنظيف عند الدوران السلبي للناقل لسهولة التنظيف ● دعم الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ● حزام لوحي من البولي أوكسي ميثيلين مقاس 16 ملم المعلومات التقنية: ◆ الطاقة: 0.37 كيلو واط ◆ عرض الحزام: 505 ملم ◆ حجم الناقل: حسب الطلب	WFA-PF-FS

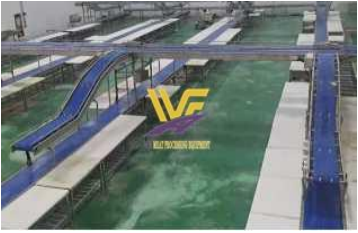


رقم	وصف	رقم الكود
7.8	ناقل الصندوق التنظيف العلوي التطبيق: قم بنقل الصندوق التنظيف إلى موضع الأكل لإعادة استخدامه. WFA-PF-US: رقم الكود يشمل: ● محامل مختومة من الفولاذ المقاوم للصدأ ● جهاز الحث الكهروضوئي، يسجل عدد عمليات الصناديق النظيفة ● جهاز حماية توجيه الصناديق النظيفة، يستخدم للتحكم في الاتجاه أثناء نقل الصناديق النظيفة. ● حماية دليل لوحة سلسلة الحزام الناقل، التركيب المباشر، حماية أفضل للحزام الناقل، تقليل التآكل ● مم لوحة جانبية من الفولاذ المقاوم للصدأ منحنية للإطار الرئيسي 3 ● قوس أنبوب دائري من الفولاذ المقاوم للصدأ 2mm*38φ ● حزام شبكي بوم 15 ملم ● غير المزودة بالطاقة، وقطر البكرات 50 PVC القسم غير المزود بالطاقة يستخدم بكرات مم، والفاصل الزمني 125 مم المعلومات التقنية: ◆ الطاقة: 0.37 كيلو واط ◆ عرض الحزام: 290 ملم ◆ حجم الناقل: حسب الطلب	WFA-PF-US 
7.9	ناقل التقطيع/القطع الأوسط أجزاء الذبيحة الخلفية (L24100*W600*H800mm) أجزاء الذبيحة الوسطى (L24700 * W600 * H800mm) أجزاء الهيكل الأمامي (L25200*W600*H800mm) التطبيق: قم بنقل اللحم المجزأ إلى موضع الأكل لتقطيع اللحم إلى أجزاء مختلفة. WFA-PF-MS: رقم الكود يشمل: ● إن دعائم عمود القيادة والقيادة مصنوعة من لوح فولاذي مقاوم للصدأ مقاس 6.0 مم ● ملم دعامة متقاطعة لأنبوب مربع من الفولاذ المقاوم للصدأ 3.0*75*45 ● قاعدة من البولي إيثيلين، POM حزام ● التحكم في التردد المعلومات التقنية: ◆ الطاقة: 0.75 كيلو واط ◆ عرض الحزام: 505 ملم	WFA-PF-MS 

رقم	وصف	رقم الكود
7.10	انخفاض ناقل قصص ثقيل	WFA-PF-LS
	التطبيق: نقل صندوق اللحوم إلى منطقة التعبئة للتغليف. WFA-PF-LS: رقم الكود يشمل: ● محامل مختومة من الفولاذ المقاوم للصدأ ● جهاز الحث الكهروضوئي، يسجل عدد عمليات الصناديق النظيفة ● جهاز حماية توجيه الصناديق النظيفة، يستخدم للتحكم في الاتجاه أثناء نقل الصناديق النظيفة. ● حماية دليل لوحة سلسلة الحزام الناقل، التركيب المباشر، حماية أفضل للحزام الناقل، تقليل التآكل ● مم لوحة جانبية من الفولاذ المقاوم للصدأ منحنية للإطار الرئيسي 3 ● قوس أنبوب دائري من الفولاذ المقاوم للصدأ 38*2mm ● حزام شبكي بوم 15 ملم ● مم لوحة جانبية من الفولاذ المقاوم للصدأ منحنية للإطار الرئيسي 3 المعلومات التقنية: ◆ الطاقة: 0.75 كيلو واط ◆ عرض الحزام: 340 ملم ◆ حجم الناقل: حسب الطلب	
7.11	طاوله تقطيع وعظم	WFA-F-PE
	التطبيق: الذبيحة الخالية من العظم واللحم WFA-F-PE: رقم الكود يشمل: ● بيضاء مقاس 30 مم (متوافقة مع معايير الأمن الغذائي) PE لوحة ● يتم ثني لوحة الفولاذ المقاوم للصدأ مقاس 3 مم لتشكيل إطاراً ● اللحم مع جسم الإطار الأوسط الخالي من العظم ● الحجم: حسب الطلب	
7.12	رف قصص	WFA-PF-XJ
	التطبيق: صندوق تخزين اللحوم WFA-PF-XJ: رقم الكود يشمل: ● إطار منحنى للوحة الجانبية مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مقاس 2 مم ● مللي متر أرجل أنبوبية مربعة من الفولاذ المقاوم للصدأ 30*30*1.5 ● الحجم: حسب الطلب	
7.13	ناقل رفع صناديق اللحوم	WFA-PF-ZT
	التطبيق: رفع ونقل صندوق اللحوم إلى ناقل التعبئة للتغليف. WFA-PF-ZT: رقم الكود يشمل: ● محمل من الفولاذ المقاوم للصدأ مع مقعد محكم الغلق، جهاز قابل لضبط الارتفاع ● حماية دليل سلسلة الحزام الناقل لتقليل التآكل ● مم لوحة جانبية من الفولاذ المقاوم للصدأ منحنية للإطار الرئيسي 3 ● قوس أنبوب دائري من الفولاذ المقاوم للصدأ 38*2mm ● حزام شبكي غير قابل للانزلاق، ظهر من البولي إيثيلين المعلومات التقنية: ◆ الطاقة: 0.55 كيلو واط ◆ عرض الحزام: 400 ملم ◆ حجم الناقل: حسب الطلب	

رقم	وصف	رقم الكود
7.14	ناقل التعبئة التطبيق: نقل صندوق اللحوم إلى محطة التعبئة للتغليف. WFA-PF-BS: رقم الكود يشمل: ● محمل من الفولاذ المقاوم للصدأ مع مقعد محكم الغلق، جهاز قابل لضبط الارتفاع ● حماية دليل سلسلة الحزام الناقل لتقليل التآكل ● أنبوب مربع من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ● حزام شبكي، دعم البولي إيثيلين 15mmPOM المعلومات التقنية: ◆ الطاقة: 0.55 كيلو واط ◆ عرض الحزام: 340 ملم ◆ حجم الناقل: حسب الطلب	WFA-PF-BS
7.15	جدول التعبئة التطبيق: لتغليف اللحوم في الفيلم WFA-PF-BT: رقم الكود ● الخامة: ستانلس ستيل 304 ● الحجم: حسب الطلب	WFA-PF-BT
7.16	طاولة الأسطوانة قفص التطبيق: قفص اللحوم التخزين المؤقت WFA-PF-GS: رقم الكود يشمل: ● مداد الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ● لوحة جانبية من الفولاذ المقاوم للصدأ مقاس 3 مم ● الأسطوانة غير المزودة بالطاقة PVC φ50mm ● حجم الناقل: حسب الطلب	WFA-PF-GS
7.17	جهاز حجب هوائي التطبيق: منع قفص اللحم من السقوط على الأرض WFA-OF-PD: رقم الكود يشمل: ● إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ● اسطوانة سبائك الألومنيوم	WFA-PF-PD



رقم	وصف	رقم الكود
7.18	ناقل رفع الصناديق القذرة	WFA-PF-DT
	التطبيق: رفع ونقل الصندوق القذر إلى ناقل ملخص الصندوق القذر. رقم الكود: WFA-PF-DT يشمل: ● محمل من الفولاذ المقاوم للصدأ مع مقعد محكم الغلق، جهاز قابل لضبط الارتفاع ● حماية دليل سلسلة الحزام الناقل لتقليل التآكل ● مم لوحة جانبية من الفولاذ المقاوم للصدأ منحنية للإطار الرئيسي 3 ● قوس أنبوب دائري من الفولاذ المقاوم للصدأ $\phi 38 \times 2 \text{mm}$ ● حزام شبكي مقاس 15 مم، مع كتلة دفع للرفع المعلومات التقنية: ◆ الطاقة: 0.55 كيلو واط ◆ عرض الحزام: 327 ملم ◆ حجم الناقل: حسب الطلب	
7.19	ناقل ملخص الصندوق القذر	WFA-PF-DH
	التطبيق: انقل الصندوق المتسخ إلى غسالة الصناديق لغسله. رقم الكود: WFA-PF-DH يشمل: ● محمل من الفولاذ المقاوم للصدأ مع مقعد محكم الغلق، جهاز قابل لضبط الارتفاع ● حماية دليل سلسلة الحزام الناقل لتقليل التآكل ● مم لوحة جانبية من الفولاذ المقاوم للصدأ منحنية للإطار الرئيسي 3 ● قوس أنبوب دائري من الفولاذ المقاوم للصدأ $\phi 38 \times 2 \text{mm}$ ● حزام شبكي، دعم البولي إيثيلين 15mmPOM المعلومات التقنية: ◆ الطاقة: 0.75 كيلو واط ◆ عرض الحزام: 350 ملم ◆ حجم الناقل: حسب الطلب	
7.20	جهاز النزول العكسي للصندوق	WFA-PF-FX
	التطبيق: يقلب الصندوق المتسخ للغسيل ويقلب الصندوق المنظف وينقله إلى ناقل رفع الصندوق. رقم الكود: WFA-PF-FX ● الخامسة: ستانلس ستيل 304 ● نزول الارتفاع: 1100-2100 ملم	

رقم	وصف	رقم الكود
7.21	غسالة الصناديق الذكية	WFA-F-XJ
	التطبيق: الغسيل التلقائي للصندوق المتسخ. WFA-F-XJ: رقم الكود المواد: 304 الفولاذ المقاوم للصدأ يشمل: ● غسل متعدد المراحل (الغسيل المسبق، الغسيل الرئيسي، الشطف، الغسيل المائي) ● نظام دورة المياه ● سلسلة حلقات من الفولاذ المقاوم للصدأ ● نظام تعقيم بدرجة حرارة عالية ● التحكم الذكي في نظام التسخين البخار ● كيلو واط مضخة مياه الغسيل بشكل رئيسي 7.5 ● كيلو واط مضخة مياه ما قبل الغسيل 7.5 ● كيلو واط مضخة ماء الشطف 2.2 ● محرك ناقل 0.37 كيلو وات المعلومات التقنية: ◆ الطاقة: 17.57 كيلو واط ◆ سعة الغسيل: 600-1000 قطعة/ساعة ◆ سرعة الناقل: 7.5 ~ 11.3 م / دقيقة ◆ استهلاك المياه: 1800 لتر/ساعة-0.3 ميجاباسكال ◆ استهلاك البخار: 80 ~ 100 كجم / ساعة - 0.3 ~ 0.4 ميجا باسكال ◆ الحد الأقصى لحجم الصندوق: العرض 650 * الارتفاع 350 ملم ◆ الحجم: 1600*1700*4800 ملم (الطول*العرض*الارتفاع)	
7.22	ماكينة تجفيف الصناديق	WFA-F-XG
	التطبيق: تجفيف الصندوق الفارغ المنظف وإعادة تدويره للاستخدام. المواد: 304 الفولاذ المقاوم للصدأ WFA-F-XG: رقم الكود يشمل: ● إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ ● مجموعة مروحة طرد مركزي عالية الضغط بقدرة 5.5 كيلو وات 2 ● سلسلة حلقات من الفولاذ المقاوم للصدأ ● محرك ناقل 0.37 كيلو وات المعلومات التقنية: ◆ الطاقة: 11.37 كيلو واط ◆ سرعة الناقل: 7.5 ~ 11.3 م / دقيقة ◆ الحد الأقصى لحجم الصندوق: العرض 650 * الارتفاع 350 ملم ◆ الحجم: 1600*1000*2300 ملم (الطول*العرض*الارتفاع)	
7.23	تنظيف ناقل رفع الصندوق	WFA-PF-JT
	التطبيق: رفع ونقل الصندوق التنظيف إلى ناقل الصندوق التنظيف. WFA-PF-JT: رقم الكود يشمل: ● محمل من الفولاذ المقاوم للصدأ مع مقعد محكم الغلق، جهاز قابل لضبط الارتفاع ● حماية دليل سلسلة الحزام الناقل لتقليل التآكل ● مم لوحة جانبية من الفولاذ المقاوم للصدأ منحنية للإطار الرئيسي 3 ● قوس أنبوب دائري من الفولاذ المقاوم للصدأ 38*2mm ● حزام شبكي مقاس 15 مم، مع كتلة دفع للرفع المعلومات التقنية: ◆ الطاقة: 0.55 كيلو واط ◆ عرض الحزام: 327 ملم ◆ حجم الناقل: حسب الطلب	

رقم	وصف	رقم الكود
7.24	جهاز تحويل صينية نظيفة هوائية	WFA-PF-QF
	التطبيق: قم بقلب الصينية النظيفة بعد الغسيل. رقم الكود: WFA-PF-QF يشمل: ● مداد من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ● أسطوانة غير مزودة بالطاقة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 $\phi 50\text{mm}$ ● جهاز تحويل الصناديق الهوائية المعلومات التقنية: ◆ استهلاك الهواء: 95 لتر/الوقت	
7.25	ناقل قفص نظيف	WFA-PF-JS
	التطبيق: قم بنقل الصندوق النظيف إلى كل محطة لإعادة استخدامه. رقم الكود: WFA-PF-JS ● محمل من الفولاذ المقاوم للصدأ مع مقعد محكم الغلق، جهاز قابل لضبط الارتفاع ● حماية دليل سلسلة الحزام الناقل لتقليل التآكل ● مم لوحة جانبية من الفولاذ المقاوم للصدأ منحنية للإطار الرئيسي 3 ● قوس أنبوب دائري من الفولاذ المقاوم للصدأ $\phi 38 \times 2\text{mm}$ ● حزام شبكي، دعم البولي إيثيلين 15mmPOM المعلومات التقنية: ◆ الطاقة: 0.75 كيلو واط ◆ عرض الحزام: 327 ملم ◆ حجم الناقل: حسب الطلب	
7.26	جهاز فصل الصناديق الهوائية	WFA-PF-PS
	التطبيق: افصل الصندوق النظيف عن كل ناقل رقم الكود: WFA-PF-PS يشمل: ● Punematic فصل deive ● جهاز حجب الصناديق الهوائية ● جهاز دفع الصناديق الهوائية ● لوحة جانبية من الفولاذ المقاوم للصدأ مقاس 3 مم ● أسطوانة سبائك الألومنيوم	
7.27	تنظيف الحوض الصغير المنزلق	WFA-PF-JH
	التطبيق: تحريك الصندوق النظيف إلى الناقل التنظيف العلوي رقم الكود: WFA-PF-JH ● الخامة: ستانلس ستيل 304 ● حجم الناقل: 1450*2100*510*2300 مم (الطول*العرض*الارتفاع)	

رقم	وصف	رقم الكود
7.28	نظام التحكم الكهربائي المركزي	WFA-CEC
	كابلات الطاقة والتحكم علبة الكابلات التطبيق: التحكم المركزي في تشغيل المعدات الكهربائية للذبح، جهاز التحكم في الجهد المنخفض. ض. WFA-CEC: رقم الكود صفات: ● حارس المحرك لحماية المحركات المختلفة لخط الذبح. ● الآلي أو ما شابه SIEMENS التحكم وتسلسل المراحل بواسطة جهاز. ● يشمل التوصيلات الداخلية للوحة المفاتيح والاتصال بين العناصر المختلفة للمخطط. ● السماح بتغيير إنتاج الخط حسب المبرمجة خلال ثواني معدودة. ● لوحة الكهرباء والتحكم والحماية لخط الذبح. مُجمَع: ● IP-66 خزانة من الفولاذ المقاوم للصدأ. ● دائرة دخل مع عازل ومفتاح أوتوماتيكي رباعي الأقطاب. ● مخرجات الطاقة للمحركات المختلفة. ● دائرة تحكم بجهد أمان 24 فولت. ● للتحكم في العمليات SIEMENS جهاز آلي ماركة. ● لوحة التشغيل التي تعمل باللمس، المثبتة على اللوحة الأمامية. ● دائرة طوارئ مع مرحل أمان. ● PVC علية الكابلات المجلفنة على الساخن وقناة ● كابل الطاقة من خزانة التحكم الكهربائية إلى محرك المعدات ● كابل التحكم من خزانة التحكم الكهربائية إلى زر التحكم في الجهد المنخفض ملاحظة: باستثناء كابلات الطاقة التي تم شراؤها من قبل العميل	
7.29	قطاعة عظام اللحم (تشمّل: 10 قطع)	WFA-F-JG
	التطبيق: قطع العظام إلى قطعة صغيرة WFA-F-JG: رقم الكود المعلومات التقنية: ◆ الطاقة: 2.2 كيلو واط ◆ طاولة العمل: 750*880 مم ◆ عمق القطع: 465 ملم ◆ عرض القطع: 380 ملم ◆ سرعة القطع: 14.5 م/ثانية ◆ الحجم: 1900*940*1030 ملم ◆ الوزن: 218 كجم ◆ طول شفرة المنشار: 3175 ملم	

رقم	وصف	رقم الكود
7.30	منشار كسر دائري	WFA-PF-LJ
	التطبيق: قطع الأخدود الأمامي ويمكن قطع الورك الخلفي والأضلاع والعمود الفقري. WFA-PF-LJ: رقم الكود العلامة التجارية المنشأ: ألمانيا فريوند ● التحكم في العمق القابل للتعديل بيد واحدة ● "محرك هواء مضغوط قوي 800 واط" صنع في ألمانيا ● واقى الشفرة من الفولاذ المقاوم للصدأ والتحكم في العمق ● حتى التوازن ونقل القوة بحمي مفاصل المعصم ● وحدة تروس قوية ومنخفضة التآكل ● مقبض قابل للتعديل لبيئة عمل أفضل المعلومات التقنية: ◆ قطر الشفرة: 160 ملم ◆ الحد الأقصى لعمق القطع: 51 ملم ◆ الضغط 6 بار ◆ الوزن: 3.1 كجم	
7.31	آلة التقشير الأوتوماتيكية	WFA-PF-QP
	التطبيق: إزالة الجلد من اللحم WFA-PF-QP: رقم الكود يشمل: ● دعامة للجسم مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ● قاعدة ضبط من الفولاذ المقاوم للصدأ المعلومات التقنية: ◆ الطاقة: 0.75 كيلو واط ◆ طول الشفرة: 1*20*499 ملم ◆ عرض القطع: 500 مم ◆ سرعة القطع: 18 م/دقيقة ◆ سمك المعالجة: 6-0.5 ملم ◆ الأبعاد: 880*710*815 ملم ◆ الوزن الصافي: 120 كجم	
7.32	آلة الختم	WFA-F-FX
	التطبيق: ختم الكرتون WFA-F-FX: رقم الكود المعلومات التقنية: ◆ بعرض 48-36 مم، BOPP/PVC مناسب لشريط ◆ (غير محدود) 500 * 500 * (الطول * العرض * الارتفاع L: الحد الأقصى لحجم التعبئة فاع) ◆ ارتفاع الطاولة: 780-580 ملم ◆ الحجم الخارجي 1450*825*1830 ملم (الطول*العرض*الارتفاع) ◆ مرحلة واحدة، الطاقة: 0.18 كيلو واط ◆ الوزن: 138 كجم	

رقم	وصف	رقم الكود
7.33	آلة الربط	WFA-F-DB
	التطبيق: كرتون التغليف رقم الكود: WFA-F-DB يشمل: ● طاولة نقل الأسطوانة ● رفع منصة العمود ● بكرة آلة الربط ● جهاز استشعار كهروضوئي المعلومات التقنية: ◆ (غير محدود) 500 * 500 * (الطول * العرض * الارتفاع): الحد الأقصى لحجم التعبئة (فاع) ◆ سرعة التغليف: 20 م/دقيقة ◆ نوع حزام التعبئة: حزام PP ◆ الحجم الخارجي 1300*900*1375 ملم (الطول*العرض*الارتفاع) ◆ الطاقة: 0.4 كيلو واط ◆ الوزن: 130 كجم	
7.34	غسالة الضغط	WFA-F-GQ
	التطبيق: غسيل المعدات والأرضيات، محمول متنقل رقم الكود: WFA-F-GQ يشمل: ● أنابيب أسلاك الفولاذ المقاومة للانفجار ذات الضغط العالي بطول 15 متر ● مسدس الضغط العالي ذو الأنابيب النحاسية ● مرشح عالي الكثافة ● غلاف من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ● يأتي بالهواء المضغوط المعلومات التقنية: ◆ الطاقة: 3.0 كيلو واط ◆ أقصى ضغط: 18 ميجا باسكال ◆ الحجم الخارجي 1200*600*1400 ملم (الطول*العرض*الارتفاع)	
7.35	عربة قياسية 200 لتر	WFA-ST
	التطبيق: نقل وتخزين المنتجات المختلفة رقم الكود: WFA-ST المواد: 304 الفولاذ المقاوم للصدأ الحجم: 700*620*620 مللي متر (الطول * العرض * الارتفاع)	
7.36	الذبيحة تتلقى طاولة الأسطوانة	WFA-PF-GJ
	التطبيق: تلقي وقطع البدائية جثث الخزائير رقم الكود: WFA-PF-GJ يشمل: ● أنبوب مربع من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ● أنبوب دائري من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 1.5mm 38φ ◆ الحجم: 2500*950*800 ملم (الطول*العرض*الارتفاع)	


رقم	وصف	رقم الكود
7.37	منشار دائري القطع البدائي	WFA-PF-FJ
	التطبيق: القطع الدقيق وتجزئة جثث الخنازير من خلال تحديد المواقع بالليزر. WFA-PF-FJ: رقم الكود مشمول: ● الهيكل الرئيسي من الفولاذ المقاوم للصدأ، بما يتوافق مع معايير النظافة الغذائية 304 ● جهاز تحديد المواقع بالليزر لتقسيم أكثر دقة للجسم الثنائي ● شفرات ألمانية مستوردة ذات حواف حادة تضمن جودة التقطيع ولا تنتج بقايا اللحم ● غطاء شفرة المنشار مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ لحماية سلامة شفرة المنشار والمشغل ● أثناء التشغيل ● صندوق التحكم الكهربائي المقاوم للماء وزر التحكم، أكثر ملاءمة لتقسيم ورشة العمل إلى بيئات رطبة ● جهاز ارتفاع قابل للتعديل لسهولة تحديد المواقع والصيانة. المعلومات التقنية: ◆ القوة: 1.5 كيلو واط ◆ قطر الشفرة: 750 ملم ◆ عمق القطع: 300 ملم ◆ السرعة: 48 دورة في الدقيقة ◆ نطاق تعديل الارتفاع: 80-0 مم ◆ الحجم الخارجي: 1675*775*1435 ملم (الطول*العرض*الارتفاع)	
7.38	منشار دائري القطع البدائي	WFA-PF-WF
	التطبيق: القطع البدائي لجثة الخنزير إلى عدة أقسام بدون عظم. WFA-PF-WF: رقم الكود يشمل: ● دعم مجلفن على الساخن ● غلاف من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 المعلومات التقنية: ◆ القوة: 1.5 كيلو واط ◆ قطر الشفرة: 600 ملم ◆ عمق القطع: 300 ملم ◆ الحجم الخارجي: 1585*1600*1765 ملم (الطول*العرض*الارتفاع)	
7.39	ناقل إزالة/قطع الذبيحة	WFA-PF-SF
	التطبيق: قم بنقل اللحم المجزأ إلى موضع الأكل لتقطيع اللحم إلى أجزاء مختلفة. WFA-PF-SF: رقم الكود يشمل: ● إن دعائم عمود القيادة والقيادة مصنوعة من لوح فولاذي مقاوم للصدأ بمقاس 6.0 مم ● ملم دعامة متقاطعة لأنبوب مربع من الفولاذ المقاوم للصدأ 45*75*3.0 ● مقاس 15 مم، قاعدة من البولي إيثيلين POM حزام ● التحكم في التردد المعلومات التقنية: ◆ الطاقة: 0.75 كيلو واط ◆ عرض الحزام: 505 ملم ◆ الحجم: حسب الطلب	

رقم	وصف	رقم الكود
7.40	PE طاولة عمل	WFA-F-PE
	التطبيق: الذبيحة الخالية من العظم واللحم WFA-F-PE: رقم الكود يشمل: • أنبوب مربع من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 • أبيض مقاس 30 مم (متوافق مع معايير الأمن الغذائي) PE لوح • الخزان في الأسفل المعلومات التقنية: الحجم: حسب الطلب	
7.41	PE طاولة عمل	WFA-F-PE
	التطبيق: الذبيحة الخالية من العظم واللحم WFA-F-PE: رقم الكود يشمل: • أنبوب مربع من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 • أبيض مقاس 30 مم (متوافق مع معايير الأمن الغذائي) PE لوح • قم بإعداد رفوف الصناديق في الأعلى والأسفل على التوالي المعلومات التقنية: الحجم: حسب الطلب	
7.42	مع رف قصص PE طاولة عمل	WFA-F-PER
	التطبيق: الذبيحة الخالية من العظم واللحم WFA-F-PER: رقم الكود يشمل: • أنبوب مربع من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 • أبيض مقاس 30 مم (متوافق مع معايير الأمن الغذائي) PE لوح • قم بإعداد رفوف الصناديق في الأعلى والأسفل على التوالي المعلومات التقنية: الحجم: حسب الطلب	
7.43	طاولة الفرز الدوارة	WFA-F-XJ
	التطبيق: استقبال اللحوم بعد العظم ومريحة لفصلها عن التعبئة والتغليف. WFA-F-XJ: رقم الكود المواد: 304 الفولاذ المقاوم للصدأ الطاقة: 1.5 كيلو واط قطر الطاولة الدوارة: 1500 مم سرعة الدوران: 3.27 دورة في الدقيقة	

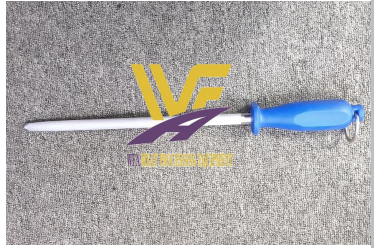
رقم	وصف	رقم الكود
7.44	طاولة التعبئة	WFA-F-BT
	التطبيق: تعبئة جزء اللحم رقم الكود: WFA-F-BT المواد: 304 الفولاذ المقاوم للصدأ الحجم: حسب الطلب	
7.45	رف التعبئة	WFA-F-DJ
	التطبيق: مناسب لتعبئة اللحم في كيس التغليف رقم الكود: WFA-F-DJ المواد: 304 الفولاذ المقاوم للصدأ الحجم: 290*400 مللي متر (الطول * العرض)	
7.46	نظام التحكم الإلكتروني للمعدات	WFA-EC
	كابلات الطاقة والتحكم التطبيق: التحكم المجرأ المستقل للمعدات في منطقة معينة رقم الكود: WFA-EC يشمل: - صندوق التحكم الكهربائي مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مزود بشرط لاصق مقاوم لماء - أشكال مختلفة من مكونات التحكم الإلكتروني، مثل مفاتيح الطاقة والمحولات وقواطع الدارة والموصلات وأطراف الأسلاك والمكونات الأخرى - مكونات التحكم في الجهد المنخفض، مثل مفاتيح الأزرار، ومفاتيح التوقف في حالات الطوارئ، والمفاتيح المتقاطعة، والمفاتيح الدوارة، والمكونات الأخرى - كابلات التحكم، من خط التحكم إلى مفتاح التحكم - كابلات الطاقة، من خط التحكم إلى المحرك ملاحظة: باستثناء كابلات الطاقة التي تم شراؤها من قبل العميل	

رقم	وصف	رقم الكود
وحدة أدوات الذبح 8.		
8.1	مذهل	WFA-PT-DJ(I)
	التطبيق: مذهل الخنزير رقم الكود: WFA-PT-DJ(I) العلامة التجارية: ألمانيا فرويند يشمل: • برامج مذهلة مثبتة مسبقاً، قابلة للتكيف بشكل فردي مع أنواع مختلفة من الحيوانات 7 • تحكم إلكتروني قابل للبرمجة لجميع المعلمات المذهلة • برامج مذهلة للعقل والقلب • تحسين جودة اللحوم • زيادة العائد بسبب عدد أقل من بقع الدم وكسور العظام • صفارة مسموعة لأدنى حد من الوقت المذهل • للبرنامج رقم. ، فولت، أمبير الخ LED شاشة • توفر الأقطاب الكهربائية المسننة بالإضافة إلى الأقطاب الكهربائية ذات الشوكة الوسطى • ملائمة أفضل للبشرة وتمنع الانزلاق للحصول على جودة مذهلة وأفضل للحوم • نطاق فتح واسع للرأس والقلب مذهل المعلومات التقنية: ◆ الوزن: 13.2 كجم ◆ السعة القصوى: 100 رأس في الساعة	
8.2	جهاز مذهل محمول باليد	WFA-PT-DJ
	التطبيق: مذهل الخنزير رقم الكود: WFA-PT-DJ يشمل: • ملقط مذهل من الفولاذ المقاوم للصدأ • مولد مذهل المعلومات التقنية: ◆ التيار الكهربائي: 0.5-1.2 أمبير ◆ الجهد المذهل: 70-90 فولت (وزن الخنزير: 90-110 كجم) ◆ الوقت المذهل: 2 ~ 3 ثوان ◆ السعة القصوى: 120 رأس في الساعة	
8.3	قص الرقبة	WFA-PT-BJ(I)
	التطبيق: قطع رقبة الخنزير رقم الكود: WFA-PT-BJ(I) العلامة التجارية المنشأ: ألمانيا فرويند يشمل: • الموازن • محطة هيدروليكية المعلومات التقنية: ◆ الطاقة: 7.5 كيلو واط ◆ فتحة القص: 265 ملم ◆ ضغط العمل: 180 بار ◆ سرعة العمل (فتح وإغلاق): 3.5 ثانية ◆ الوزن: 22 كجم	

رقم	وصف	رقم الكود
8.4	قص الرقبة	WFA-PT-BJ
	التطبيق: قطع رقبة الخنزير رقم الكود: WFA-PT-BJ يشمل: - الموازن - محطة هيدروليكية المعلومات التقنية: - الطاقة: 4.0 كيلو واط - فتحة القص: 265 ملم - ضغط العمل: 180 بار - سرعة العمل (فتح وإغلاق): 3.5 ثانية - الوزن: 22 كجم	
8.5	مقص حافر هيدروليكي	WFA-PT-DJ(I)
	التطبيق: قطع حوافر الخنزير العلامة التجارية المنشأ: ألمانيا فريوند رقم الكود: WFA-PT-DJ(I) يشمل: - الموازن - محطة هيدروليكية المعلومات التقنية: - الطاقة: 4.0 كيلو واط - فتحة القص: 90 ملم - ضغط العمل: 180 بار - سرعة العمل (الفتح والإغلاق): 3 ثواني - الوزن: 3.9 كجم	
8.6	مقص حافر هيدروليكي	WFA-PT-DJ
	التطبيق: قطع حوافر الخنزير رقم الكود: WFA-PT-DJ يشمل: - الموازن - محطة هيدروليكية المعلومات التقنية: - الطاقة: 4.0 كيلو واط - فتحة القص: 90 ملم - ضغط العمل: 180 بار - سرعة العمل (الفتح والإغلاق): 3 ثواني - الوزن: 3.9 كجم	

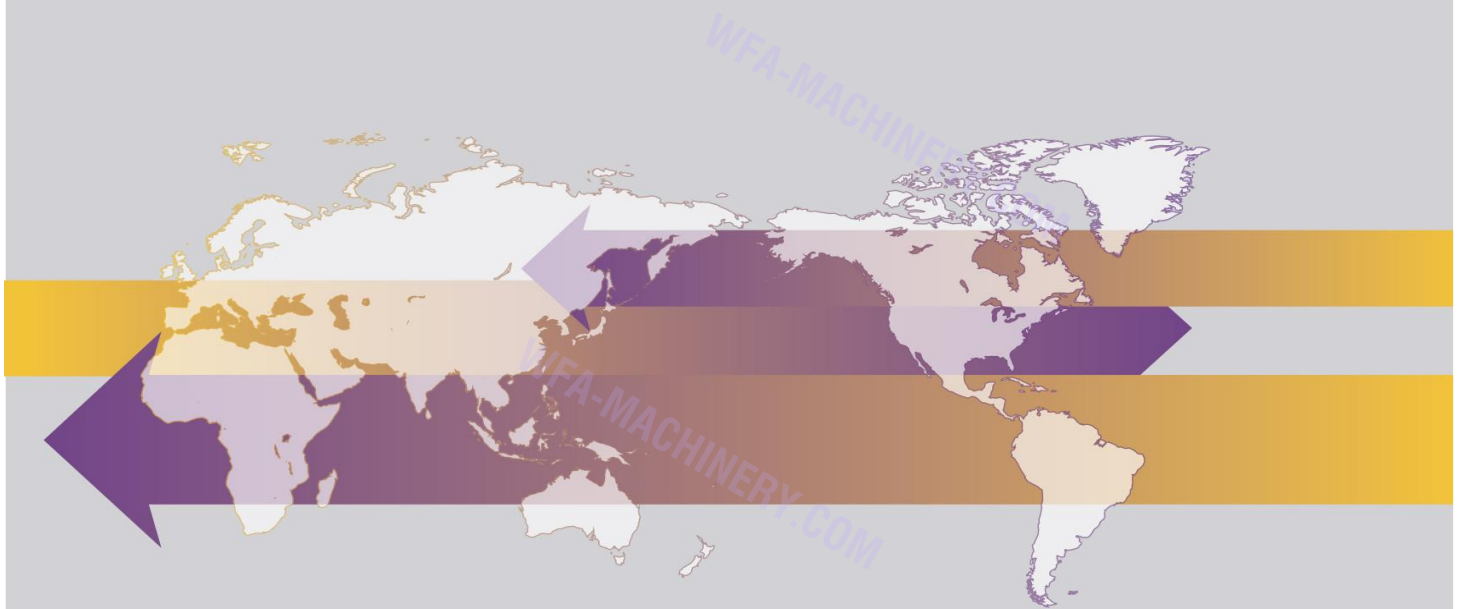
رقم الكود	وصف	رقم
WFA-PT-GQ(I)	8.7 قاطع الشرج التطبيق: قطع شرطي الخزير، ويتميز بقطع نظيف ودقيق. تظل شفرة القطع نظيفة من الداخل، مما يقلل من التلوث المتبادل. العلامة التجارية المنشأ: ألمانيا فريوند العلامة التجارية المنشأ: ألمانيا فريوند يشمل: ● موازن مستورد ● ثلاثية وخراطيم هوائية ● جهاز نظام فراغ الطاقة: 750 واط الوزن: 160 كجم المعلومات التقنية: ◆ ضغط العمل: 6 بار ◆ قطر السكين: 64 ملم ◆ الوزن: 4.7 كجم	
WFA-PT-BJ(I)	8.8 رأى الفرقة الفاصل التطبيق: تقسيم الذبيحة إلى قطعتين على طول العمود الفقري العلامة التجارية المنشأ: ألمانيا فريوند العلامة التجارية المنشأ: ألمانيا فريوند العلامة التجارية المنشأ: ألمانيا فريوند يشمل: ● الموازن ● محول ● قطع شفرة المنشار 10 المعلومات التقنية: ◆ القوة: 2.3 كيلو واط ◆ طول الشفرة: 2900 مم ◆ عمق القطع: 460 ملم ◆ الوزن: 58 كجم	
WFA-PT-BJ	8.9 رأى الفرقة الفاصل التطبيق: تقسيم الذبيحة إلى قطعتين على طول العمود الفقري يشمل: العلامة التجارية المنشأ: ألمانيا فريوند العلامة التجارية المنشأ: ألمانيا فريوند العلامة التجارية المنشأ: ألمانيا فريوند يشمل: ● الموازن ● قطع شفرة المنشار 10 المعلومات التقنية: ◆ الطاقة: 2.2 كيلو واط ◆ طول الشفرة: 3*19*2845 ◆ عمق القطع: 360 ملم ◆ الوزن: 68 كجم	
WFA-T-JD	8.10 رأى الفرقة الفاصل مطهر التطبيق: تعقيم القص والمنشأ في كل مرة بماء ساخن بدرجة حرارة 82 درجة مئوية العلامة التجارية المنشأ: ألمانيا فريوند العلامة التجارية المنشأ: ألمانيا فريوند العلامة التجارية المنشأ: ألمانيا فريوند المواد: 304 الفولاذ المقاوم للصدأ ولوحة البولي إيثيلين نوع التسخين: تسخين كهربائي المعلومات التقنية: ◆ الطاقة: 6.0 كيلو واط ◆ الحجم: 1250*300*1200 ملم (الطول*العرض*الارتفاع)	

رقم	وصف	رقم الكود
8.11	منشار الكسر الرباعي والدائري	WFA-PT-SY(I)
	التطبيق: قطع الذبيحة الربع العلامة التجارية المنشأ: ألمانيا فريوند رقم الكود: WFA-PT-SY(I) يشمل: ● الموازن ● محول المعلومات التقنية: ◆ القوة: 1.8 كيلو واط ◆ قطر الشفرة: 320 ملم ◆ عمق القطع: 120 ملم ◆ الوزن: 17 كجم	
8.12	منشار الكسر إلى أرباع ودائرية	WFA-PT-YJ(I)
	التطبيق: قطع الذبيحة الربع العلامة التجارية المنشأ: ألمانيا فريوند رقم الكود: WFA-PT-YJ(I) يشمل: ● الموازن ● محول المعلومات التقنية: ◆ القوة: 0.95 كيلو واط ◆ قطر الشفرة: 180 ملم ◆ عمق القطع: 65-15 ملم (قابل للتعديل) ◆ الوزن: 10 كجم	
8.13	منشار إيواء مطهر	WFA-T-JX
	التطبيق: تعقيم منشار الإيواء في كل مرة بماء ساخن بدرجة حرارة 82 درجة مئوية رقم الكود: WFA-T-JX المواد: 304 الفولاذ المقاوم للصدأ نوع التسخين: تسخين كهربائي المعلومات التقنية: ◆ الطاقة: 6.0 كيلو واط ◆ الحجم: 875*200*500 مللي متر (الطول * العرض * الارتفاع)	
8.14	سكين سفك الدماء	WFA-T-CD(I)
	التطبيق: قتل الحيوان العلامة التجارية المنشأ: ألمانيا جيسير رقم الكود: WFA-T-CDI) مادة: ● مارتنسيتي 304 الفولاذ المقاوم للصدأ ● مقبض بلاستيكي صالح للطعام المعلومات التقنية: ◆ الطول: 45 سم	

رقم	وصف	رقم الكود
8.15	سكين الذبح	WFA-T-TD(I)
	التطبيق: إخفاء الحيوانات، والتشذيب، وإزالة العظام وما إلى ذلك. العلامة التجارية المنشأ: ألمانيا جيسير رقم الكود: WFA-T-TD(I) يشمل: ● إخفاء السكين ● سكين التشذيب ● سكين نزع العظم مادة: ● مارتنسيتي 304 الفولاذ المقاوم للصدأ ● مقبض بلاستيكي صالح للطعام المعلومات التقنية: الطول: 26.2-31 سم ◆	
8.16	السكاكين العصي أكثر حدة	WFA-T-MD(I)
	العلامة التجارية المنشأ: ألمانيا جيسير رقم الكود: WFA-T-MD(I) التطبيق: طحن ذبائح كينفي مادة: ● الننتول 304 الفولاذ المقاوم للصدأ ● مقبض بلاستيكي صالح للطعام المعلومات التقنية: الطول: 45 سم ◆	

رقم	وصف	رقم الكود
-----	-----	-----------

Exquisite Workmanship Reaches the Perfect Situation
Keep Promises, Win-Win



QINGDAO WOFENG EQUIPMENT CO.,LTD

Jiaozhou Qingdao City Shandong Province China 266300
Tel: +86(532) 8723 6833 Mobile: + 86 1515 428 8833
sales@wfa-machinery.com clockly@wfa-machinery.com
www.wfa-machinery.com www.wfaslaughtermachine.com

PRODUCTION AND WAREHOUSE OFFICES

No.7 Jiangshu Road Jiaozhou Qingdao City Shandong Province China 266300
Mobile: + 86 1519 256 8833
farmer@wfa-machinery.com

Technical support

Tel: +86 532 87236833
Mobile: + 86 1519 265 8833
Email: technology@wfa-machinery.com